



**Vendo**  
SANDEN

CATALOGUE COMPLET 2023



NOTRE ENTREPRISE.....	<b>2</b>
G-CAFFÈ.....	<b>12</b>
G-DRINK.....	<b>22</b>
G-SNACK.....	<b>34</b>
BOTTLE & CAN .....	<b>52</b>
G-SNACK VERSIONS ESCLAVES .....	<b>58</b>
MONNAYEUR .....	<b>68</b>

# WE ARE SANDENVENDO

## VENTES & DISTRIBUTION

### **SandenVendo GmbH**

#### **Opérations Européennes**

SandenVendo offre des produits et services fiables à travers un réseau commercial qui couvre l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, le Benelux et le Royaume-Uni.

Fort de plus de 80 ans d'expérience et mondialement reconnu comme un leader dans la fabrication de technologies d'échangeur thermique et de distribution automatique, SandenVendo offre son excellence à 70 pays à travers le monde.

Le système d'échange de chaleur, qui représente la technologie de base de SandenVendo, permet à l'entreprise de fournir des produits innovants, efficaces et respectueux de l'environnement qui contribuent à une société meilleure.

Aujourd'hui encore, SandenVendo s'efforce de concevoir des modèles d'affaires capables d'améliorer et d'inspirer la culture et le mode de vie des communautés du monde entier.

## FABRICATION

### **SandenVendo Europe SpA**

Située dans le nord de l'Italie, l'usine d'ingénierie et de fabrication de SandenVendo a été créée en 1965 dans le but de concevoir un système de fabrication durable tout au long de la chaîne d'approvisionnement, du recyclage des déchets et du contrôle de la qualité en termes de développement et de production de produits.


Ici, en 2019, SandenVendo a lancé le projet Carbon Neutral, une mission dont le but est de défendre la biodiversité locale en égalisant les émissions de CO<sub>2</sub> dues à l'activité manufacturière de l'usine.

L'ambition est de parvenir à la diversification en allant au-delà du secteur de la distribution automatique, accessible grâce à la technologie de base de la société du système d'échange de chaleur, et d'atteindre la réfrigération commerciale et l'agriculture. L'usine italienne est certifiée ISO 9001 (gestion de la qualité), ISO 14001 (gestion environnementale) et EcoVadis (RSE).



## Les experts en thermodynamique

SANDENVENDO, le spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement, est reconnu comme l'une des entreprises leaders dans l'application de son expertise en échange de chaleur dans les appareils pour la réfrigération des aliments, les machines à café et les unités de condensation.




### *Distributeurs automatiques*

Boissons, nourriture, snacks et solutions extra-vending afin de créer de nouvelles opportunités commerciales.



### *Machines à Café*

Expresso et boissons instantanées pour tous les sites, disponibles en version freestanding et tabletop.



### *Réfrigération commerciale*

Solutions flexibles, intermédiaires et tout-en-un pour votre entreprise.



# Histoire

Nous visons à devenir une « excellente entreprise » en soutenant la croissance « mondiale » en tant que fabricant d'équipements liés à l'alimentation.

**1930**  
THE ORIGINS



## Vendo

**1931**


Vendorlator Inc. fondée à Fresno, Californie

**1937**

Vendo Co. fondée à Kansas City, Missouri

**1956**

Vendo Co. fusionne avec Vendorlator Inc.





**1960**

OPÉRATIONS  
EN EUROPE



**Vendo** universal milk vender

*Vends Half Pints to Quarts*

for both take-home trade and on-premise consumption!

Here's recently built as you've never seen before. Now you can vend milk in any size portion—½ pint, 1 quart, and still keep (Pine-Pak, Stocking or Canister) and that's not all! You can offer three product selections at the same time... at three different prices from 10¢ to 30¢.

Convenient one-hand operation! Customers just dip in, push button for selection—milk "see thru" delivery starts flowing in the exact amount of portions.

The Vendo Universal Milk Vender gives you more in every way—reliability of operation... low maintenance costs... easy to keep clean interior... all-steel construction... portable heated exterior finish. Here's... Here's... Here's why Vendo is the world's most popular milk vender.

**1961**

Des filiales sont ouvertes  
en Allemagne, France et  
Belgique

**1965**

Mise en place d'une usine  
à Casale Monferrato,  
Italie du Nord

**1967**

Ouverture de la filiale en  
Espagne

**1988**

Vendo fait partie de  
Sanden Corporation



# 1990

EXTENSION DE  
L'ENTREPRISE



## 1997

Première extension de l'usine  
de Casale, Italie

## 1999

Seconde extension de l'usine  
de Casale, Italie



## 2001

Acquisition de Vendhall UK

## 2002

Début des ventes de cooler et  
de monnayeur en Europe

Nouvelle usine à Akagi, Japon



## 2004

Premier distributeur  
automatique équipé de  
groupe froid CO<sub>2</sub>



Produit pour les Jeux  
Olympiques d'Athènes

## 2005

Combi, le premier distributeur  
automatique boissons et  
snack

G-Snack Full-Snack, le premier  
distributeur vitré



**2005**

DÉVELOPPEMENT  
DURABLE



**2017**

Lancement de la solution  
brevetée HC

**2018**

Lancement des Unités de  
condensation CO<sub>2</sub>



**2020**

Lancement du projet de  
neutralité carbone

**2009**

Lancement du révolutionnaire  
glass-front vendor

**2012**

Lancement de la nouvelle  
gamme Design Line

**2015**


Nouveau développement de  
la machine à café



**2015**

50ème Anniversaire de l'usine  
en Italie

**50th**  
1965-2015  
SANDEN VENDO





## *SandenVendo Powered by Nature*

SANDENVENDO A DÉVELOPPÉ  
UNE GAMME DE DISTRIBUTEURS  
AUTOMATIQUES OÙ  
L'HYDROCARBONE EST  
APPLIQUÉ EN TOUTE SÉCURITÉ:  
UNE SOLUTION BREVETÉE  
ET ORIGINALE QUI NOUS  
PERMET DE POURSUIVRE  
NOTRE ENGAGEMENT ENVERS  
L'APPLICATION DE RÉFRIGÉRANTS  
NATURELS.




*En 2017, conformément à la réglementation  
européenne sur l'interdiction des gaz fluorés, la  
société a développé ses distributeurs automatiques  
innovants alimentés au gaz naturel R290.*

---

Les versions G-Drink, G-Snack et B&C Hydrocarbure sont équipées du gaz R290, un fluide réfrigérant naturel et non toxique qui constitue une alternative écologique aux fluorocarbures CFC / HCFC / HFC liés aux dommages causés par l'ozone.

*SandenVendo a réussi à relever ce défi en mettant au point un procédé innovant et breveté dans lequel le R290 est appliqué en toute sécurité à la gamme actuelle de distributeurs automatiques réfrigérés.*

## Les pas écologiques de SandenVendo

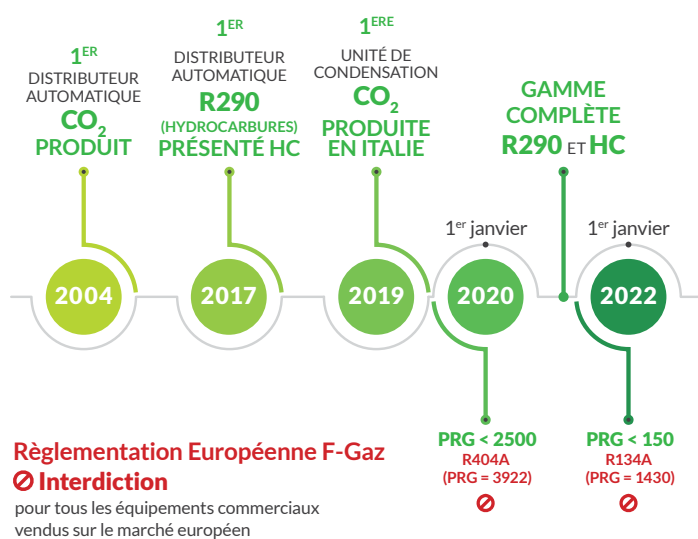

SandenVendo s'efforce de créer des solutions respectueuses de l'environnement en appliquant des réfrigérants naturels, afin de réduire les émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre et moins d'impact sur le GWP.

Les fluides réfrigérants au CO<sub>2</sub> (R744) et au HC (R290) ont un PRG minimal et un ODP nul.



L'AVENIR DES RÉSOLUTIONS ÉCOLOGIQUES COMMENCE AVEC CETTE CONCEPTION BREVETÉE QUI A ÉTÉ LA PIONNIÈRE HC SUR LE MARCHÉ DE LA DISTRIBUTION AUTOMATIQUE.

NOUVEL ÉCRAN TACTILE

# VOS ENVIES À PORTÉE DE MAIN

Un écran tactile hautement interactif et personnalisable qui stimulera vos ventes





## Vente d'impulsion

Sa très grande interactivité vous donnera envie de toujours plus



## Convivial

Un graphisme intuitif pour satisfaire vos envies en toute simplicité



## Personnalisable

Personnalisez la mise en page, insérez votre logo et démarquez-vous!

Augmentez vos profits et engagez vos clients en leur proposant les dernières technologies disponibles sur l'écran tactile du nouveau distributeur automatique SandenVendo.

Un écran tactile haut de gamme multi-sélection, agréable et convivial, qui incitera les clients à vouloir acheter plus.

De plus, en fournissant des informations nutritionnelles utiles, les promotions de vos marques spécifiques attireront l'attention des clients grâce à des outils marketing intuitifs. Un panneau de commande perfectionné qui vous permet de gérer le distributeur automatique sans effort.





**GCafè**  
by SandenVendo



### UN EXCELLENT EXPRESSO ITALIEN

La machine à café SandenVendo offre les saveurs et les arômes authentiques d'un espresso, comme les Italiens le font le mieux. Deux types de machines à café sont disponibles : l'une pour l'espresso italien authentique et l'autre pour le café long à l'européenne, les deux offrant un excellent goût italien.



### UNE TASSE, UNE TEMPÉRATURE

Grâce à la gestion précise de la température, il est possible de paramétrer la température de chaque boisson. Les utilisateurs peuvent également adapter la température de leur boisson sur l'écran tactile **Tiède** > **Chaud** > **Très chaud**



### FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Gestion innovante de la température avec la technologie Instant Heater de SandenVendo. Il s'agit d'un design à haute efficacité énergétique, avec une faible masse thermique, qui ne nécessite pas de fonction Stand-by. Ce système utilise toujours de l'eau fraîche pour fournir la quantité précise nécessaire à chaque boisson.

**TABLE TOP GAMME DE MACHINES**



**CAFFÈUNO "PRO"**  
ESPRESSO w/ hopper



**CAFFÈUNO**  
ESPRESSO



**CAFFÈUNO**  
INSTANT

**FREE-STANDING GAMME DE MACHINES**



**G-CAFFÈ UNI-Q TOUCH**  
ESPRESSO - INSTANT



**G-CAFFÈ UNI-Q**  
ESPRESSO - INSTANT



CaffèUNO avec trémie  
Espresso semi-automatique  
avec écran tactile.  
Idéal pour le buffet petit  
déjeuner

## ■ CAFFÈUNO COFFEESERVER

### Profitez de votre pause

CaffèUNO est une tabletop compacte conçue pour s'adapter à n'importe quel endroit sans altérer la qualité du café ; disponible en monochrome noir ou blanc, CaffèUNO est le distributeur automatique de café espresso moderne équipé d'un grand écran tactile convivial ou d'un panneau de sélection directe.

Une tasse, une température : idéal pour les buffets de petit-déjeuners et les salles de réunion, le système de chauffage haut de gamme installé sur CaffèUNO permet de personnaliser le réglage de la température de chaque tasse, tandis que le modèle « PRO » avec réservoir à grains visible donnera du pep's à votre pause café quotidienne»





# Du grain à la tasse

TECHNOLOGIE ULTIME POUR UN VRAI ESPRESSO ITALIEN





## Nouveau broyeur SandenVendo

Le nouveau groupe SandenVendo excelle à fournir un espresso au goût italien authentique.

Le groupe à café est disponible en 2 tailles de chambre d'infusion; v-36 pour l'Espresso de type italien et v-42 pour un café plus long de style européen.




## Système de chaudière flexible

Un système innovant de gestion de la température.

La chaudière instantanée a été conçue pour être économe en énergie avec une masse thermique très faible.

Grâce au système de débit d'eau rapide et de vide à la fin de chaque cycle de distribution, le système de production utilise toujours de l'eau fraîche en quantité précise requise pour chaque boisson.

Aucun mode veille requis.



## Une tasse, une température

La programmation de température idéale de boisson peut être individualisée. Par exemple, un Espresso est idéalement servi à 90-95°C, alors que la température parfaite pour un thé est à 95°C-100°C.

Température de boisson personnalisable et réglable via l'écran tactile. Gestion précise de la température de sortie qui peut être contrôlée à +/-1°C



## 2 TYPES D'INTERFACE ET DE PERSONNALISATION

Il est possible de choisir l'interface en fonction de l'emplacement de la machine. Le panneau d'interface peut être remplacé facilement et peut être personnalisé.



### Ecran tactile

Un écran élégant de 10 pouces permet de choisir sa boisson à travers une navigation tactile intuitive.



### Sélection directe

Un accès direct à la carte des boissons permet une sélection rapide




**CAFFÈUNO "PRO"**  
ESPRESSO w/ hopper semiautomatic  
**TSC**

**CAFFÈUNO**  
ESPRESSO semiautomatic  
**TSE**

**CAFFÈUNO**  
INSTANT semiautomatic  
**TSH**

DIMENSIONS H x L x P	770 x 420 x 530 mm	660 x 420 x 530 mm	660 x 420 x 530 mm
POIDS (NET - Machine standard sans option)	35 Kg	35 Kg	35 Kg
BAC À CAFÉ GRAIN	2,4 kg (extension)	1,2 kg	///
BACS POUDRES	2 Larges   1 Petit	2 Larges   1 Petit	2 Larges   2 Moyens   1 Petit
MOULIN CAFÉ	Meules Coniques	Meules Coniques	///
INTERFACE	ECRAN TACTILE	10" Ecran Tactile	10" Ecran Tactile
	SÉLECTION DIRECTE	Ecran Tactile 5" plus boutons	Ecran Tactile 5" plus boutons
BRANCHEMENT EAU	G 3/4" 2 - 8 Bar (0.2 Mpa - 0.8 Mpa)	G 3/4" 2 - 8 Bar (0.2 Mpa - 0.8 Mpa)	G 3/4" 2 - 8 Bar (0.2 Mpa - 0.8 Mpa)
THERMOFUSIBLE	16A	16A	16A
PROTOCOLE DU SYSTÈME DE PAIEMENT (OPTION)	MDB / Executive	MDB / Executive	MDB / Executive
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220/240 V - 50/60 Hz	220/240 V - 50/60 Hz	220/240 V - 50/60 Hz
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE*	134 Wh/L	134 Wh/L	134 Wh/L

\*CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE en Wh par litre d'expresso distribué.



**BASE MACHINE**

**P/N T1841/3 NOIR | P/N T1841/4 BLANC**

DIMENSIONS H x L x P	820 x 420 x 515 mm
POIDS	21,4 Kg

\*Le cabinet de base TOP requiert le kit autonome 145222, réservoir 20L, fixations, seau, tubes et câbles

PRODUIT	Taille des bacs produits		
	PETIT	MOYEN	LARGE
LAIT EN POUDRE	0.3 Kg	0.7 Kg	1.0 Kg
CHOCOLAT	0.8 Kg	1.5 Kg	2.2 Kg
THÉ CITRON	1.0 Kg	2.0 Kg	3.0 Kg
THÉ GINSENG	0.5 Kg	1.0 Kg	1.5 Kg
CAFÉ INSTANTANÉ	0.3 Kg	0.6 Kg	0.9 Kg
CAFÉ D'ORGE	0.2 Kg	0.4 Kg	0.6 Kg



**EN OPTION**

- ECRAN TACTILE
- INFUSEUR GRANDE CHAMBRE (UPCHARGE)
- DOUBLE MOULIN À CAFÉ
- DÉTECTEUR DE GOBELET
- BIDON EAU KIT 20 LT.
- ADOUCCISSEUR D'EAU (FILTRE)
- SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
- VALIDATEUR
- SOUS CABINE
- MODULE POUR SYSTEMES DE PAIEMENT
- KITS DE FIXATION
- PANNEAU CUSTOMISE
- CAISSE CUSTOMISEES



**MAINTENANCE**

- Mise à jour logicielle via USB
- Entretien régulier facile grâce à 4 touches de fonction
- 24 V DC (à l'exception de la chaudière, du moulin à café et de la pompe)
- Matériaux codés par couleur par période de maintenance
- Affichage d'un message d'entretien

**COULEURS**

Noir ● | Blanc ○



G-Caffè UNI-Q

## ■ G-CAFFÈ UNI-Q TOUCH

### Votre pause-café s'améliore !

Créé en pensant aux besoins des clients, G-Caffè UNI-Q Touch est équipé d'un nouvel écran tactile de 18 pouces avec une interface accessible aux personnes handicapées ; un écran intelligent et innovant conçu pour communiquer avec la machine esclave associée à la nouvelle machine G-Caffè UNI-Q Touch.

Connectez une machine esclave G-Snack à la nouvelle machine G-Caffè UNI-Q Touch et offrez aux clients une gamme complète de snacks assortis à leurs boissons chaudes ; le nouvel écran tactile de 18 pouces collectera vos achats sous forme de panier et guidera les utilisateurs tout au long de l'opération tout en présentant des offres promotionnelles, des informations nutritionnelles et des contenus graphiques de votre choix.



	<b>G-CAFFÈ UNI-Q ESPRESSO HS 7T</b>		<b>G-CAFFÈ UNI-Q INSTANT HN 7T</b>	
DIMENSIONS H X L X P	1830 x 655 x 770 mm		1830 x 655 x 770 mm	
POIDS (Net - Machine standard sans option)	180 kg		180 kg	
TYPE DE GOBELETS	Ø 70-73 mm	Ø 80 mm	Ø 70-73 mm	Ø 80 mm
GOBELETS	Jusqu'à 750	Jusqu'à 550	Jusqu'à 750	Jusqu'à 550
SPATULES (90/105/115 mm)	500 pcs		500 pcs	
NOMBRE DE SÉLECTIONS	22		22	
PRÉSÉLECTION	1 (Sucre)		1 (Sucre)	
BACS POUDRES	6x Moyens (4,4 l)		8x Moyens (4,4 l)	
AFFICHAGE DIGITAL	18,5" Ecran Tactile		18,5" Ecran Tactile	
RACCORD D'EAU	G 3/4" 2-8 bar (0,2 Mpa – 0,8 Mpa)		G 3/4" 2-8 bar (0,2 Mpa – 0,8 Mpa)	
PROTOCOLE	MDB / Executive		MDB / Executive	
<b>INSTANT HEATER (RATED POWER)</b>	1x 2300W (Espresso) 1x 3200W (Powder)		1x 3200W	
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220-240 V / 50-60 Hz		220-240 V / 50-60 Hz	
CONSOMMATION D'ÉNERGIE	134 Wh/L		134 Wh/L	

\*Consommation énergétique en wh par litre d'expresso distribué.

PRINCIPAUX COMPOSANTS	QUANTITÉ	CAPACITÉ
BAC À CAFÉ GRAIN	1	4.9 kg (unique) - 5.1 kg (double)
MOULIN CAFÉ	1	Lame conique professionnelle
BAC SUCRE	1	5.8 l - 5 kg

CAPACITÉ PRODUITS	TAILLES BAC (4,4 l)
SUCRE	3.8 Kg
LAIT EN POUDRE	1.4 Kg
CHOCOLAT	3.3 Kg
THE CITRON	4.4 Kg
CAFE AROMATISE	2.2 Kg
DECAFEINE	2.2 Kg
INSTANTANE	2.2 Kg
GRAINS	0.6 Kg



#### EN OPTION

INFUSEUR GRANDE CHAMBRE (UPCHARGE)  
DOUBLE MOULIN À CAFÉ  
DÉTECTEUR DE GOBELET  
BIDON EAU KIT 20 LT.  
ADOUCCISSEUR D'EAU (FILTRE)  
SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA

CAISSE A MONNAIE SECURISEE  
KIT DE TÉLÉMÉTRIE  
KIT EVA DTS  
KITS DE FIXATION

#### COULEUR STANDARD

Noir ●



## Écran tactile convivial de 18,5 pouces

Créé en pensant aux besoins des clients



#### INTERFACE UTILISATEUR

Éclairage LED

Conception ergonomique pour les enfants et les utilisateurs en fauteuil roulant

Distributeur de gobelets

70-73 mm (option 80 mm)

Capacité d'accueillir jusqu'à 3 systèmes de paiement en même temps

Système d'exploitation Linux

Connexions maître-esclave avec la machine esclave G-Snack



#### MAINTENANCE

Mise à jour du logiciel via USB

Tiroir facile à tirer pour une maintenance rapide

Appareils en 24 VDC (sauf chaudière, moulin et pompe)



G-Caffè UNI-Q

## ■ G-CAFFÈ UNI-Q

### La singularité en un regard

Dégustez un authentique espresso italien : le G-Caffè UNI-Q est le distributeur automatique de café qui extrait toute l'essence du café à sa plus grande saveur grâce à son infuseur à espresso savamment conçu.

Équipé d'un système innovant de gestion de la température avec un chauffage instantané, G-Caff. UNI-Q est une machine à café économe en énergie avec une faible masse thermique pour permettre une préparation des boissons sans interruption.

Disponibles avec le moulin à café d'origine ou l'alimentation en poudre instantanée, les deux modèles sont livrés avec un écran de sélection tactile innovant.»

	<b>G-CAFFÈ UNI-Q ESPRESSO HS 7</b>		<b>G-CAFFÈ UNI-Q INSTANT HN 7</b>	
DIMENSIONS H X L X P	1830 x 655 x 770 mm		1830 x 655 x 770 mm	
POIDS (Net - Machine standard sans option)	180 kg		180 kg	
TYPE DE GOBELETS	Ø 70-73 mm	Ø 80 mm	Ø 70-73 mm	Ø 80 mm
GOBELETS	Jusqu'à 750	Jusqu'à 550	Jusqu'à 750	Jusqu'à 550
SPATULES (90/105/115 mm)	500 pcs		500 pcs	
NOMBRE DE SÉLECTIONS	22		22	
PRÉSÉLECTION	1 (Sucre)		1 (Sucre)	
BACS POWDRES	6x Moyens (4,4 l)		8x Moyens (4,4 l)	
AFFICHAGE DIGITAL	7" Ecran Tactile		7" Ecran Tactile	
RACCORD D'EAU	G 3/4" 2-8 bar (0,2 Mpa – 0,8 Mpa)		G 3/4" 2-8 bar (0,2 Mpa – 0,8 Mpa)	
PROTOCOLE	MDB / Executive		MDB / Executive	
INSTANT HEATER (RATED POWER)	1x 2300W (Espresso) 1x 3200W (Powder)		1x 3200W	
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220-240 V / 50-60 Hz		220-240 V / 50-60 Hz	
CONSOMMATION D'ÉNERGIE	134 Wh/L		134 Wh/L	

\*Consommation énergétique en wh par litre d'expresso distribué.

PRINCIPAUX COMPOSANTS	QUANTITÉ	CAPACITÉ
BAC À CAFÉ GRAIN	1	4.9 kg (unique) - 5.1 kg (double)
MOULIN CAFÉ	1	Lame conique professionnelle
BAC SUCRE	1	5.8 l - 5 kg

CAPACITÉ PRODUITS	TAILLES BAC (4,4 l)
SUCRE	3.8 Kg
LAIT EN POWDRE	1.4 Kg
CHOCOLAT	3.3 Kg
THE CITRON	4.4 Kg
CAFE AROMATISE	2.2 Kg
DECAFEINE	2.2 Kg
INSTANTANE	2.2 Kg
GRAINS	0.6 Kg



#### EN OPTION

INFUSEUR GRANDE CHAMBRE (UPCHARGE)  
DOUBLE MOULIN À CAFÉ  
DÉTECTEUR DE GOBELET  
DISTRIBUTEUR DE GOBELETS DE 80 MM  
BIDON EAU KIT 20 LT.  
ADOUCCISSEUR D'EAU (FILTRE)  
SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA  
CAISSE A MONNAIE SECURISEE

VALIDATEUR  
KIT DE TÉLÉMÉTRIE  
KIT DEX / UCS  
KIT EVA DTS  
KITS DE FIXATION  
CUSTOMIZATION  
PANNEAU CUSTOMISE  
CAISSE CUSTOMISEES

#### COULEUR STANDARD

Noir ●



#### INNOVATION

Réglage individuel de la température de la boisson  
Présélection de température  
Entretien régulier facile via un panneau tactile  
Bac café flexible  
Grand écran VFD (affichage graphique fluorescent)  
Mélangeurs à vitesse variable  
Moteurs d'ingrédients à vitesse variable



#### INTERFACE UTILISATEUR

Éclairage LED  
Conception ergonomique pour les enfants et les utilisateurs en fauteuil roulant  
Distributeur de gobelets  
70-73 mm (option 80 mm)  
Capacité d'accueillir jusqu'à 3 systèmes de paiement en même temps  
Système d'exploitation Linux  
Connexions maître-esclave avec la machine esclave G-Snack



#### MAINTENANCE

Mise à jour du logiciel via USB  
Tiroir facile à tirer pour une maintenance rapide  
Appareils en 24 VDC (sauf chaudière, moulin et pompe)



# GDrink

by SandenVendo



## SYSTÈME DE RAIL VERTICAL

Le nouveau système de levage vertical permet au receveur de glisser sur la bouteille sans entraver son mouvement.



## DESIGN ERGONOMIQUE

La zone de livraison est conçue de façon optimale, selon les principes ergonomiques où une posture neutre est maintenue. Elle assure un minimum de stress au corps, en permettant la collecte des produits à une seule main.



## MODULAIRE

Découvrez le Système Modulaire développé pour résoudre le problème des passages étroits.



## SOLUTION ÉCOLOGIQUE

Conçu avec une unité de réfrigération brevetée HC (R290) utilisant des gaz réfrigérants naturels pour réduire les émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre et avoir moins d'impact sur le potentiel de réchauffement global (PRG).



## INDOOR GAMME DE MACHINES



G-DRINK  
DESIGN TOUCH



G-DRINK  
DESIGN



G-DRINK  
STANDARD

## OUTDOOR GAMME DE MACHINES



G-DRINK  
OUTDOOR TOUCH



G-DRINK  
OUTDOOR

**LE SYSTÈME MODULAIRE  
G-DRINK DESIGN EST  
CONÇU POUR LE PASSAGE  
D'UNE PORTE ÉTROITE.**

### ADAPTATION SIMPLE ET RAPIDE

La partie mécanique de l'appareil peut être facilement séparée de la partie électronique: Cela a pour but de réduire la largeur totale de l'appareil de 20 cm!!





G-Drink Design 9  
Vertical Touch

## G-DRINK TOUCH

### L'essentiel à portée de main

Équipé d'un système de levage vertical et d'un écran tactile hautement interactif et personnalisable, G-Drink Touch est le distributeur automatique conçu pour engager les clients et booster vos ventes.

Créé dans le but d'être un outil de marketing, l'écran tactile haut de gamme contient une fonction de sélection multiple attrayante et conviviale qui incitera les clients à acheter plus d'articles tout en fournissant des informations nutritionnelles utiles et des promotions publicitaires de la marque : un panneau de contrôle avancé qui vous permet de gérer sans effort le distributeur automatique.



**G-DRINK 9**  
DESIGN TOUCH  
**DT9**



**G-DRINK 6**  
DESIGN TOUCH  
**DT6**

DIMENSIONS H x L x P	1830* x 1215 x 845 mm	1830* x 940 x 845 mm
POIDS (Net - Machine standard sans option)	345 kg	295 kg
NOMBRE DE SÉLECTIONS PAR PLATEAU	9	6
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 5 / Max. 7	Standard 5 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTIONS	Standard 45 / Max. 63	Standard 30 / Max. 42
AFFICHAGE DIGITAL	7" Ecran Tactile	7" Ecran Tactile
CAPACITÉ MAXI (CANETTES DE 0,33 L)	504	336
CAPACITÉ MAXI (BOUTEILLES PET DE 0,50 L)	360	240
PROTOCOLE	Exécutif / MDB	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique	Électronique
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE		
TEMPÉRATURE INTERNE	+2°C Jusqu'à +10°C	+2°C Jusqu'à +10°C
CONSOMMATION D'ÉNERGIE	800 W	800 W
CLASSE CLIMATIQUE	N (+16°C Jusqu'à +32°C)	N (+16°C Jusqu'à +32°C)
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50/60 Hz
CLASSE ÉNERGÉTIQUE		
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE (kWh/annum)	1562	1330

\* Avec pieds réglables.



**EN OPTION**

- SERRURE SPÉCIALE CODEE RIELDA
- PROTECTION SERRURE
- INTRODUCTION MONNAIE SECURISEE
- CAISSE A MONNAIE SECURISEE
- KIT FIXATION SOL ET MUR
- VALIDATEUR
- KIT EVA DTS
- KITS DE FIXATION
- CUSTOMIZATION
- CAISSE CUSTOMISEES


**COULEUR STANDARD**

Noir ●



**BOUTEILLES PET, BOUTEILLES EN VERRE, CANETTES**  
Dimensions des produits

Diamètre	min. 43.5 mm	max. 73 mm
Hauteur	min. 88 mm	max. 285 mm
POIDS	min. 185 g	max. 653 g (980 g x6F)



**EMBALLAGE EN CARTON (BRIQUES)**  
Dimensions des produits

Largeur	min. 52 mm	max. 67 mm
Profondeur	min. 40 mm	max. 47 mm
Hauteur	min. 85 mm	max. 134 mm
POIDS	min. 213 g	max. 400 g

NB: Les dimensions susmentionnées sont à titre indicatif.

Bien que leurs dimensions correspondent à celles indiquées précédemment, certains produits peuvent s'avérer délicats à distribuer en raison de leurs formes. Pour ce type de produit, il est recommandé d'effectuer des tests auparavant



G-Drink Design 9  
Vertical

## G-DRINK DESIGN

### Hydro-lution

Le distributeur automatique à façade vitrée le plus réussi de notre histoire renouvelle son design, pour être à la fois moderne, sophistiqué et intemporel. Conçu avec une nouvelle structure d'éclairage LED plus lumineuse pour améliorer la visibilité des boissons affichées à l'intérieur, G-Drink Design est équipé d'un clavier rétro-éclairé innovant pour faciliter les opérations de sélection, que ce soit dans des lieux lumineux ou sombres.

Disponible en deux modèles, avec 9 ou 6 sélections par étagère, G-Drink Design est équipé d'un système de levage vertical et de toutes les technologies de refroidissement de pointe de SandenVendo et d'un système de verrouillage de porte facile.





**G-DRINK 9  
DESIGN  
DV9**



**G-DRINK 6  
DESIGN  
DC6**

DIMENSIONS H x L x P	1830* x 1215 x 845 mm	1830* x 940 x 845 mm
POIDS (Net - Machine standard sans option)	345 kg	295 kg
NOMBRE DE SÉLECTIONS PAR PLATEAU	9	6
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 5 / Max. 7	Standard 5 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTIONS	Standard 45 / Max. 63	Standard 30 / Max. 42
CAPACITÉ MAXI (CANETTES DE 0,33 L)	504	336
CAPACITÉ MAXI (BOUTEILLES PET DE 0,50 L)	360	240
PROTOCOLE	Exécutif / MDB	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique	Électronique
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE		
TEMPÉRATURE INTERNE	+2°C Jusqu'à +10°C	+2°C Jusqu'à +10°C
CONSOMMATION D'ÉNERGIE	800 W	800 W
CLASSE CLIMATIQUE	N (+16°C Jusqu'à +32°C)	N (+16°C Jusqu'à +32°C)
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50/60 Hz
CLASSE ÉNERGÉTIQUE		
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE (kWh/annum)	1562	1330

\* Avec pieds réglables.



**EN OPTION**

- SERRURE SPÉCIALE CODEE RIELDA
- PROTECTION SERRURE
- INTRODUCTION MONNAIE SECURISEE
- CAISSE A MONNAIE SECURISEE
- PROTECTION TOIT
- KIT FIXATION SOL ET MUR
- VALIDATEUR
- KIT EVA DTS
- KITS DE FIXATION
- CUSTOMIZATION
- CAISSE CUSTOMISEES


**COULEUR STANDARD**

Noir ●



**BOUTEILLES PET, BOUTEILLES EN VERRE, CANETTES**  
Dimensions des produits

Diamètre	min. 43.5 mm	max. 73 mm
Hauteur	min. 88 mm	max. 285 mm
POIDS	min. 185 g	max. 653 g (980 g x6F)



**EMBALLAGE EN CARTON (BRIQUES)**  
Dimensions des produits

Largeur	min. 52 mm	max. 67 mm
Profondeur	min. 40 mm	max. 47 mm
Hauteur	min. 85 mm	max. 134 mm
POIDS	min. 213 g	max. 400 g

NB: Les dimensions susmentionnées sont à titre indicatif.

Bien que leurs dimensions correspondent à celles indiquées précédemment, certains produits peuvent s'avérer délicats à distribuer en raison de leurs formes. Pour ce type de produit, il est recommandé d'effectuer des tests auparavant



G-Drink DM 9  
Vertical

## **G-DRINK STANDARD**

### Élevez vos standards de vente

Contrairement à la croyance populaire selon laquelle "standard" signifie "moins", notre modèle G-Drink Standard est un distributeur automatique qui ne laisse rien à envier aux autres modèles sur le marché.

Équipé des technologies de refroidissement phares de SandenVendo et d'un système de levage vertical, G-Drink Standards est disponible en deux modèles spacieux avec 9 ou 6 sélections par étagère ; chaque modèle est livré avec une nouvelle structure d'éclairage à LED conçue pour améliorer la visibilité des boissons affichées à l'intérieur."



**G-DRINK 9  
STANDARD  
DM9**



**G-DRINK 6  
STANDARD  
DM6**

DIMENSIONS H x L x P	1830* x 1215 x 845 mm	1830* x 940 x 845 mm
POIDS (Net - Machine standard sans option)	345 kg	295 kg
NOMBRE DE SÉLECTIONS PAR PLATEAU	9	6
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 5 / Max. 7	Standard 5 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTIONS	Standard 45 / Max. 63	Standard 30 / Max. 42
CAPACITÉ MAXI (CANETTES DE 0,33 L)	504	336
CAPACITÉ MAXI (BOUTEILLES PET DE 0,50 L)	360	240
PROTOCOLE	Exécutif / MDB	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique	Électronique
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE		
TEMPÉRATURE INTERNE	+2°C Jusqu'à +10°C	+2°C Jusqu'à +10°C
CONSOMMATION D'ÉNERGIE	800 W	800 W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50/60 Hz
CLASSE CLIMATIQUE	N (+16°C Jusqu'à +32°C)	N (+16°C Jusqu'à +32°C)
CLASSE ÉNERGÉTIQUE		
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE (kWh/annum)	1562	1330

\* Avec pieds réglables..



**EN OPTION**

- SERRURE SPÉCIALE CODEE RIELDA
- PROTECTION SERRURE
- INTRODUCTION MONNAIE SECURISEE
- CAISSE A MONNAIE SECURISEE
- PROTECTION TOIT
- KIT FIXATION SOL ET MUR
- VALIDATEUR
- KIT EVA DTS
- KITS DE FIXATION
- CUSTOMIZATION
- CAISSE CUSTOMISEES


**COULEUR STANDARD**

Noir ●



**BOUTEILLES PET, BOUTEILLES EN VERRE, CANETTES**  
Dimensions des produits

Diamètre	min. 43.5 mm	max. 73 mm
Hauteur	min. 88 mm	max. 285 mm
POIDS	min. 185 g	max. 653 g (980 g x6F)




**EMBALLAGE EN CARTON (BRIQUES)**  
Dimensions des produits

Largeur	min. 52 mm	max. 67 mm
Profondeur	min. 40 mm	max. 47 mm
Hauteur	min. 85 mm	max. 134 mm
POIDS	min. 213 g	max. 400 g

NB: Les dimensions susmentionnées sont à titre indicatif.

Bien que leurs dimensions correspondent à celles indiquées précédemment, certains produits peuvent s'avérer délicats à distribuer en raison de leurs formes. Pour ce type de produit, il est recommandé d'effectuer des tests auparavant

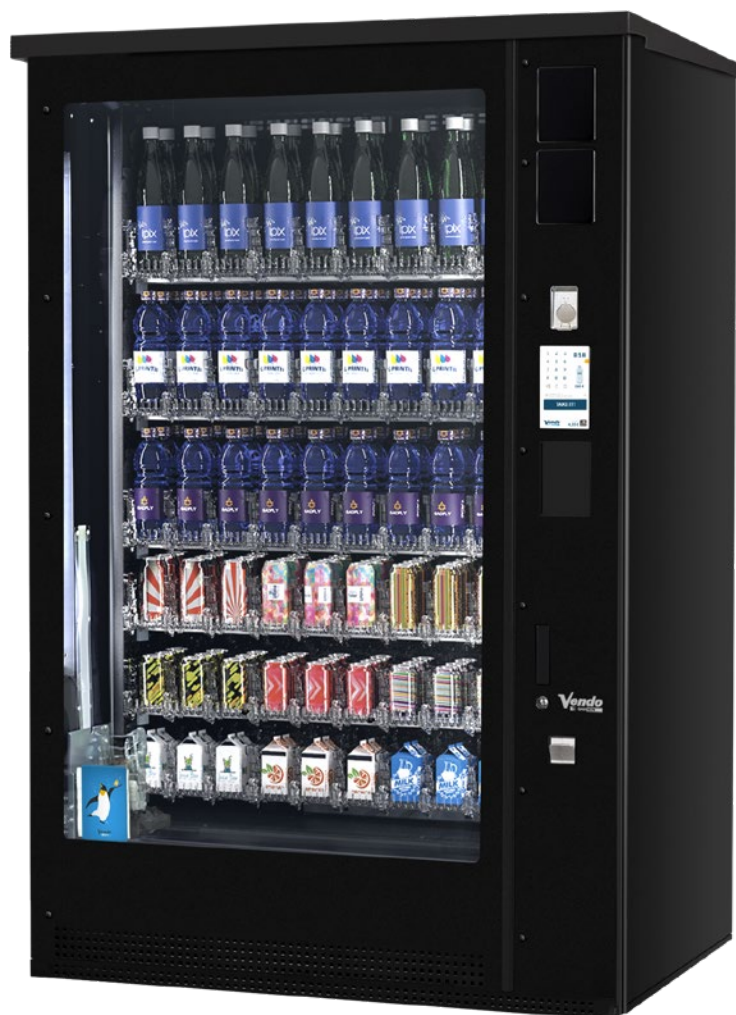

G-Drink DT 9 OD  
Vertical Outdoor

## **G-DRINK TOUCH OUTDOOR**

# Conçu pour les travailleurs, les joggeurs et les nomades

Une fois de plus, le distributeur automatique le plus polyvalent de tous les temps vient de se surpasser.

Désormais disponible avec un écran tactile haut de gamme conçu pour des opérations d'achat rapides et multiples, G-Snack Touch Outdoor représente un choix sûr, intelligent et innovant pour satisfaire un large éventail de besoins des clients.

Des boissons et des produits comestibles de toutes sortes, y compris des produits fraîchement récoltés pour un déjeuner sain dans le parc ou un pique-nique familial de dernière minute, G-Snack Touch Outdoor peut accueillir une grande variété de produits, y compris des articles Extra Vending tels que des matériaux de protection, des appareils tech ou aliments pour animaux : c'est vous qui décidez !



**G-DRINK 9**  
OUTDOOR TOUCH  
**DT9 OD**



**G-DRINK 6**  
OUTDOOR TOUCH  
**DT6 OD**

DIMENSIONS H x L x P	1875* x 1260 x 1010 mm	1875* x 990 x 1010 mm
POIDS (Net - Machine standard sans option)	410 kg	350 kg
NOMBRE DE SÉLECTIONS PAR PLATEAU	9	6
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 5 / Max. 7	Standard 5 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTIONS	Standard 45 / Max. 63	Standard 30 / Max. 42
AFFICHAGE DIGITAL	7" Ecran Tactile	7" Ecran Tactile
CAPACITÉ MAXI (CANETTES DE 0,33 L)	504	336
CAPACITÉ MAXI (BOUTEILLES PET DE 0,50 L)	360	240
PROTOCOLE	Exécutif / MDB	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique	Électronique
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE		
TEMPÉRATURE INTERNE	+2°C Jusqu'à +10°C	+2°C Jusqu'à +10°C
TEMPÉRATURE AMBIANTE	-15°C Jusqu'à +32°C	-15°C Jusqu'à +32°C
CONSOMMATION D'ÉNERGIE	540 W	540 W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50/60 Hz
CLASSE ÉNERGÉTIQUE		
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE (kWh/annum)	2584	2619

\* Avec pieds réglables..



### CARACTERISTIQUES OUTDOOR

- Protection porte
- Toit
- Disjoncteur magnétothermique
- Contrôle température extérieure
- Groupe de froid équipé d'un système anti gel
- Etanche IP34
- Anti vandalisme. Introduction, retour monnaie et clavier de sélections sécurisé
- Vitre anti condensation
- Eclairage très lumineux (jour et nuit)



### EN OPTION

- SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
- CAISSE A MONNAIE SECURISEE
- KIT FIXATION SOL ET MUR
- VALIDATEUR
- KIT EVA DTS
- KITS DE FIXATION

### COULEUR STANDARD


Noir ●



### BOUTEILLES PET, BOUTEILLES EN VERRE, CANETTES

Dimensions des produits

Diamètre	min. 43.5 mm	max. 73 mm
Hauteur	min. 88 mm	max. 285 mm
POIDS	min. 185 g	max. 653 g (980 g x6F)



### EMBALLAGE EN CARTON (BRIQUES)

Dimensions des produits

Largeur	min. 52 mm	max. 67 mm
Profondeur	min. 40 mm	max. 47 mm
Hauteur	min. 85 mm	max. 134 mm
POIDS	min. 213 g	max. 400 g

NB: Les dimensions susmentionnées sont à titre indicatif.  
Bien que leurs dimensions correspondent à celles indiquées précédemment, certains produits peuvent s'avérer délicats à distribuer en raison de leurs formes.  
Pour ce type de produit, il est recommandé d'effectuer de tests auparavant



G-Drink DM 9 OD  
Vertical Outdoor

## **G-DRINK OUTDOOR**

### Rafrâchissement extérieur

La version étanche extérieure certifiée IP34 du modèle populaire G-Drink de SandenVendo combine les innovations les plus avancées d'un distributeur automatique haut de gamme avec les fonctionnalités nouvellement développées requises pour une utilisation en extérieur, notamment un verre chauffant anti-condensation, un toit et une vitre avant anti-vandalisme pour plus de protection.

Grâce à son disjoncteur magnéto-thermique et sa fonction antigel avec contrôle de température spécialement conçu pour une application en extérieur, G-Drink Outdoor peut également fonctionner dans des conditions de température inférieure à zéro degré, tandis que son système d'éclairage LED sert d'allié à la vente d'impulsion lors des achats en dehors des heures d'ouverture de magasin.



**G-DRINK 9  
OUTDOOR  
DM9 OD**



**G-DRINK 6  
OUTDOOR  
DM6 OD**

DIMENSIONS H x L x P	1875* x 1260 x 1010 mm	1875* x 990 x 1010 mm
POIDS (Net - Machine standard sans option)	410 kg	350 kg
NOMBRE DE SÉLECTIONS PAR PLATEAU	9	6
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 5 / Max. 7	Standard 5 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTIONS	Standard 45 / Max. 63	Standard 30 / Max. 42
CAPACITÉ MAXI (CANETTES DE 0,33 L)	504	336
CAPACITÉ MAXI (BOUTEILLES PET DE 0,50 L)	360	240
PROTOCOLE	Exécutif / MDB	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique	Électronique
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE		
TEMPÉRATURE INTERNE	+2°C Jusqu'à +10°C	+2°C Jusqu'à +10°C
TEMPÉRATURE AMBIANTE	-15°C Jusqu'à +32°C	-15°C Jusqu'à +32°C
CONSOMMATION D'ÉNERGIE	540 W	540 W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50/60 Hz
CLASSE ÉNERGÉTIQUE		
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE (kWh/annum)	2584	2003

\* Avec pieds réglables..



**CARACTERISTIQUES OUTDOOR**

- Protection porte
- Toit
- Disjoncteur magnétothermique
- Contrôle température extérieure
- Groupe de froid équipe d'un système anti gel
- Étanche IP34
- Anti vandalisme. Introduction, retour monnaie et clavier de sélections sécurisé
- Vitre anti condensation
- Eclairage très lumineux (jour et nuit)



**EN OPTION**

- SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
- PROTECTION SERRURE
- CAISSE A MONNAIE SECURISEE
- KIT FIXATION SOL ET MUR
- VALIDATEUR
- KIT EVA DTS
- KITS DE FIXATION
- CUSTOMIZATION
- CAISSE CUSTOMISEES


**COULEUR STANDARD**

Noir ●



**BOUTEILLES PET, BOUTEILLES EN VERRE, CANETTES**  
Dimensions des produits

Diamètre	min. 43.5 mm	max. 73 mm
Hauteur	min. 88 mm	max. 285 mm
POIDS	min. 185 g	max. 653 g (980 g x6F)



**EMBALLAGE EN CARTON (BRIQUES)**  
Dimensions des produits

Largeur	min. 52 mm	max. 67 mm
Profondeur	min. 40 mm	max. 47 mm
Hauteur	min. 85 mm	max. 134 mm
POIDS	min. 213 g	max. 400 g

NB: Les dimensions susmentionnées sont à titre indicatif.  
Bien que leurs dimensions correspondent à celles indiquées précédemment, certains produits peuvent s'avérer délicats à distribuer en raison de leurs formes. Pour ce type de produit, il est recommandé d'effectuer des tests auparavant





# G-Snack

by SandenVendo



## FLEXIBLE

Combinées à la spirale Sanden Synchro, les machines peuvent livrer les produits de manière flexible et singulière.



## SYSTÈME COUPLÉ

Les spirales G-Snack peuvent être facilement positionnées sous 8 angles différents pour une orientation rapide en spirale, sans rien retirer du tout. Tournez simplement la spirale pour définir la position idéale.



## FIABLE

Un contrôle avancé de la température de sécurité sanitaire peut être programmé pour des sélections individuelles. Le capteur optique détecte la livraison du produit et assure une rotation supplémentaire en cas de non détection.



## SOLUTION ÉCOLOGIQUE

Conçu avec une unité de réfrigération brevetée HC (R290) utilisant des gaz réfrigérants naturels pour réduire les émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre et avoir moins d'impact sur le potentiel de réchauffement global (PRG)..



## INDOOR GAMME DE MACHINES



  
G-SNACK  
DESIGN TOUCH



  
G-SNACK  
DESIGN



  
G-SNACK  
STANDARD



  
G-SNACK  
BUDGET



  
G-SNACK  
EVOLUTION



  
SNACK UNO  
TABLE TOP

## OUTDOOR GAMME DE MACHINES






  
G-SNACK  
OUTDOOR TOUCH



  
G-SNACK  
OUTDOOR

## CHOISISSEZ PARMIS 3 SYSTÈMES DE DISTRIBUTION DIFFÉRENTS

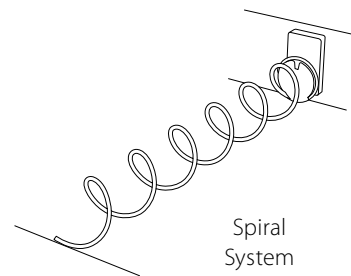



G-Snack XL Master

## **G-SNACK TOUCH**

### L'essentiel à portée de main

Polyvalent et intelligent, G-Snack Touch est le distributeur automatique conçu pour augmenter vos bénéfices de la manière la plus simple et la plus intuitive possible, en combinant une technologie de pointe avec les unités de refroidissement phares de SandenVendo.

G-Snack Touch, équipé d'un écran tactile convivial et commercialement avantageux avec une fonction de sélection multiple pour inciter les clients à acheter plus de produits, peut accueillir une grande variété de boissons froides, de collations et d'aliments, y compris des produits frais tels que des boîtes à lunch ou salades à emporter. Son extrême flexibilité permet à G-Snack Touch de s'adapter à une installation dans des magasins automatisés en tant que distributeur automatique supplémentaire.



**G-SNACK TOUCH  
TEN (X) MASTER  
STX**

**G-SNACK TOUCH  
EIGHT (VIII) MASTER  
ST8**

**G-SNACK TOUCH  
SIX (VI) MASTER  
ST6**

DIMENSIONS H x L x P	1830* x 1125 x 845 mm	1830* x 980 x 845 mm	1830* x 830 x 845 mm
POIDS (Net - Machine standard sans option)	340 kg	310 kg	275 kg
NOMBRE DE SÉLECTIONS PAR PLATEAU	10	8	6
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTIONS	Max. 70	Max. 56	Max. 42
AFFICHAGE DIGITAL	7" Ecran Tactile	7" Ecran Tactile	7" Ecran Tactile
PROTOCOLE	Exécutif / MDB	Exécutif / MDB	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique	Électronique	Électronique
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE			
TEMPÉRATURE INTERNE	+2°C Jusqu'à +18°C	+2°C Jusqu'à +18°C	+2°C Jusqu'à +18°C
CONSOMMATION D'ÉNERGIE	600 W	600 W	550 W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50 Hz
CLASSE CLIMATIQUE	ST (+16°C Jusqu'à +38°C)	ST (+16°C Jusqu'à +38°C)	ST (+16°C Jusqu'à +38°C)
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	 Cat. 2	 Cat. 3	 Cat. 4
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE (kWh/annum)	1087 Cat. 2	1666 Cat. 3	1607 Cat. 4
		 Cat. 2	 Cat. 3
		 Cat. 4	
			 Cat. 2
			 Cat. 3
			 Cat. 4

\* Avec pieds réglables



**EN OPTION**

ASCENSEUR  
E- LABELING : ÉTIQUETAGE ÉLECTRONIQUE  
ROTARY & BELT SYSTEM  
KIT SANDWICH / BAGUETTE  
VERROUILLAGE MOTORISE POUR PORTE DE PRÉLÈVEMENT  
SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA  
PROTECTION SERRURE  
INTRODUCTION MONNAIE SÉCURISÉE

CAISSE A MONNAIE SECURISEE  
KIT FIXATION SOL ET MUR  
VALIDATEUR  
KIT EVA DTS  
KITS DE FIXATION  
CUSTOMIZATION  
CAISSE CUSTOMISEES

**COULEUR STANDARD**

Noir ●



**DUO SYNCHRO SPIRALE**  
Un système innovant à double moteurs permettant une synchronisation parfaite. Idéal pour les produits larges et volumineux



**ASCENSEUR**  
Pour distribuer en douceur les produits fragiles et délicats



G-Snack XL Master

## **G-SNACK DESIGN**

### Envie de snacking?

Au-delà de la simple sélection de produits, G-Snack Design est un distributeur automatique si polyvalent qu'il ouvre de vastes opportunités d'engagement grâce à une multitude de possibilités de vente au détail.

Le nouveau modèle, G-Snack XII, permet un assortiment flexible de produits allant jusqu'à 84 sélections avec un plateau double 6+6 : si spacieux et polyvalent qu'il peut être considéré comme une mini supérette automatisée ouverte 24h/24 et 7j/7.

De plus, les G-Snack Design 6 et 8 sont conçus pour s'insérer dans des zones de passages étroites grâce à leur fonction split qui sépare le corps principal de la colonne de paiement.

L'extrême polyvalence de ce distributeur automatique permet d'accueillir une large gamme de produits F&B ainsi que des marchandises Extra-Vending de différentes tailles et formes : équipé d'un œillet de livraison à ouverture motorisée, G-Snack XII peut manipuler et livrer sans effort des produits en vrac.



**G-SNACK DESIGN  
TEN (X) MASTER  
SDX**

**G-SNACK DESIGN  
EIGHT (VIII) MASTER  
SC8**

**G-SNACK DESIGN  
SIX (VI) MASTER  
SC6**

DIMENSIONS H x L x P	1830* x 1125 x 845 mm	1830* x 980 x 845 mm	1830* x 830 x 845 mm
POIDS (Net - Machine standard sans option)	340 kg	310 kg	275 kg
NOMBRE DE SÉLECTIONS PAR PLATEAU	10	8	6
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTIONS	Max. 70	Max. 56	Max. 42
PROTOCOLE	Exécutif / MDB	Exécutif / MDB	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique	Électronique	Électronique
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE			
TEMPÉRATURE INTERNE	+2°C Jusqu'à +18°C	+2°C Jusqu'à +18°C	+2°C Jusqu'à +18°C
CONSOMMATION D'ÉNERGIE	600 W	600 W	550 W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50 Hz
CLASSE CLIMATIQUE	ST (+16°C Jusqu'à +38°C)	ST (+16°C Jusqu'à +38°C)	ST (+16°C Jusqu'à +38°C)
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	 Cat. 2	 Cat. 3	 Cat. 4
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE (kWh/annum)	1087 Cat. 2	1666 Cat. 3	1607 Cat. 4

\* Avec pieds réglables



**EN OPTION**

- ASCENSEUR
- E- LABELING : ÉTIQUETAGE ÉLECTRONIQUE
- ROTARY & BELT SYSTEM
- KIT SANDWICH / BAGUETTE
- VERROUILLAGE MOTORISE POUR PORTE DE PRÉLÈVEMENT
- SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
- PROTECTION SERRURE
- INTRODUCTION MONNAIE SECURISEE

- CAISSE A MONNAIE SECURISEE
- PROTECTION TOIT
- KIT FIXATION SOL ET MUR
- VALIDATEUR
- KIT EVA DTS
- KITS DE FIXATION
- CUSTOMIZATION
- CAISSE CUSTOMISEES

**COULEUR STANDARD**

Noir ●



**DUO SYNCHRO SPIRALE**  
Un système innovant à double moteurs permettant une synchronisation parfaite. Idéal pour les produits larges et volumineux



**ASCENSEUR**  
Pour distribuer en douceur les produits fragiles et délicats





G-Snack SM 8

## **G-SNACK STANDARD**

# Il est toujours temps de prendre un Snack !

S'appuyant sur l'expertise de SandenVendo en matière de thermodynamique et de technologies de refroidissement, G-Snack Standard est le distributeur automatique équipé des mêmes fonctionnalités logicielles et technologiques de la gamme Design, à petit budget.

Le nouveau modèle G-Snack Standard XII est spacieux et polyvalent comme tous les modèles G-Snack. Il peut accueillir jusqu'à 84 sélections, pour un vaste assortiment de marchandises en vrac et Extra-Vending, grâce à un système de configuration de plateaux extrêmement flexible; transformant ainsi ce distributeur automatique en supérette ouverte 24h/24 et 7/7.



**G-SNACK STANDARD  
TWELVE (XII) MASTER  
MLL**

**G-SNACK STANDARD  
TEN (X) MASTER  
SMX**

**G-SNACK STANDARD  
EIGHT (VIII) MASTER  
SM8**

**G-SNACK STANDARD  
SIX (VI) MASTER  
SM6**

DIMENSIONS H x L x P	1830* x 1290 x 900 mm	1830* x 1125 x 845 mm	1830* x 980 x 845 mm	1830* x 830 x 845 mm
POIDS (Net - Machine standard sans option)	410 kg	340 kg	310 kg	275 kg
NOMBRE DE SÉLECTIONS PAR PLATEAU	12 (6+6)	10	8	6
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTIONS	Max. 84	Max. 70	Max. 56	Max. 42
PROTOCOLE	Exécutif / MDB	Exécutif / MDB	Exécutif / MDB	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE				
TEMPÉRATURE INTERNE	+2°C Jusqu'à +18°C	+2°C Jusqu'à +18°C	+2°C Jusqu'à +18°C	+2°C Jusqu'à +18°C
CONSOMMATION D'ÉNERGIE	460 W	600 W	600 W	550 W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50 Hz
CLASSE CLIMATIQUE	ST (+16°C Jusqu'à +38°C)	ST (+16°C Jusqu'à +38°C)	ST (+16°C Jusqu'à +38°C)	ST (+16°C Jusqu'à +38°C)
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	 Cat. 2	 Cat. 3	 Cat. 4	 Cat. 2
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE (kWh/annum)	1288 Cat. 2	1762 Cat. 3	1674 Cat. 4	1087 Cat. 2
		1666 Cat. 3	1607 Cat. 4	1231 Cat. 2
				1569 Cat. 3
				1521 Cat. 4
				1231 Cat. 2
				1703 Cat. 3
				1703 Cat. 4

\* Avec pieds réglables.



**EN OPTION**

- ASCENSEUR
- E- LABELING : ÉTIQUETAGE ÉLECTRONIQUE
- ROTARY & BELT SYSTEM
- KIT SANDWICH / BAGUETTE
- VERROUILLAGE MOTORISE POUR PORTE DE PRÉLÈVEMENT
- SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
- PROTECTION SERRURE
- INTRODUCTION MONNAIE SECURISEE

- CAISSE A MONNAIE SECURISEE
- PROTECTION TOIT
- KIT FIXATION SOL ET MUR
- VALIDATEUR
- KIT EVA DTS
- KITS DE FIXATION
- CUSTOMIZATION
- CAISSE CUSTOMISEES

**COULEUR STANDARD**

Noir ●



**DUO SYNCHRO SPIRALE**  
Un système innovant à double moteurs permettant une synchronisation parfaite. Idéal pour les produits larges et volumineux



**ASCENSEUR**  
Pour distribuer en douceur les produits fragiles et délicats



G-Snack Budget Master 8

## **G-SNACK BUDGET**

### La qualité au-delà du budget

La clé du succès réside dans la simplicité, et G-Snack Budget est le distributeur automatique qui l'illustre le mieux. Un distributeur unique, pratique, polyvalent et solide, qui bénéficie de toute l'expertise de SandenVendo en matière de thermodynamique et de systèmes de refroidissement, à un prix inférieur.

Sa zone de pré-refroidissement permet de stocker les produits à une température prête à la vente tandis que son grand écran LCD, son système d'éclairage LED et son programme d'économie d'énergie de premier ordre sont des caractéristiques standards : vous n'aurez plus à choisir entre budget et qualité !

**G-SNACK BUDGET  
MASTER  
BS8**

DIMENSIONS H x L x P	1830 x 885 x 780 mm
POIDS (Net - Machine standard sans option)	250 kg
NOMBRE DE SÉLECTIONS PAR PLATEAU	8
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 6 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTIONS	Max. 56
PROTOCOLE	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	
TEMPÉRATURE INTERNE	+8°C Jusqu'à +18°C
CONSOMMATION D'ÉNERGIE	400 W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230/240 V - 50 Hz
CLASSE CLIMATIQUE	ST (+16°C Jusqu'à +38°C)
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE (kWh/annum)	1254



**EN OPTION**

- ROTARY & BELT SYSTEM
- KIT SANDWICH / BAGUETTE
- DETECTION CHUTE PRODUIT
- VERROUILLAGE MOTORISE POUR PORTE DE PRÉLÈVEMENT
- SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
- INTRODUCTION MONNAIE SECURISEE
- CAISSE A MONNAIE SECURISEE
- KIT FIXATION SOL ET MUR
- VALIDATEUR
- KITS DE FIXATION
- CUSTOMIZATION
- CAISSE CUSTOMISEES

**COULEUR STANDARD**

Noir ●



1. PLAQUE PRÉDÉCOUPÉES POUR SYSTEMES DE PAIEMENTS  
Pour l'installation de tous systèmes de paiement
2. AFFICHAGE DIGITAL  
Facile à lire, caractères très lisibles.
3. INTRODUCTION MONNAIE  
Introduction monnaie sécurisé
4. CLAVIER DE SÉLECTION  
Clavier de sélection sécurisé
5. RETOUR MONNAIE  
Volet d'accès rendu monnaie
6. GROUPE DE FROID ET GRILLE INFÉRIEURE AMOVIBLES  
Retrait facile de la grille inférieure pour accéder au groupe de froid.
7. DOUBLE VITRAGE
8. ECLAIRAGE PAR LED  
Rampe de LED située sur la partie supérieure.
9. OUVERTURE PAR POIGNÉE MOBILE  
Ouverture de la porte facile avec poignée mobile.
10. CAISSE  
Une caisse très résistante moulée avec des composants eco compatibles.
11. ZONE DE STOCKAGE PRODUITS  
Les produits peuvent être stockés dans la zone de pré réfrigération



G-Snack Evolution

## **G-SNACK EVOLUTION**

### Le distributeur automatique ultime

Conçu comme l'avenir de SandenVendo, G-Snack Evolution est le distributeur automatique innovant doté d'un œillet de distribution central motorisé conçu pour fournir un modèle ergonomique, convivial et intelligent.

EV8 dispose de 8 sélections par étagère et présente une plage de température interne de +2°C à +10°C idéale pour les boissons, les collations et divers types d'aliments, y compris les légumes, les fruits et les œufs frais, livrés en toute sécurité grâce au œillet central de distribution. Son extrême polyvalence permet à G-Snack Evolution de convenir à une installation dans des magasins automatisés en tant que distributeur automatique supplémentaire.





**G-SNACK  
EVOLUTION  
EV8**



**G-SNACK  
EVOLUTION  
EVX**

DIMENSIONS H x L x P	1830* x 980 x 890 mm	1830* x 1125 x 890 mm	
POIDS (Net - Machine standard sans option)	305 kg	340 kg	
NOMBRE DE SÉLECTIONS PAR PLATEAU	8	10	
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7	
NOMBRE DE SÉLECTIONS	Max. 56	Max. 70	
AFFICHAGE DIGITAL	-	7" Ecran Tactile	
PROTOCOLE	Exécutif / MDB	Exécutif / MDB	
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFRIGÉRISEMENT	Électronique	Électronique	
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE			
TEMPÉRATURE INTERNE	+2°C Jusqu'à +10°C	+2°C Jusqu'à +18°C	
CONSOMMATION D'ÉNERGIE	650 W	650 W	
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50/60 Hz	
CLASSE CLIMATIQUE	ST (+16°C Jusqu'à +38°C)	ST (+16°C Jusqu'à +38°C)	
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	 Cat. 2	 Cat. 3	 Cat. 4
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE (kWh/annum)	975 Cat. 2	1569 Cat. 3	1521 Cat. 4

\* Avec pieds réglables



#### EN OPTION

- E- LABELING : ÉTIQUETAGE ÉLECTRONIQUE
- ROTARY & BELT SYSTEM
- KIT SANDWICH / BAGUETTE
- SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
- INTRODUCTION MONNAIE SECURISEE
- CAISSE A MONNAIE SECURISEE
- KIT FIXATION SOL ET MUR
- VALIDATEUR
- KIT EVA DTS
- KITS DE FIXATION
- CUSTOMIZATION
- CAISSE CUSTOMISEES

#### COULEUR STANDARD

Noir

#### CAPACITE & FLEXIBILITE

Le G-Snack Evolution a un vaste réceptacle central motorisé. Les produits volumineux comme les sandwichs, baguettes, etc peuvent être distribués sans problème de manipulation. Combiné au système de spires synchronisées, la flexibilité de la machine permet de distribuer des produits non conventionnels.

#### DESIGN ERGONOMIQUE

Il a été développé principalement dans l'optique du bien-être du consommateur. Ce concept incroyable a été atteint grâce à une ingénierie créative pour produire cette nouvelle machine.



#### INTUITIVE & SIMPLE

Une machine attractive avec une structure solide offre des fonctions intuitives et facile à suivre. On retrouve les caractéristiques simples et flexibles du G-Snack et une programmation polyvalente et facile.

#### FIABILITÉ

Le système de réfrigération à la pointe est la force qui distingue SandenVendo sur le marché. Ceci grâce à des caractéristiques respectueuses de l'environnement par un contrôle intelligent de la température et un programme d'économie d'énergie.





SnackUNO  
(Système de paiement en option)

## ■ SNACKUNO TABLETOP


# Profitez de votre pause

SnackUNO est le distributeur automatique de comptoir le plus compact, le plus fiable et le plus flexible de SandenVendo ; disponible en monochrome noir ou blanc. Ce distributeur automatique compact est doté d'une grande capacité de stockage de produits.

Équipé de méthodes d'achat numériques, la polyvalence de SnackUNO en fait une solution idéale pour les salles de réunion ou les halls d'hôtel : des collations, des équipements d'hôtel, goodies à la marque de l'hôtel etc.

**SNACKUNO  
TABLETOP  
SSP**

DIMENSIONS H x L x P	700 x 525 x 475 mm
POIDS (Net/brut - Machine standard sans option)	50 kg / 55 kg
NOMBRE DE SÉLECTIONS PAR PLATEAU	4
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 3 / Max. 4
NOMBRE DE SÉLECTIONS	Max. 16
AFFICHAGE DIGITAL	LCD
PROTOCOLE	Exécutif / MDB
CONSOMMATION D'ÉNERGIE	50 W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220 V / 50 Hz

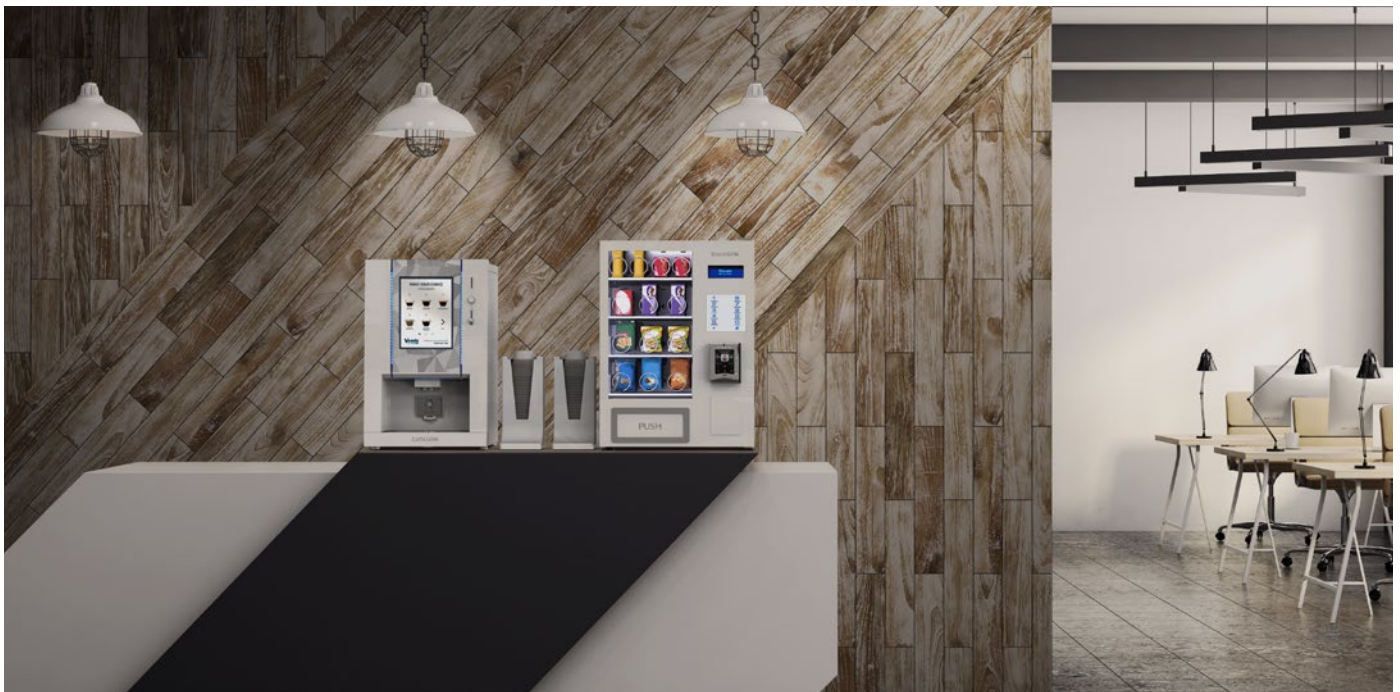

**EN OPTION**

- DETECTION CHUTE PRODUIT
- SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
- VALIDATEUR
- MODULE POUR SYSTEMES DE PAIEMENT
- CUSTOMIZATION
- CAISSE CUSTOMISEES

**COULEURS**

Noir ● | Blanc ○





G-Snack ST8 OD

## ■ G-SNACK TOUCH OUTDOOR

### Conçu pour les travailleurs, les joggeurs et les nomades

Une fois de plus, le distributeur automatique le plus polyvalent de tous les temps vient de se surpasser. Désormais disponible avec un écran tactile haut de gamme conçu pour des opérations d'achat rapides et multiples, G-Snack Touch Outdoor représente un choix sûr, intelligent et innovant pour satisfaire un large éventail de besoins des clients.

Des boissons et des produits comestibles de toutes sortes, y compris des produits fraîchement récoltés pour un déjeuner sain dans le parc ou un pique-nique familial de dernière minute, G-Snack Touch Outdoor peut accueillir une grande variété de produits, y compris des articles Extra Vending tels que des matériaux de protection, des appareils tech ou aliments pour animaux : c'est vous qui décidez !



**G-SNACK TOUCH  
TEN (X) OUTDOOR  
STX OD**

**G-SNACK TOUCH  
EIGHT (VIII) OUTDOOR  
ST8 OD**

**G-SNACK TOUCH  
SIX (VI) OUTDOOR  
ST6 OD**

DIMENSIONS H x L x P	1900 x 1200 x 1010 mm	1900 x 1030 x 1010 mm	1900 x 890 x 1010 mm
POIDS (Net - Machine standard sans option)	400 kg	350 kg	325 kg
NOMBRE DE SÉLECTIONS PAR PLATEAU	10	8	6
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTIONS	Max. 70	Max. 56	Max. 42
AFFICHAGE DIGITAL	7" Ecran Tactile	7" Ecran Tactile	7" Ecran Tactile
PROTOCOLE	Exécutif / MDB	Exécutif / MDB	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique	Électronique	Électronique
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE			
TEMPÉRATURE INTERNE	+2°C Jusqu'à +18°C	+2°C Jusqu'à +18°C	+2°C Jusqu'à +18°C
TEMPÉRATURE AMBIANTE	-15°C Jusqu'à +32°C	-15°C Jusqu'à +32°C	-15°C Jusqu'à +32°C
CONSOMMATION D'ÉNERGIE	540 W	540 W	540 W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50 Hz
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	 Cat. 2	 Cat. 3	 Cat. 4
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE (kWh/annum)	1718 Cat. 2	2479 Cat. 3	2443 Cat. 4



#### CARACTERISTIQUES OUTDOOR

- Protection porte
- Toit
- Disjoncteur magnétothermique
- Contrôle température extérieure
- Groupe de froid équipé d'un système anti gel
- Étanche IP34
- Anti vandalisme. Introduction, retour monnaie et clavier de sélections sécurisé;
- Protection serrure
- Vitre anti condensation
- Eclairage très lumineux (jour et nuit)



#### EN OPTION

- ASCENSEUR
- E- LABELING : ÉTIQUETAGE ÉLECTRONIQUE
- ROTARY & BELT SYSTEM
- KIT SANDWICH / BAGUETTE
- VERROUILLAGE MOTORISE POUR PORTE DE PRÉLÈVEMENT
- SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
- CAISSE A MONNAIE SECURISEE
- KIT FIXATION SOL ET MUR
- VALIDATEUR
- KIT EVA DTS
- KITS DE FIXATION

#### COULEUR STANDARD

Noir ●



ASCENSEUR  
Pour distribuer en douceur les produits fragiles et délicats





G-Snack SM8 OD

## **G-SNACK OUTDOOR**

### Le Snacking en plein air ? Résolu !

Fabriqué avec des matériaux haut de gamme et équipé de fonctionnalités technologiques de pointe, G-Snack Outdoor représente le moyen le plus sûr et le plus intelligent de poursuivre votre activité de vente automatique en plein air.

S'appuyant sur l'expertise de SandenVendo en matière de thermodynamique et de systèmes de refroidissement, G-Snack Outdoor est livré avec un disjoncteur magnéto-thermique et un régulateur de température spécialement conçus pour fonctionner dans des conditions météorologiques extrêmes. Certifié étanche IP34, ce modèle est livré avec un verre chauffant anti-condensation, un nouveau design anti-vandalisme et un système d'éclairage LED intelligent.



**G-SNACK  
TEN (X) OUTDOOR  
SMX OD**

**G-SNACK  
EIGHT (VIII) OUTDOOR  
SM8 OD**

**G-SNACK  
SIX (VI) OUTDOOR  
SM6 OD**

DIMENSIONS H x L x P	1900 x 1200 x 1010 mm	1900 x 1030 x 1010 mm	1900 x 890 x 1010 mm
POIDS (Net - Machine standard sans option)	400 kg	350 kg	325 kg
NOMBRE DE SÉLECTIONS PAR PLATEAU	10	8	6
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTIONS	Max. 70	Max. 56	Max. 42
PROTOCOLE	Exécutif / MDB	Exécutif / MDB	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique	Électronique	Électronique
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE			
TEMPÉRATURE INTERNE	+2°C Jusqu'à +18°C	+2°C Jusqu'à +18°C	+2°C Jusqu'à +18°C
TEMPÉRATURE AMBIANTE	-15°C Jusqu'à +32°C	-15°C Jusqu'à +32°C	-15°C Jusqu'à +32°C
CONSOMMATION D'ÉNERGIE	540 W	540 W	540 W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50 Hz
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	 Cat. 2	 Cat. 3	 Cat. 4
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE (kWh/annum)	1718 Cat. 2	2479 Cat. 3	2443 Cat. 4
		1492 Cat. 2	2151 Cat. 3
		2122 Cat. 4	
			1963 Cat. 2
			2200 Cat. 3
			2009 Cat. 4



#### CARACTERISTIQUES OUTDOOR

- Protection porte
- Toit
- Disjoncteur magnétothermique
- Contrôle température extérieure
- Groupe de froid équipé d'un système anti gel
- Étanche IP34
- Anti vandalisme. Introduction, retour monnaie et clavier de sélections sécurisé;
- Protection serrure
- Vitre anti condensation
- Eclairage très lumineux (jour et nuit)



#### EN OPTION

- ASCENSEUR
- E- LABELING : ÉTIQUETAGE ÉLECTRONIQUE
- ROTARY & BELT SYSTEM
- KIT SANDWICH / BAGUETTE
- VERROUILLAGE MOTORISÉ POUR PORTE DE PRÉLÈVEMENT
- SERRURE SPÉCIALE CODÉE RIELDA
- CAISSE À MONNAIE SÉCURISÉE
- KIT FIXATION SOL ET MUR
- VALIDATEUR
- KIT EVA DTS
- KITS DE FIXATION
- CUSTOMIZATION
- CAISSE CUSTOMISÉES



ASCENSEUR  
Pour distribuer en douceur les produits fragiles et délicats

#### COULEUR STANDARD

Noir ●



**Bottle  
& Can**  
by SandenVendo



#### PLUS DE 30ANS DE QUALITÉ GARANTIE

SandenVendo est reconnu pour fabriquer des systèmes de haute fiabilité. Tous les systèmes et mécanismes ont été entièrement testés, au cours de la longue histoire de production, de savoir-faire et d'expertise de SandenVendo, et sont basés sur notre constance et nos efforts continus pour vous offrir le meilleur.



#### ÉCONOMISANT

Le SandenVendo Bottle & Can est un produit à forte valeur ajoutée. Forte d'une longue expérience, la machine a été développée avec une conception allégée, ne gardant que ce qui est nécessaire. L'unité de refroidissement est l'une des meilleures du marché, ce qui permet également de réduire les coûts de maintenance.



#### PLUG AND PLAY

La simplicité est la clé de ces modèles. Fonctions simplifiées, programmation conviviale et chargement rapide du produit, sans complication : la machine est presque instantanément prête à la vente.



#### SOLUTION ÉCOLOGIQUE

Conçu avec une unité de réfrigération brevetée HC (R290) utilisant des gaz réfrigérants naturels pour réduire les émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre et avoir moins d'impact sur le potentiel de réchauffement global (PRG).



**BOTTLE & CAN** GAMME DE MACHINES



**B&C DESIGN**  
**NARROWSTACK**



**B&C FLEX**  
**FLEXSTACK**



M-C 48

## **B&C DESIGN NARROWSTACK**

### La solution de distribution la plus écologique

SandenVendo doit sa popularité à une technologie fiable, éprouvée et à ses unités de refroidissement de pointe déployées sur chacun de ses modèles de distributeurs automatiques depuis 1930. Le distributeur automatique Bottle&Can représente un véritable fleuron en termes de normes de qualité et de durabilité : ce distributeur en colonne simple mais fonctionnel est aujourd'hui mis à niveau avec des fonctionnalités modernes et une interface conviviale.

De plus, en tenant toujours compte de la durabilité environnementale, B&C Design Narrowstack a été développé avec une version HC (R290) hydrocarbures, poursuivant notre engagement pour l'utilisation de réfrigérants naturels dans nos machines.





**B&C DESIGN  
NARROWSTACK 10  
L-C4X**

**B&C DESIGN  
NARROWSTACK 8  
M-C48**

**B&C DESIGN  
NARROWSTACK 7  
S-C47**

**B&C DESIGN  
NARROWSTACK 6  
XS-C36**

DIMENSIONS H x L x P	1830 x 1015 x 955 mm	1830 x 850 x 955 mm	1830 x 750 x 955 mm	1830 x 650 x 800 mm
POIDS (Net - Machine standard sans option)	375 kg	340 kg	300 kg	280 kg
NOMBRE DE SÉLECTIONS / COLONNES	10	8	7	6
PROTOCOLE	Exécutif / MDB	Exécutif / MDB	Exécutif / MDB	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE				
TEMPÉRATURE INTERNE	+1°C Jusqu'à +25°C	+1°C Jusqu'à +25°C	+1°C Jusqu'à +25°C	+1°C Jusqu'à +25°C
CONSOMMATION D'ÉNERGIE	700 W	700 W	700 W	650 W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220/240 V - 50 Hz	220/240 V - 50 Hz	220/240 V - 50 Hz	220/240 V - 50 Hz
CLASSE CLIMATIQUE	N (+16°C Jusqu'à +32°C)	N (+16°C Jusqu'à +32°C)	N (+16°C Jusqu'à +32°C)	N (+16°C Jusqu'à +32°C)
CLASSE ÉNERGÉTIQUE				
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE (kWh/annum)	991	974	927	889

<b>CAPACITÉ</b>		<b>L-C4X</b>	<b>M-C48</b>	<b>S-C47</b>	<b>XS-C36</b>
BOUTEILLE PET 0,5 l	Ø 65 mm   H 235 mm	340	272	238	102
BOITE SLIM 0,25 l	Ø 53 mm   H 135 mm	630	504	441	252
BOITE 0,33 l	Ø 66 mm   H 116 mm	680	544	476	306
BOITE SLIM 0,33 l	Ø 57,5 mm   H 146 mm	570	456	399	228
DIMENSIONS PRODUITS	Diamètre Ø	min 53 > max 70 mm	min 53 > max 70 mm	min 53 > max 70 mm	min 53 > max 70 mm
	Hauteur	min 80 > max 355 mm	min 80 > max 355 mm	min 80 > max 355 mm	min 80 > max 355 mm
TYPE DE MÉCANISME	Narrowstack	4D	4D	4D	3D

NB: Les dimensions susmentionnées sont à titre indicatif.

Bien que leurs dimensions correspondent à celles indiquées précédemment, certains produits peuvent s'avérer délicats à distribuer en raison de leurs formes. Pour ce type de produit, il est recommandé d'effectuer des tests auparavant



**EN OPTION**

SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA  
INTRODUCTION MONNAIE SECURISEE  
CAISSE A MONNAIE SECURISEE  
KIT FIXATION SOL ET MUR  
KIT ANTI RAIN - EXTERIEUR  
VALIDATEUR

KIT DEX / UCS

KITS DE FIXATION  
CUSTOMIZATION  
CAISSE CUSTOMISEES

**COULEUR STANDARD**

Noir ●



CFX

## ■ B&C DESIGN FLEXSTACK

### Le meilleur rapport qualité-prix

S'appuyant sur l'expérience de SandenVendo dans l'industrie des distributeurs automatiques, y compris les technologies de refroidissement de pointe brevetées déployées sur chacun de nos distributeurs automatiques, Bottle&Can Design Flexstack est un distributeur automatique développé pour gérer les bouteilles de 1L et 1,5L de la manière la plus efficace et la plus flexible.


Grâce à un système de refroidissement avancé qui fonctionne au R290 (hydrocarbures), une solution réfrigérante naturelle et respectueuse de l'environnement, B&C Design Flexstack est un distributeur automatique simple et intelligent qui minimise la maintenance globale.

**B&C DESIGN**  
**FLEXSTACK**  
**CFX-FLEX**

DIMENSIONS H x L x P	1830 x 1015 x 955 mm
POIDS (Net - Machine standard sans option)	375 kg
NOMBRE DE SÉLECTIONS	10
NO. OF MODULES	De 5 à 7
PROTOCOLE	Exécutif / MDB
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	
TEMPÉRATURE INTERNE	+1°C Jusqu'à +25°C
CONSOMMATION D'ÉNERGIE	700 W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220/240 V - 50 Hz
CLASSE CLIMATIQUE	N (+16°C Jusqu'à +32°C)
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE (kWh/annum)	991

CAPACITÉ	WIDE STACK*	NARROW STACK**
CANETTES 0,33 l	87 / 3 (3D)	51 / 3 (3D)
BOUTEILLE PET 0,5 l	29 / 1 (1D)	17 / 1 (1D)
BOUTEILLE PET 1,00 l	22-24 / 1 (1D)	-
BOUTEILLE PET 1,50 l	16-18 / 1 (1D)	-

\* WIDE STACK dimensions produits: Ø Min. 66 mm - Max. 90 mm, longueur 345 mm \*\* NARROW STACK dimensions produits: Ø Min. 53 mm - Max. 70 mm, longueur 355 mm  
N.B. Les capacités varient en fonction de la forme et des dimensions du produit

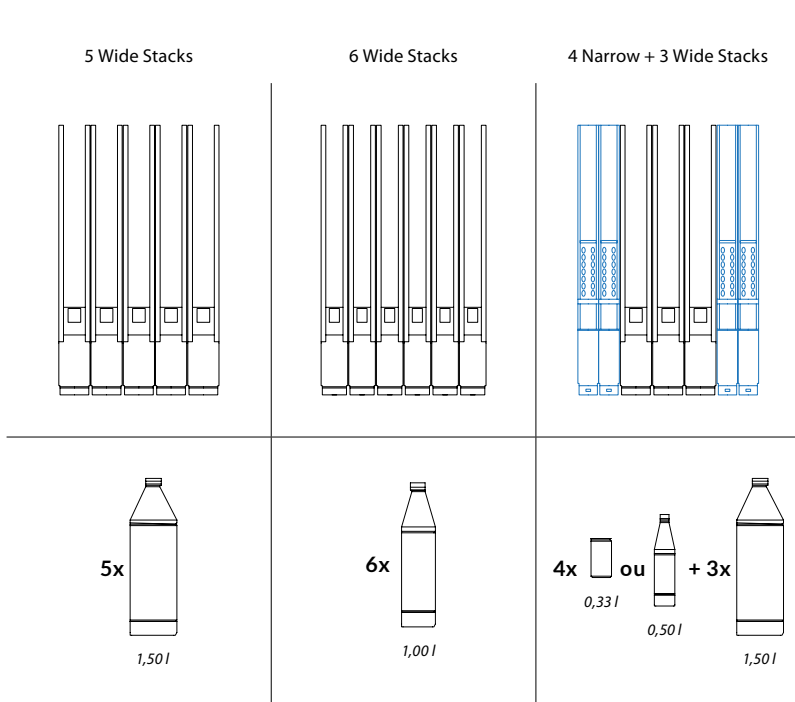

**EN OPTION**

- SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
- INTRODUCTION MONNAIE SECURISEE
- CAISSE A MONNAIE SECURISEE
- KIT FIXATION SOL ET MUR

- VALIDATEUR
- KIT DEX / UCS
- KITS DE FIXATION
- CUSTOMIZATION
- CAISSE CUSTOMISEES

**COULEUR STANDARD**

Noir ●

- ▶ Le diamètre des produits est compris entre 53 mm et 96 mm
- ▶ Colonne à convertir comme vous le souhaitez
- ▶ Haute fiabilité du mécanisme
- ▶ Programmation facile en utilisant les touches de sélection
- ▶ Colonne facilement convertible en bouteille ou en boîte
- ▶ Porte intérieure double pour une meilleure isolation
- ▶ Programme d'économie d'énergie
- ▶ Recommandé pour une utilisation intérieure (Kit extérieur en option)
- ▶ Nettoyage et entretien facile du groupe de froid



# VERSIONS ESCLAVES

Pour augmenter votre capacité de distribution

Les modèles esclaves de SandenVendo représentent une solution intelligente pour étendre tous site de distribution automatique nouvelle ou existante. Appuyées par l'expertise de SandenVendo en matière de thermodynamique et de systèmes de refroidissement, **chaque machine esclave peut être connectée** à n'importe quelle machine G-Caffè, G-Drink ou G-Snack qui possède le panneau de sélection et un seul système de paiement.

Maintenant disponible dans une version extérieure étanche et anti-vandalisme, les machines esclaves de SandenVendo sont des alliées commerciales extrêmement polyvalentes grâce à leur capacité à changer et à s'adapter à tous les besoins de distribution, y compris la distribution supplémentaire.

Essayez de positionner la machine esclave à côté d'un G-Caffè et incitez les clients à acheter une collation pour accompagner leur boisson chaude !



**INDOOR** GAMME DE MACHINES



**G-DRINK**  
**DESIGN / STANDARD**  
**SLAVE**



**G-SNACK**  
**DESIGN / STANDARD**  
**SLAVE**



**G-SNACK SLAVE**  
**EVOLUTION**



**OUTDOOR** GAMME DE MACHINES



**G-SNACK**  
**OUTDOOR**  
**SLAVE**





G-Snack SS8

### ■ G-DRINK SLAVE

## Votre meilleur allié pour la distribution automatique

Conçu pour fonctionner avec n'importe quelle machine TOUCH (G-Caffè, G-Drink et G-Snack), ainsi qu'avec le totem MMV Brain qui contient le panneau de sélection et les systèmes de paiement, le nouveau G-Drink Slave deviendra votre prochain allié commercial et stimulera votre parc existant.

Les produits achetés seront livrés rapidement à la trappe de livraison ergonomiquement conçue.

Associez un G-Drink Slave à la machine principale et offrez à vos clients un large éventail de produits parmi lesquels choisir.



**G-DRINK 9  
SLAVE  
DS9 | DS9-B**

**G-DRINK 6  
SLAVE  
DS6 | DS6-B**

DIMENSIONS H x L x P	1830* x 1215 x 845 mm	1830* x 940 x 845 mm
POIDS (Net - Machine standard sans option)	345 kg	295 kg
NOMBRE DE SÉLECTIONS PAR PLATEAU	9	6
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 5 / Max. 7	Standard 5 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTIONS	Standard 45 / Max. 63	Standard 30 / Max. 42
CAPACITÉ MAXI (CANETTES DE 0,33 L)	504	336
CAPACITÉ MAXI (BOUTEILLES PET DE 0,50 L)	360	240
PROTOCOLE	Exécutif / MDB	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique	Électronique
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE		
TEMPÉRATURE INTERNE	+2°C Jusqu'à +10°C	+2°C Jusqu'à +10°C
CONSOMMATION D'ÉNERGIE	800 W	800 W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50/60 Hz
CLASSE CLIMATIQUE	N (+16°C Jusqu'à +32°C)	N (+16°C Jusqu'à +32°C)
CLASSE ÉNERGÉTIQUE		
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE (kWh/annum)	1562	1330

\* Avec pieds réglables..



Également disponible en version Design Line



**EN OPTION**

- SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
- KIT FIXATION SOL ET MUR
- KITS DE FIXATION
- CUSTOMIZATION
- CAISSE CUSTOMISEES

**COULEUR STANDARD**

Noir ●


**BOUTEILLES PET, BOUTEILLES EN VERRE, CANETTES**  
Dimensions des produits

Diamètre	min. 43.5 mm	max. 73 mm
Hauteur	min. 88 mm	max. 285 mm
POIDS	min. 185 g	max. 653 g (980 g x6F)



**EMBALLAGE EN CARTON (BRIQUES)**  
Dimensions des produits

Largeur	min. 52 mm	max. 67 mm
Profondeur	min. 40 mm	max. 47 mm
Hauteur	min. 85 mm	max. 134 mm
POIDS	min. 213 g	max. 400 g



NB: Les dimensions susmentionnées sont à titre indicatif. Bien que leurs dimensions correspondent à celles indiquées précédemment, certains produits peuvent s'avérer délicats à distribuer en raison de leurs formes. Pour ce type de produit, il est recommandé d'effectuer des tests auparavant



G-Snack SS6-B

### ■ G-SNACK SLAVE

## Mieux ensemble

G-Snack Standard Slave est le distributeur automatique qui bénéficie de tous les avantages des principaux modèles de distributeurs automatiques du marché, mais avec un budget limité. S'appuyant sur l'expertise de SandenVendo en matière de thermodynamique et de systèmes de refroidissement, G-Snack Standard Slave élargira vos possibilités de vente en s'associant simplement à n'importe quel modèle maître G Caffè, G-Drink ou G-Snack disponible.

Polyvalent par nature, ce distributeur automatique Slave peut accueillir jusqu'à 10, 8 ou 6 sélections par clayette parmi snacks, boissons, repas sur le pouce et produits laitiers grâce à sa plage de température allant de +2°C à +18°C.

Son extrême polyvalence permet à G-Snack Standard Slave de convenir à une installation dans des magasins automatisés en tant que distributeur automatique supplémentaire.



**G-SNACK STANDARD  
TEN (X) SLAVE**  
SSX | KSX\* | SSX-B | KSX-B\*



**G-SNACK STANDARD  
EIGHT (VIII) SLAVE**  
SS8 | KS8\* | SS8-B | KS8-B\*



**G-SNACK STANDARD  
SIX (VI) SLAVE**  
SS6 | KS6\* | SS6-B | KS6-B\*

DIMENSIONS H x L x P	1830 x 980 x 845 mm	1830 x 830 x 845 mm	1830 x 685 x 845 mm
POIDS (Net - Machine standard sans option)	290 kg	240 kg	220 kg
NOMBRE DE SÉLECTIONS PAR PLATEAU	10	8	6
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTIONS	Max. 70	Max. 56	Max. 42
PROTOCOLE	Exécutif / MDB	Exécutif / MDB	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique	Électronique	Électronique
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE			
TEMPÉRATURE INTERNE	+2°C Jusqu'à +18°C	+2°C Jusqu'à +18°C	+2°C Jusqu'à +18°C
CONSOMMATION D'ÉNERGIE	600 W	600 W	550 W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50 Hz
CLASSE CLIMATIQUE	ST (+16°C Jusqu'à +38°C)	ST (+16°C Jusqu'à +38°C)	ST (+16°C Jusqu'à +38°C)
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	 Cat. 2	 Cat. 3	 Cat. 4
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE (kWh/annum)	1087 Cat. 2	1666 Cat. 3	1607 Cat. 4

\*KS (système d'exploitation Linux) pour se connecter aux machines à écran tactile.



Également disponible en  
version Design Line



**EN OPTION**

- ASCENSEUR
- E- LABELING : ÉTIQUETAGE ÉLECTRONIQUE
- ROTARY & BELT SYSTEM
- KIT SANDWICH / BAGUETTE
- VERROUILLAGE MOTORISÉ POUR PORTE DE PRÉLÈVEMENT
- SERRURE SPÉCIALE CODEE RIELDA
- KIT FIXATION SOL ET MUR
- KITS DE FIXATION
- CUSTOMIZATION
- CAISSE CUSTOMISÉES

**COULEUR STANDARD**

Noir ●



**DUO SYNCHRO SPIRALE**  
Un système innovant à double moteurs permettant une synchronisation parfaite. Idéal pour les produits larges et volumineux



**ASCENSEUR**  
Pour distribuer en douceur les produits fragiles et délicats



G-Snack EVS

### ■ G-SNACK EVOLUTION SLAVE

## L'assistant de vente par excellence

Conçu pour répondre aux besoins des clients souhaitant étendre leur activité de vente en installant plusieurs distributeurs automatiques, G-Snack Evolution Slave est le distributeur automatique Slave phare de SandenVendo qui peut fonctionner avec n'importe quel distributeur automatique G-Caffè, G-Drink ou G-Snack disposant d'un panneau de sélection et d'un système de paiement.

Moderne et high-tech, G-Snack Evolution Slave présente un œillet de livraison central motorisé spacieux qui offre une expérience d'achat ergonomique, conviviale et intelligente.





**G-SNACK  
EVOLUTION SLAVE 8  
EVS**

**G-SNACK  
EVOLUTION SLAVE 10  
ESX**

DIMENSIONS H x L x P	1830 x 835 x 890	1830 x 980 x 890	
POIDS (Net - Machine standard sans option)	235 Kg	260 Kg	
NOMBRE DE SÉLECTIONS PAR PLATEAU	8	10	
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7	
NOMBRE DE SÉLECTIONS	Max. 56	Max. 70	
PROTOCOLE	Exécutif / MDB	Exécutif / MDB	
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique	Électronique	
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE			
TEMPÉRATURE INTERNE	+2°C Jusqu'à +10°C	+2°C Jusqu'à +10°C	
CONSOMMATION D'ÉNERGIE	600 W	600 W	
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220/240 V - 50/60 Hz	220/240 V - 50/60 Hz	
CLASSE CLIMATIQUE	ST (+16°C Jusqu'à +38°C)	ST (+16°C Jusqu'à +38°C)	
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	 Cat. 2	 Cat. 3	 Cat. 4
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE (kWh/annum)	975 Cat. 2	1569 Cat. 3	1521 Cat. 4

\* KS (système d'exploitation Linux) pour se connecter aux machines à écran tactile.




**EN OPTION**

- E- LABELING : ÉTIQUETAGE ÉLECTRONIQUE
- ROTARY & BELT SYSTEM
- KIT SANDWICH / BAGUETTE
- SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
- KIT FIXATION SOL ET MUR
- KITS DE FIXATION
- CUSTOMIZATION
- CAISSE CUSTOMISEES

**COULEUR STANDARD**

Noir ●

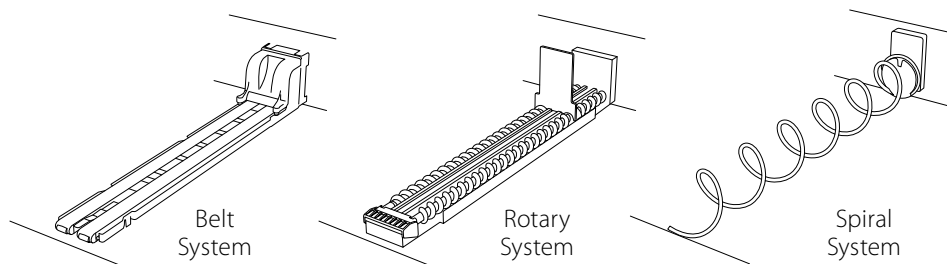

**CHOISISSEZ PARMIS 3 SYSTÈMES DE DISTRIBUTION DIFFÉRENTS**

Nos systèmes de distribution modulaires à tapis, poussoirs et spirale représentent la solution la plus flexible pour distribuer une vaste gamme de produits en ajustant simplement chaque module en fonction de la taille de chaque produit.



G-Snack SSX-OD

### ■ G-SNACK OUTDOOR SLAVE

## La solution ultime de vente outdoor

Le nouveau G-Snack Outdoor Slave est conçu pour offrir une flexibilité supplémentaire à toute activité de DA en outdoor : une solution intelligente qui peut être connectée à n'importe quel modèle extérieur Master existant pour augmenter facilement les opportunités de vente. Particulièrement adapté aux articles ExtraVending et de merchandising, G-Snack Outdoor Slave peut accueillir une large gamme de produits comestibles, mais pas seulement.

S'appuyant sur l'expertise de SandenVendo en matière de thermodynamique et de systèmes de refroidissement, G-Snack Outdoor Slave est livré avec un disjoncteur magnéto-thermique et un régulateur de température spécialement conçus pour fonctionner dans des conditions météorologiques extrêmes. Certifié étanche IP34, ce modèle est livré avec un verre chauffant anti-condensation, un nouveau design anti-vandalisme et un système d'éclairage LED intelligent.



**G-SNACK OUTDOOR  
TEN (X) SLAVE  
SSX OD | KSX OD\***

**G-SNACK OUTDOOR  
EIGHT (VIII) SLAVE  
SS8 OD | KS8 OD\***

**G-SNACK OUTDOOR  
SIX (VI) SLAVE  
SS6 OD | KS6 OD\***

DIMENSIONS H x L x P	1900 x 1015 x 1010 mm	1900 x 870 x 1010 mm	1900 x 775 x 1010 mm
POIDS (Net - Machine standard sans option)	340 kg	300 kg	275 kg
NOMBRE DE SÉLECTIONS PAR PLATEAU	10	8	6
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTIONS	Max. 70	Max. 56	Max. 42
PROTOCOLE	Exécutif / MDB	Exécutif / MDB	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFRROIDISSEMENT	Électronique	Électronique	Électronique
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE			
TEMPÉRATURE INTERNE	+2°C Jusqu'à +18°C	+2°C Jusqu'à +18°C	+2°C Jusqu'à +18°C
TEMPÉRATURE AMBIANTE	-15°C Jusqu'à +32°C	-15°C Jusqu'à +32°C	-15°C Jusqu'à +32°C
CONSOMMATION D'ÉNERGIE	540 W	540 W	540 W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50 Hz
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	 Cat. 2	 Cat. 3	 Cat. 4
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE (kWh/annum)	1718 Cat. 2	2479 Cat. 3	2443 Cat. 4
		1492 Cat. 2	2151 Cat. 3
		2122 Cat. 4	
			1963 Cat. 2
			2200 Cat. 3
			2009 Cat. 4

\* KS (système d'exploitation Linux) pour se connecter aux machines à écran tactile.



#### CARACTERISTIQUES OUTDOOR

- Protection porte
- Toit
- Disjoncteur magnétothermique
- Contrôle température extérieure
- Groupe de froid équipé d'un système anti gel
- Étanche IP34
- Anti vandalisme. Introduction, retour monnaie et clavier de sélections sécurisé;
- Protection serrure
- Vitre anti condensation
- Éclairage très lumineux (jour et nuit)



#### EN OPTION

- ASCENSEUR
- E- LABELING : ÉTIQUETAGE ÉLECTRONIQUE
- ROTARY & BELT SYSTEM
- KIT SANDWICH / BAGUETTE
- VERROUILLAGE MOTORISÉ POUR PORTE DE PRÉLÈVEMENT
- SERRURE SPÉCIALE CODEE RIELDA
- KIT FIXATION SOL ET MUR
- KITS DE FIXATION

#### COULEUR STANDARD

Noir ●



ASCENSEUR  
Pour distribuer en douceur les produits fragiles et délicats



SC5 €

# MONNAYEUR RENDEUR SC5 5 TUBES

5 DIFFÉRENTES VERSIONS POUR RÉPONDRE À TOUS VOS BESOINS

PROTOCOLE	MDB / Exécutif
ACCEPTATION	5c, 10c, 20c, 50c, 1€, 2€
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-15°C jusqu'à +60°C
MAX HUMIDITÉ	90%
CONSOMMATION	Stand-by 2.7 W / max. 27.9 W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	Version MDB: 20,0 VDC jusqu'à 42,5 VDC Version Exécutif: 20,4 VAC jusqu'à 26,4 VAC
DIMENSIONS H x L x P (mm)	380 x 140 x 84
POIDS (Net - Machine standard sans option)	1,8 kg

## DUAL C

Monnayeur double protocole EXE Master/ MDB Slave.

Toutes les données AUDIT EVA DTS sont disponibles au travers du câble relié à la prise jack ou bien sur un terminal portatif (option).

Change 1 Euro

## DUAL D

Monnayeur EXE/MDB multi-protocole donnant la possibilité de se connecter à 2 différents systèmes de paiement.

Toutes les données AUDIT EVA DTS sont disponibles au travers du câble relié à la prise jack ou bien sur un terminal portatif (option)

Change 1 Euro

## MDB E

Vous pouvez obtenir 24 différentes configurations avec une seule cassette et deux entretoises (1 Euro à 20 cts).

Idéal pour les produits onéreux ou comme complément d'un lecteur de billet.

Change 1 Euro / 2 Euro

## MDB D

Monnayeur MDB avec la possibilité de régler la cassette en rendu 1 Euro.

Change 1 Euro

## UNI A

Monnayeur MDB conçu pour la vente du tabac, les parkings, etc... car il est équipé d'un système anti humidité et de la fonction économie d'énergie.

Transformateur 12V / 24V. Une cassette unique avec 12 Différentes configurations.

Change 1 Euro / 2 Euro

## CAPACITÉ TUBE

PIÈCES	QUANTITÉ
5c	86
10c	72
20c	65
50c	58
1€	59
2€ *	59

\* Exclusivement pour MDB E et UNI A

NB: Les quantités ci-dessus sont à titre indicatif car elles changent en fonction du type du monnayeur.

- ▶ Programmation et manipulation facilitées
- ▶ Boîtier transparent pour diagnostic immédiat
- ▶ Interrupteurs DIL assurant une configuration rapide
- ▶ Programmation individuelle de niveau des tubes
- ▶ Programmation de 2 jetons
- ▶ Récupération des données interfaces
- ▶ Rejet de fausses pièces
- ▶ Composants modulaires
- ▶ 5 tubes haute capacité
- ▶ Sécurité anti manipulation



## EN OPTION

Tube rendeur E modifiable  
Programmation par palm  
Imprimante par cordon DEX  
Terminal portatif

© 2023 SandenVendo GmbH  
Tous droits réservés

Les données techniques, images et informations fournies sur ce document sont fournies à titre informatif uniquement. Toutes les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Rev. 02 - 2023



Germany  
**SandenVendo GmbH**  
PH +49 (0) 211 74039 0  
info@sandenvendo.de

**Representative office UK**  
PH +44 7515 812516  
info@sandenvendo.co.uk

Benelux  
**SandenVendo Belgium Branch  
of SandenVendo GmbH**  
PH +32 2 268 2595  
info@sandenvendo.be

Italy  
**SandenVendo GmbH  
Italian Branch**  
PH +39 0142 234 220  
marketing@sandenvendo.it

Spain  
**SandenVendo Spain  
Sucursal en España**  
PH +34 93 474 1555  
info@sandenvendo.es

France  
**SandenVendo France Branch  
of SandenVendo GmbH**  
PH +33 1 70 38 24 88  
info@sandenvendo.fr

[www.sandenvendo.com](http://www.sandenvendo.com)