



Vendo
SANDEN

COMPLETE CATALOGUE 2023

BEDRIJFSPROFIEL	2
G-CAFFÈ	12
G-DRINK	22
G-SNACK	34
BOTTLE & CAN (B&C)	52
SLAVE VERSIONS	58
MUNTWISSELAAR	68

WE ARE SANDENVENDO

VERKOOP & DISTRIBUTIE

SandenVendo GmbH

Europese activiteiten

SandenVendo biedt betrouwbare producten en diensten via een commercieel en marketingnetwerk dat zich uitstrekt over Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, de Benelux en het VK. Gesteund door meer dan 80 jaar ervaring en wereldwijd bekend als leider in de productie van warmtewisselaars en vendingtechnologieën, levert SandenVendo haar uitmuntendheid in 70 landen wereldwijd.

Het warmtewisselingsysteem, dat de kerntechnologie van SandenVendo vertegenwoordigt, stelt het bedrijf in staat om innovatieve, efficiënte en milieuvriendelijke producten te leveren die bijdragen tot een betere samenleving.

Ook vandaag nog streeft SandenVendo ernaar bedrijfsmodellen te ontwerpen die de cultuur en levensstijl van gemeenschappen over de hele wereld kunnen verbeteren en inspireren.

PRODUCTIE

SandenVendo Europa SpA

Gelegen in Noord-Italië, werd de engineering- en productiefabriek van SandenVendo opgericht in 1965 met als doel het ontwerpen van een duurzaam productiesysteem door middel van de hele stroom van de supply chain, afvalrecycling en kwaliteitscontrole in termen van productontwikkeling en productie.



Hier lanceerde SandenVendo in 2019 het Carbon Neutral Project, een missie die tot doel heeft de lokale biodiversiteit te verdedigen door de CO₂-uitstoot als gevolg van de productieactiviteit van de fabriek te egaliseren.

De ambitie is om diversificatie te bereiken door verder te gaan dan de automatensector, toegankelijk dankzij de kerntechnologie van het bedrijf, het warmtewisselingsysteem, en uit te reiken naar commerciële koeling en landbouw.

De Italiaanse fabriek is gecertificeerd met ISO 9001 (kwaliteitsbeheer), ISO 14001 (milieubeheer) en EcoVadis (MVO).

De Thermodynamica Experts

SANDENVENDO, de specialist in verwarmings- en koeltechnologieën, wordt erkend als een van de toonaangevende bedrijven in het toepassen van haar expertise op het gebied van warmte-uitwisseling in apparaten voor voedselkoeling, koffiemachines en condensors.



Verkoopautomaten


Dranken, voeding, snacks en extra-verding oplossingen om zakelijke kansen te creëren

Koffiemachines

Espresso en instant dranken voor alle gelegenheden, verkrijgbaar in vrijstaande en tafelmodellen.

Commerciële koeling

Flexibele, tussentijdse en alles-in-één oplossingen voor uw bedrijf

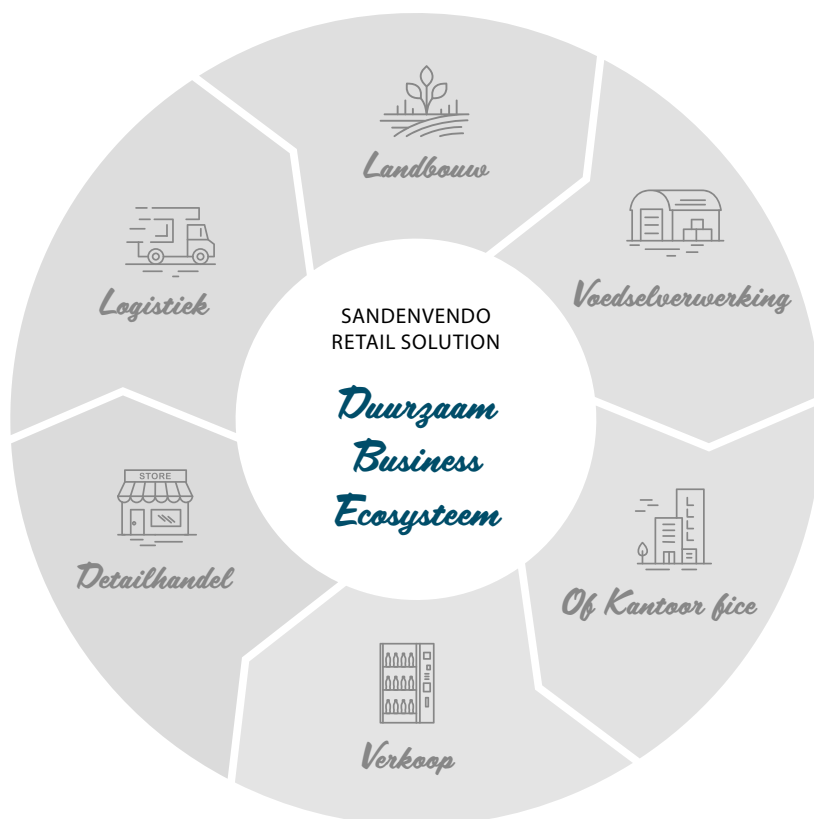


Geschiedenis

Wij streven ernaar een "Excellent Company" te worden door de "wereldwijde" groei te ondersteunen als fabrikant van voedselgerelateerde apparatuur.



1930
DE OORSPRONG

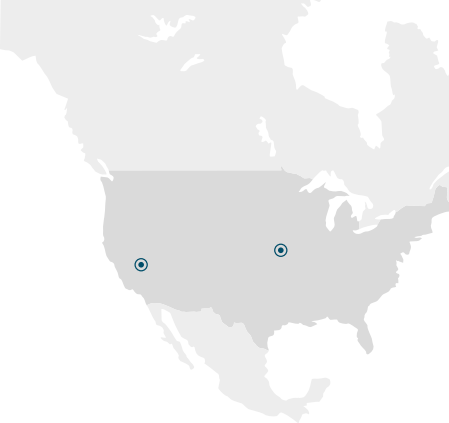

Vendo

1931


Vendorlator Inc. opgericht in Fresno, Californië

1937

Vendo Co. opgericht in Kansas City, Missouri

1956

Vendo Co. fusioneert met Vendorlator Inc.





1960
EUROPESE
OPERATIES



Vendo universal milk vender

Vends Half Pints to Quarts

for both take-home trade and on-premise consumption!

Here's versatility built as you've never seen before. Now you can vend milk in any size container—½ pint, 1½ quart, and still space (¾ pint, 1½ quart or 2 quart). And that's not all. You can offer three product selections at the same time ... at three different prices from 10 to 20¢.

Convenient pre-hand operation! Customer just drops in coin, pushes button for selection—see "see thru" delivery door—milk comes in ½ or 1½ quart glass of container.

The Vendo Universal Milk Vender gives you more in every way—versatility of selection ... low maintenance costs ... help to keep clean interior ... all-steel construction ... durable baked enamel finish. These reasons why Vendo is the world's most popular milk vender.



1961
Dochterondernemen
opgericht in Duitsland,
Frankrijk en België

1965
Oprichting van een
productiefaciliteit in Casale
Monferrato, Noord-Italië.

1967
Dochteronderneming
opgericht in Spanje

1988
Vendo wordt onderdeel van
de Sanden Corporation



1990

ZAKELIJKE
EXPANSIE



1997

Eerste uitbreiding van de Casale-fabriek, Italië

1999

Tweede uitbreiding van de Casale-fabriek, Italië



2001

Overname van Vendhall UK

2002

Start van koeler- en munthandel in Europa

Nieuwe fabriek opgericht in Akagi, Japan



2004

Eerste automaat met CO₂ geproduceerd voor Olympische Spelen van Athene₂



2005

Combi, de eerste drank- en snackautomaat

G-Snack Full-Snack, de eerste automaat met glazen voorzijde



2005
DUURZAME
ONTWIKKELING



HC
2017

De lancering van de
gepatenteerde HC-oplossing

CO₂
2018

Lancering CO₂-condensatie-
eenheid



2020

Lancering van Carbon
Neutral Project

2009


Lancering van revolutionaire
wereldwijde glass front
vender

2012

Lancering nieuwe designlijn

2015

Nieuwe Koffiemachine
Ontwikkeling

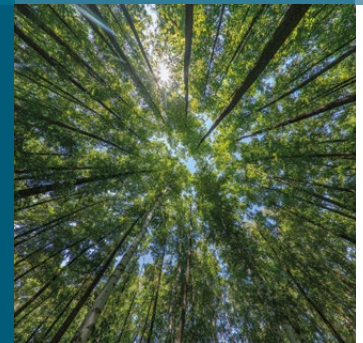

2015

50ste verjaardag van de
fabriek in Italië

50th
1965-2015
SANDENVENDO



SandenVendo Powered By Nature

SANDENVENDO HEEFT EEN GAMMA VERKOOPAUTOMATEN ONTWIKKELD WAARIN HYDROCARBON VEILIG WORDT TOEGEPAST: EEN GEPATENTEERDE, ORIGINELE OPLOSSING DIE HET MOGELIJK MAAKT ONS ENGAGEMENT VOOR DE TOEPASSING VAN NATUURLIJKE KOUEMIDDELEN VOORT TE ZETTEN.




In 2017 heeft het bedrijf, in overeenstemming met de EU-verordening inzake het verbod op F-gas, zijn innovatieve verkoopautomaten ontwikkeld die worden aangedreven door R290-aardgas.

De versies G-Drink, G-Snack en B&C Hydro Carbon zijn uitgerust met R290-gas, een natuurlijk, niet-giftig koelmiddel dat een milieuvriendelijk alternatief is voor de CFK's/HCFK's die de ozonlaag aantasten.

SandenVendo heeft deze uitdaging met succes aangegaan door te pionieren met een innovatief en gepatenteerd proces waarbij R290 veilig wordt toegepast op het huidige assortiment koelautomaten.

SandenVendo's ECO voetstappen

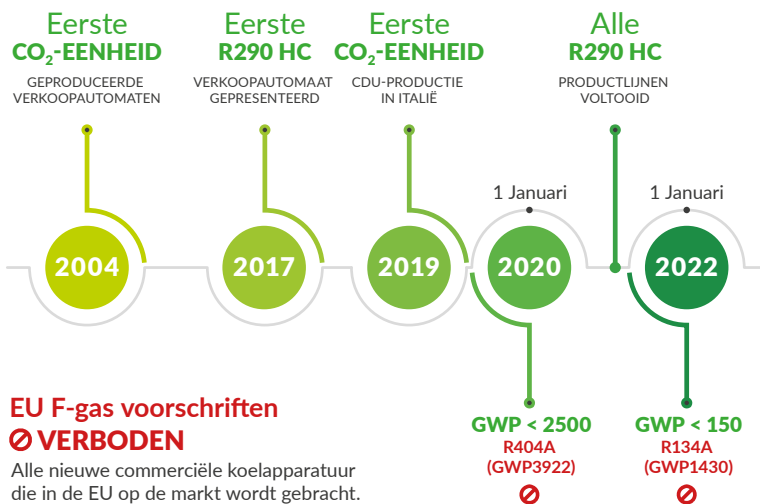

SandenVendo streeft naar ECO-vriendelijke oplossingen door toepassing van natuurlijke koelmiddelen, om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen en minder impact op GWP te verminderen.

Zowel CO₂ (R744) als HC (R290) koelmiddelen hebben een minimaal GWP en nul ODP.



DE TOEKOMST VAN MILIEUVRIENDELIJKE OPLOSSINGEN BEGINT MET DIT GEPATENTEERDE ONTWERP DAT DE HC-OPLOSSING IN DE VERKOOPAUTOMATENMARKT INTRODUCEERDE.

NIEUWE TOUCH-SCREEN

UW VERLANGENS BINNEN HANDBEREIK

Een hoog interactieve en aanpasbare touch-screen dat uw verkopen een boost zal geven



Impulsverkopen

De hoge interactieve prestaties zullen ervoor zorgen dat u meer wilt



Gebruikersvriendelijk

Intuïtieve afbeeldingen om aan uw noden te voldoen



Aanpasbaar

Personaliseer de lay-out, voeg uw logo toe en onderscheid u van de massa!

Maximaliseer uw winst en betrek klanten door hen de nieuwste technologieën te bieden op een touch-screen.

Een premium touch-screen met multi-selectie, dat zo aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk is dat het klanten ertoe zal aanzetten meer te kopen. Bovendien zal de specifieke productinformatie, zoals de voedingswaardetabel, de aandacht van de klant trekken. Een geavanceerd bedieningspaneel waarmee u de automaat moeiteloos kunt bedienen.





GCafè
by SandenVendo



UITSTEKENDE ITALIAANSE ESPRESSO

De SandenVendo koffiemachine levert authentieke espresso-smaken en aroma's, zoals Italianen dat zo goed kunnen. Er zijn twee typen koffiezetters beschikbaar: één voor de echte Italiaanse espresso en de grotere voor koffie in Europese stijl, beide bieden een uitstekende Italiaanse smaak.



EÉN KOPJE, EÉN TEMPERATUUR

Dankzij het nauwkeurige temperatuurbeheer zijn individuele instellingen voor de drinktemperatuur mogelijk. Gebruikers kunnen de temperatuur van hun dranken ook aanpassen via het aanraakscherm **Warm > Heet > Zeer heet/strong**



LAAG ENERGIEVERBRUIK

Innovatief temperatuurbeheer met SandenVendo Instant Heater-technologie. Het is een energiezuinig ontwerp met een zeer lage thermische massa en vereist geen Stand-by-functie. Het systeem maakt altijd gebruik van vers water en levert de juiste hoeveelheid voor elke drank.

TABLE TOP PRODUCTGAMMA



CAFFÈUNO "PRO"
ESPRESSO w/ hopper



CAFFÈUNO
ESPRESSO



CAFFÈUNO
INSTANT

FREE-STANDING PRODUCTGAMMA



G-CAFFÈ UNI-Q TOUCH
ESPRESSO - INSTANT



G-CAFFÈ UNI-Q
ESPRESSO - INSTANT



CaffèUNO met hopper Halfautomatische Espresso met touch screen. Ideaal voor ontbijt buffet.

■ CAFFÈUNO COFFEESERVER

Veelzijdigheid in een oogopslag

De CaffèUNO is een compacte koffieserver in tafelmodel, ontworpen om op elke locatie te passen zonder afbreuk te doen aan de koffiekwaliteit. Verkrijgbaar in zwart of wit. CaffèUNO is een moderne espressokoffieautomaat uitgerust met een groot en gebruiksvriendelijk touch display of direct selectiepaneel.

Eén kopje, één temperatuur: ideaal voor ontbijtbuffetten en vergaderzalen. Het hoogwaardige verwarmingssysteem van de CaffèUNO maakt het mogelijk de temperatuurinstelling voor elk kopje aan te passen, terwijl het "PRO"-model met visueel zichtbare koffiebonen net dat extraatje biedt aan uw koffiepauzes.



Bean-to-cup

MEEST GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE VOOR EEN ECHTE ITALIAANSE ESPRESSO





Nieuwe SandenVendo Brewer

De nieuwe SandenVendo espresso brewer blinkt uit op het verstrekken van een authentieke Italiaanse smaak.

De brewer is verkrijgbaar in 2 versies een infusiekamer v-36 voor de het authentieke Italiaanse espresso-type, een infusiekamer V-42 voor de Europese grotere tassen koffie.




Flexibel verwarming Systeem

Een innovatief Temperatuur Management Systeem.

De lichtgewicht snelle verwarmingseenheid is een energie-efficiënt ontwerp met zeer lage thermische massa.

Dankzij de snelle doorstroming, en water vacuümsysteem aan het einde van elke afgiftecycli, minimaliseert de vorming van kalk, gebruikt altijd vers water in de exacte hoeveelheid vereist voor elke drank.

Geen stand-by-modus vereist.



Een Beker, één Temperatuur

Individuele Temperatuurinstelling per drank is mogelijk.

Bijvoorbeeld: een Espresso vereist een temperatuur van 90-95° C, terwijl een thee typisch een hogere temperatuur van 95-100° C vereist

Persoonlijke drank temperatuur

Gebruikers kunnen de temperatuur van hun drank via het aanraakscherm bijstellen.

Nauwkeurige temperatuurbeheersing de afgiftemtemperatuur is instelbaar tot op +/-1° C.

2 Types interface en personalisatie

Kies de interface volgens de behoeften van de locaties.

Het interface paneel kan gemakkelijk worden vervangen en het paneel kan gepersonaliseerd worden.



TOUCH

Een elegant 10 inch touch screen biedt een menu met intuïtieve pictogrammen.



DIRECTE SELECTIE

Snelle eenvoudige manier om direct een drank te kiezen.




CAFFÈUNO "PRO"
ESPRESSO w/ hopper semiautomatic
TSC

CAFFÈUNO
ESPRESSO semiautomatic
TSE

CAFFÈUNO
INSTANT semiautomatic
TSH

AFMETINGEN H x B x D	770 x 420 x 530 mm	660 x 420 x 530 mm	660 x 420 x 530 mm
GEWICHT (NETTO: standaard zonder opties)	35 Kg	35 Kg	35 Kg
CANISTER KOFFIEBONEN	2,4 kg (hopper)	1,2 kg	///
CANISTER POEDER	2 Large 1 Small	2 Large 1 Small	2 Large 2 Medium 1 Small
KOFFIEMOLEN	Conische messen	Conische messen	///
BEDIENINGSPANEEL	TOUCH	10" Touch screen	10" Touch screen
	DIRECTE TOETSEN	5" Display met 10 directe druktoetsen	5" Display met 10 directe druktoetsen
WATERAANSLUITING	G 3/4" 2 - 8 Bar (0.2 Mpa - 0.8 Mpa)	G 3/4" 2 - 8 Bar (0.2 Mpa - 0.8 Mpa)	G 3/4" 2 - 8 Bar (0.2 Mpa - 0.8 Mpa)
THERMISCHE BEVEILIGING	16A	16A	16A
PROTOCOL BETAALSYSTEEM (OPTIE)	MDB / Executive	MDB / Executive	MDB / Executive
ELEKTRISCHE VOEDING	220/240 V - 50/60 Hz	220/240 V - 50/60 Hz	220/240 V - 50/60 Hz
ENERGIEVERBRUIK*	134 Wh/L	134 Wh/L	134 Wh/L

*Energieverbruik in Kwh per liter van gebruikte Espresso koffie



ONDERKAST

P/N T1841/3 ZWART | P/N T1841/4 WIT

AFMETINGEN H x B x D	820 x 420 x 515 mm
GEWICHT	21,4 Kg

*Onderkast TOP heeft Kit 145094 (waterreservoir 20L) nodig, clips, afvalemmer, tubes en kabels inclusief

PRODUCT CAPACITEIT	CONTAINERGROOTTE		
	SMALL	MEDIUM	LARGE
POEDERMELK	0.3 Kg	0.7 Kg	1.0 Kg
CHOCOLADEMELK	0.8 Kg	1.5 Kg	2.2 Kg
CITROEN THEE	1.0 Kg	2.0 Kg	3.0 Kg
GINSENG THEE	0.5 Kg	1.0 Kg	1.5 Kg
INSTANT KOFFIE	0.3 Kg	0.6 Kg	0.9 Kg



FACULTATIEF

- AANRAAKSCHERM
- ESPRESSO BREWER GROTE KAMER (UPCHARGE)
- DUBBELE MOLEN
- CUP SENSOR
- WATER TANK KIT 20 LT.
- WATERVERZACHTER (FILTER)
- SLOT RIELDA MET SPECIAL ECODE
- MUNTPROEVER
- ONDERKAST
- ZIJKAST VOOR BETAALSYSTEMEN
- VERSCHILLENDE MONTAGE KITS
- MAATWERK
- GEPERSONALISEERD PANEEL
- GEPERSONALISEERDE KLEUR VOOR KAST



ONDERHOUD

- Software update via USB
- Gemakkelijk onderhoud via 4 functietoetsen
- 24V onderdelen (behalve verwarmingselement, molen en pomp)
- Kleurcodes per onderdeel per onderhoudsperiode
- Onderhoudsmelding op de display

KLEUREN

Zwart ● | Wit ○



G-Caffè UNI-Q

■ G-CAFFÈ UNI-Q TOUCH

Uw koffiepauze is nu nog beter

De G-Caffè UNI-Q Touch is gemaakt met de behoeften van de klant in gedachten en is uitgerust met een nieuw, 18" touch display met interface die geschikt is voor gehandicapten; een slimme en innovatieve display die ontworpen is om te communiceren met de Slave-automaat die is aangesloten op de nieuwe G-Caffè UNI-Q Touch-automaat.

Sluit een G-Snack Slave-automaat aan op de nieuwe G-Caffè UNI-Q Touch en voorzie klanten van een volledig assortiment snacks die passen bij hun warme dranken; de nieuwe 18" touch display verzamelt elke bestelling met meerdere aankopen en begeleidt de klanten door de gehele transactie terwijl het productaanbod, de voedingswaarden en de 'graphics' van uw keuze worden getoond.

	G-CAFFÈ UNI-Q ESPRESSO HS 7T		G-CAFFÈ UNI-Q INSTANT HN 7T	
AFMETINGEN H x B x D	1830 x 655 x 770 mm		1830 x 655 x 770 mm	
GEWICHT (NETTO: standaard zonder opties)	180 kg		180 kg	
BEKERTYPES	Ø 70-73 mm	Ø 80 mm	Ø 70-73 mm	Ø 80 mm
CAPACITEIT BEKERS VOLGENS HET TYPE	Tot 750	Tot 550	Tot 750	Tot 550
STIER (90/105/115 mm)	500 pcs		500 pcs	
AANTAL SELECTIES	22		22	
VOORSELECTIE	1 (Sugar)		1 (Sugar)	
CANISTER	6x M size (4,4 l)		8x M size (4,4 l)	
DISPLAY	18.5" Touch screen		18.5" Touch screen	
WATERAANSLUITING	G 3/4" 2-8 bar (0,2 Mpa – 0,8 Mpa)		G 3/4" 2-8 bar (0,2 Mpa – 0,8 Mpa)	
PROTOCOL	MDB / Executive		MDB / Executive	
INSTANT HEATER (NOMINAAL VERMOGEN)	1x 2300W (Espresso) 1x 3200W (Powder)		1x 3200W	
ELEKTRISCHE VOEDING	220-240 V / 50-60 Hz		220-240 V / 50-60 Hz	
MAX. VERBRUIK	134 Wh/L		134 Wh/L	

*Energieverbruik in Kwh per liter van gebruikte Espresso koffie

VOORNAAMSTE COMPONENTEN	HOEVEELHEID	CAPACITEIT
CONTAINER VOOR KOFFIEBONEN	1	4.9 kg (single) - 5.1 kg (double)
KOFFIEMALER	1	Professioneel mes
SUIKERCONTAINER	1	5.8 l - 5 kg

PRODUCT	AFMETINGEN CONTAINER (4,4 l)
SUIKER	3.8 Kg
POEDERMELK	1.4 Kg
CHOCOLADE	3.3 Kg
CITROENTHEE	4.4 Kg
GINSENG KOFFIE	2.2 Kg
DECAF. KOFFIE	2.2 Kg
INSTANT KOFFIE	2.2 Kg
BARLEY KOFFIE	0.6 Kg



FACULTATIEF

ESPRESSO BREWER GROTE KAMER (UPCHARGE)
DUBBELE MOLEN
CUP SENSOR
WATER TANK KIT 20 LT.
WATERVERZACHTER (FILTER)
SLOT RIELDA MET SPECIAL ECODE

AFSLUITBARE GELDKASSA

TELEMETRIE KIT

KIT EVA DTS

VERSCHILLENDE MONTAGE KITS

MAATWERK

KLEUREN

Zwart ●



User-friendly 18.5" touch screen

Created with the customers' needs in mind



GEbruIKSVRIENDELIJK INTERFACE

LED deurpaneelverlichting

Ergonomisch ontwerp voor kinderen en rolstoelgebruikers

Flexibele bekerhouder standaard verkrijgbaar 70-73 mm (optie 80 mm)

Capaciteit voor drie betaalsystemen samen

Linux OS Master - slave verbindingen met G-Snack slave machine



ONDERHOUD

SW-update via USB

Gemakkelijk uittrekbare lade voor snel onderhoud
24 VDC apparaten (behalve verwarming, Koffiemolen, pomp)



G-Caffè UNI-Q

■ G-CAFFÈ UNI-Q

Enig in zijn soort

Geniet van een authentieke Italiaanse espresso ! De G-Caffè UNI-Q is een vrijstaande koffieautomaat die dankzij de origineel ontworpen espresso brewer de essentie van koffie optimaal tot zijn recht laat komen.

De G-Caffè UNI-Q is uitgerust met een innovatief temperatuurbekersysteem met instant verwarming en is een energiezuinig toestel met een lage thermische massa voor een ononderbroken bereiding van dranken.

Verkrijgbaar in Espresso of Instant versie en voorzien van een innovatief touch display.

	G-CAFFÈ UNI-Q ESPRESSO HS 7		G-CAFFÈ UNI-Q INSTANT HN 7	
AFMETINGEN H x B x D	1830 x 655 x 770 mm		1830 x 655 x 770 mm	
GEWICHT (NETTO: standaard zonder opties)	180 kg		180 kg	
BEKERTYPES	Ø 70-73 mm	Ø 80 mm	Ø 70-73 mm	Ø 80 mm
CAPACITEIT BEKERS VOLGENS HET TYPE	Tot 750	Tot 550	Tot 750	Tot 550
STIER (90/105/115 mm)	500 pcs		500 pcs	
AANTAL SELECTIES	22		22	
VOORSELECTIE	1 (Sugar)		1 (Sugar)	
CANISTER	6x M size (4,4 l)		8x M size (4,4 l)	
DISPLAY	7" Touch screen		7" Touch screen	
WATERAANSLUITING	G 3/4" 2-8 bar (0,2 Mpa – 0,8 Mpa)		G 3/4" 2-8 bar (0,2 Mpa – 0,8 Mpa)	
PROTOCOL	MDB / Executive		MDB / Executive	
INSTANT HEATER (NOMINAAL VERMOGEN)	1x 2300W (Espresso) 1x 3200W (Powder)		1x 3200W	
ELEKTRISCHE VOEDING	220-240 V / 50-60 Hz		220-240 V / 50-60 Hz	
MAX. VERBRUIK	134 Wh/L		134 Wh/L	

*Energieverbruik in Kwh per liter van gebruikte Espresso koffie

VOORNAAMSTE COMPONENTEN	HOEVEELHEID	CAPACITEIT
CONTAINER VOOR KOFFIEBONEN	1	4.9 kg (single) - 5.1 kg (double)
KOFFIEMALER	1	Professioneel mes
SUGAR CONTAINER IN CUP	1	5.8 l - 5 kg

PRODUCT	AFMETINGEN CONTAINER (4,4 l)
SUIKER	3.8 Kg
POEDERMELK	1.4 Kg
CHOCOLADE	3.3 Kg
CITROENTHEE	4.4 Kg
GINSENG KOFFIE	2.2 Kg
DECAF. KOFFIE	2.2 Kg
INSTANT KOFFIE	2.2 Kg
BARLEY KOFFIE	0.6 Kg



FACULTATIEF

ESPRESSO BREWER GROTE KAMER (UPCHARGE)
DUBBELE MOLEN
CUP SENSOR
80 MM BEKER DISPENSER
WATER TANK KIT 20 LT.
WATERVERZACHTER (FILTER)
SLOT RIELDA MET SPECIAL ECODE
AFSLUITBARE GELDKASSA
MUNTPROEVER

TELEMETRIE KIT

DEX / UCS KIT
KIT EVA DTS
VERSCHILLENDE MONTAGE KITS
MAATWERK
GEPERSONALISEERD PANEEL
GEPERSONALISEERDE KLEUR VOOR KAST

KLEUREN

Zwart ●



NIEUW

Individuele instelling dranktemperatuur
Temperatuur voorselectie
Eenvoudig periodiek onderhoud via aanraakscherm
Flexibel koffiecontainersysteem
Groot VFD (vacuüm fluorescerend grafisch display)
Mixers met variabele snelheid
Snelheidsvariabele ingrediëntmotoren



GEbruIKSVRIENDELIJK INTERFACE

LED deurpaneelverlichting
Ergonomisch ontwerp voor kinderen en rolstoelgebruikers
Flexibele bekerhouder standaard verkrijgbaar 70-73 mm (optie 80 mm)
Capaciteit voor drie betaalsystemen samen
Linux OS Master - slave verbindingen met G-Snack slave machine



ONDERHOUD

SW-update via USB
Gemakkelijk uittrekbare lade voor snel onderhoud
24 VDC apparaten (behalve verwarming, Koffiemolen, pomp)




GDrink

by SandenVendo



VERTICAAL RAILSISTEEM

De nieuwe verticale lift zorgt ervoor dat de catcher langs de producten gemakkelijk beweegt.



ERGONOMISCH ONTWERP

Het afleveringsmechanisme is ontworpen volgens de meest efficiënte ergonomische principes zodat het product in een neutrale houding en met een minimum aan belasting voor het lichaam uit de uitgiftebak kan genomen worden.



MODULAIR

Ontdek het modulair systeem voor smalle doorgangen.



MILIEUVRIENDELIJKE OPLOSSING

Gemaakt met een gepatenteerd HC KOEL SYSTEM (R290) natuurlijke koelmiddelen om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen en minder impact op GWP te hebben.

INDOOR PRODUCTGAMMA



G-DRINK
DESIGN TOUCH



G-DRINK
DESIGN



G-DRINK
STANDAARD

OUTDOOR PRODUCTGAMMA



G-DRINK
OUTDOOR TOUCH



G-DRINK
OUTDOOR

HET MODULAIRE G-SNACK & G-DRINK DESIGN IS ONTWIKKELD OM BIJ SMALLE DEUROPENINGEN DE TOEGANKELIJKHEID TE VERHOGEN

SNEL EN EENVOUDIG TE INSTALLEREN
Het mechanische deel van de automaat kan gemakkelijk gescheiden worden van het elektronisch deel, wat al een winst van 20 cm oplevert !





G-Drink Design 9
Vertical Touch

G-DRINK TOUCH

Essentie binnen handbereik

Uitgerust met een verticaal liftstelsel en een zeer interactief en aanpasbaar touch display, is de G-Drink Touch DE automaat om uw verkoop te stimuleren.

Het hoogwaardige touch display dat is ontworpen met het oog op marketing, bevat een aantrekkelijke, gebruiksvriendelijke meerkeuzefunctie dat productverkoop zal bevorderen.

Via een gebruiksvriendelijk bedieningspaneel stelt u in wat u wenst, bvb nuttige informatie over voedingswaarden, maar ook merken en promoties die men in de kijker wil zetten.



**G-DRINK 9
DESIGN TOUCH
DT9**



**G-DRINK 6
DESIGN TOUCH
DT6**

AFMETINGEN H x B x D	1830* x 1215 x 845 mm	1830* x 940 x 845 mm
GEWICHT (NETTO: standaard zonder opties)	345 kg	295 kg
AANTAL SELECTIES PER PLATEAU	9	6
AANTAL PLATEAUS	Standaard 5 / Max. 7	Standaard 5 / Max. 7
AANTAL SELECTIES	Standaard 45 / Max. 63	Standaard 30 / Max. 42
DISPLAY	7" Touch screen	7" Touch screen
MAX. CAPACITEIT (0,33 l BLIKKEN)	504	336
MAX. CAPACITEIT (0,50 l PET FLESSEN)	360	240
PROTOCOL	Executive / MDB	Executive / MDB
TEMPERATUURCONTROLE	Elektronisch	Elektronisch
KOEL SYSTEEM		
INTERN TEMPERATUURBEREIK	+2°C tot +10°C	+2°C tot +10°C
MAX. VERBRUIK	800 W	800 W
KLIMAATKLASSE	N (+16°C tot +32°C)	N (+16°C tot +32°C)
ELEKTRISCHE VOEDING	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50/60 Hz
ENERGIEKLASSE		
ENERGIEVERBRUIK (kWh/annum)	1562	1330

* Met regelbare voet



FACULTATIEF

- SLOT RIELDA MET SPECIAL ECODE
- BEVEILIGING SLOT
- BEVEILIGDE GELDINWORP
- AFSLUITBARE GELDKASSA
- MUUR/VLOER BEVESTIGINGSKIT
- MUNTPROEVER
- KIT EVA DTS
- VERSCHILLENDE MONTAGE KITS
- MAATWERK
- GEPERSONALISEERDE KLEUR VOOR KAST


KLEUREN

Zwart ●



PET FLESSEN, GLAZEN FLESSEN, BLIKKEN
Toepasbare productmaten

Diameter	min. 43.5 mm	max. 73 mm
Height	min. 88 mm	max. 285 mm
Gewicht	min. 185 g	max. 653 g (980 g x6F)



KARTON VERPAKKING (BRICK)
Toepasbare productmaten

Breedte	min. 52 mm	max. 67 mm
Depth	min. 40 mm	max. 47 mm
Height	min. 85 mm	max. 134 mm
Gewicht	min. 213 g	max. 400 g

Let op: bovenstaande afmetingen gelden enkel als referentie.
Sommige producten kunnen, hoewel overeenkomend met deze maten, problemen opleveren door hun vorm. Gelieve testproducten aan te schaffen vooraleer de machine te vullen.



G-Drink Design 9
Vertical

G-DRINK DESIGN

Een blijver in een nieuw jasje

Sanden Vendo's meest succesvolle Vending toestel met glazen voorzijde vernieuwt haar look op een moderne, gesofisticeerde en toch tijdloze manier.

De G-Drink Design is uitgerust met een innovatief toetsenbord met achtergrondverlichting en vergemakkelijkt zo het selecteren van drankjes in zowel een lichte als donkere omgeving

Verkrijgbaar in twee modellen, met 9 of 6 selecties per plateau. De G-Drink Design is uitgerust met een verticaal liftstelsel met geavanceerde SandenVendo koeltechnologie en een eenvoudig deurvergrendelingsstelsel.



**G-DRINK 9
DESIGN
DV9**



**G-DRINK 6
DESIGN
DC6**

AFMETINGEN H x B x D	1830* x 1215 x 845 mm	1830* x 940 x 845 mm
GEWICHT (NETTO: standaard zonder opties)	345 kg	295 kg
AANTAL SELECTIES PER PLATEAU	9	6
AANTAL PLATEAUS	Standaard 5 / Max. 7	Standaard 5 / Max. 7
AANTAL SELECTIES	Standaard 45 / Max. 63	Standaard 30 / Max. 42
MAX. CAPACITEIT (0,33 l BLIKKEN)	504	336
MAX. CAPACITEIT (0,50 l PET FLESSEN)	360	240
PROTOCOL	Executive / MDB	Executive / MDB
TEMPERATUURCONTROLE	Elektronisch	Elektronisch
KOEL SYSTEEM		
INTERN TEMPERATUURBEREIK	+2°C tot +10°C	+2°C tot +10°C
MAX. VERBRUIK	800 W	800 W
KLIMAATKLASSE	N (+16°C tot +32°C)	N (+16°C tot +32°C)
ELEKTRISCHE VOEDING	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50/60 Hz
ENERGIEKLASSE		
ENERGIEVERBRUIK (kWh/annum)	1562	1330

* Met regelbare voet



FACULTATIEF

- SLOT RIELDA MET SPECIAL ECODE
- BEVEILIGING SLOT
- BEVEILIGDE GELDINWORP
- AFSLUITBARE GELDKASSA
- DAK KIT
- MUUR/VLOER BEVESTIGINGSKIT
- MUNTPROEVEER
- KIT EVA DTS
- VERSCHILLENDE MONTAGE KITS
- MAATWERK
- GEPERSONALISEERDE KLEUR VOOR KAST


KLEUREN

Zwart ●



PET FLESSEN, GLAZEN FLESSEN, BLIKKEN
Toepasbare productmaten

Diameter	min. 43.5 mm	max. 73 mm
Height	min. 88 mm	max. 285 mm
Gewicht	min. 185 g	max. 653 g (980 g x6F)



KARTON VERPAKKING (BRICK)
Toepasbare productmaten

Breedte	min. 52 mm	max. 67 mm
Depth	min. 40 mm	max. 47 mm
Height	min. 85 mm	max. 134 mm
Gewicht	min. 213 g	max. 400 g

Let op: bovenstaande afmetingen gelden enkel als referentie.
Sommige producten kunnen, hoewel overeenkomend met deze maten, problemen opleveren door hun vorm. Gelieve testproducten aan te schaffen vooraleer de machine te vullen.



G-Drink DM 9
Vertical

G-DRINK STANDAARD

Less is more

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, namelijk dat standaard minder betekent, laat onze G-Drink standard niets te wensen over en kan hij zijn mannetje staan op de markt.

Uitgerust met SandenVendo's toonaangevende koeltechnologie en een verticaal liftstelsel, is de G-Drink Standaard verkrijgbaar in twee ruime modellen met 9 of 6 selecties per plateau. Elk model wordt geleverd met een nieuwe LED-verlichting die ontworpen is om de zichtbaarheid van de dranken die binnenin worden uitgesteld te verbeteren.



G-DRINK 9
Standaard
DM9

G-DRINK 6
Standaard
DM6

AFMETINGEN H x B x D	1830* x 1215 x 845 mm	1830* x 940 x 845 mm
GEWICHT (NETTO: standaard zonder opties)	345 kg	295 kg
AANTAL SELECTIES PER PLATEAU	9	6
AANTAL PLATEAUS	Standaard 5 / Max. 7	Standaard 5 / Max. 7
AANTAL SELECTIES	Standaard 45 / Max. 63	Standaard 30 / Max. 42
MAX. CAPACITEIT (0,33 l BLIKKEN)	504	336
MAX. CAPACITEIT (0,50 l PET FLESSEN)	360	240
PROTOCOL	Executive / MDB	Executive / MDB
TEMPERATUURCONTROLE	Elektronisch	Elektronisch
KOEL SYSTEEM		
INTERN TEMPERATUURBEREIK	+2°C tot +10°C	+2°C tot +10°C
MAX. VERBRUIK	800 W	800 W
ELEKTRISCHE VOEDING	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50/60 Hz
KLIMAATKLASSE	N (+16°C tot +32°C)	N (+16°C tot +32°C)
ENERGIEKLASSE		
ENERGIEVERBRUIK (kWh/annum)	1562	1330

* Met regelbare voet.



FACULTATIEF

- SLOT RIELDA MET SPECIAL ECODE
- BEVEILIGING SLOT
- BEVEILIGDE GELDINWORP
- AFSLUITBARE GELDKASSA
- DAK KIT
- MUUR/VLOER BEVESTIGINGSKIT
- MUNTPROEVER
- KIT EVA DTS
- VERSCHILLENDE MONTAGE KITS
- MAATWERK
- GEPERSONALISEERDE KLEUR VOOR KAST


KLEUREN

Zwart



PET FLESSEN, GLAZEN FLESSEN, BLIKKEN
Toepasbare productmaten


Diameter	min. 43.5 mm	max. 73 mm
Height	min. 88 mm	max. 285 mm
Gewicht	min. 185 g	max. 653 g (980 g x6F)



KARTON VERPAKKING (BRICK)
Toepasbare productmaten

Breedte	min. 52 mm	max. 67 mm
Depth	min. 40 mm	max. 47 mm
Height	min. 85 mm	max. 134 mm
Gewicht	min. 213 g	max. 400 g

Let op: bovenstaande afmetingen gelden enkel als referentie.
Sommige producten kunnen, hoewel overeenkomend met deze maten, problemen opleveren door hun vorm. Gelieve testproducten aan te schaffen vooraleer de machine te vullen.

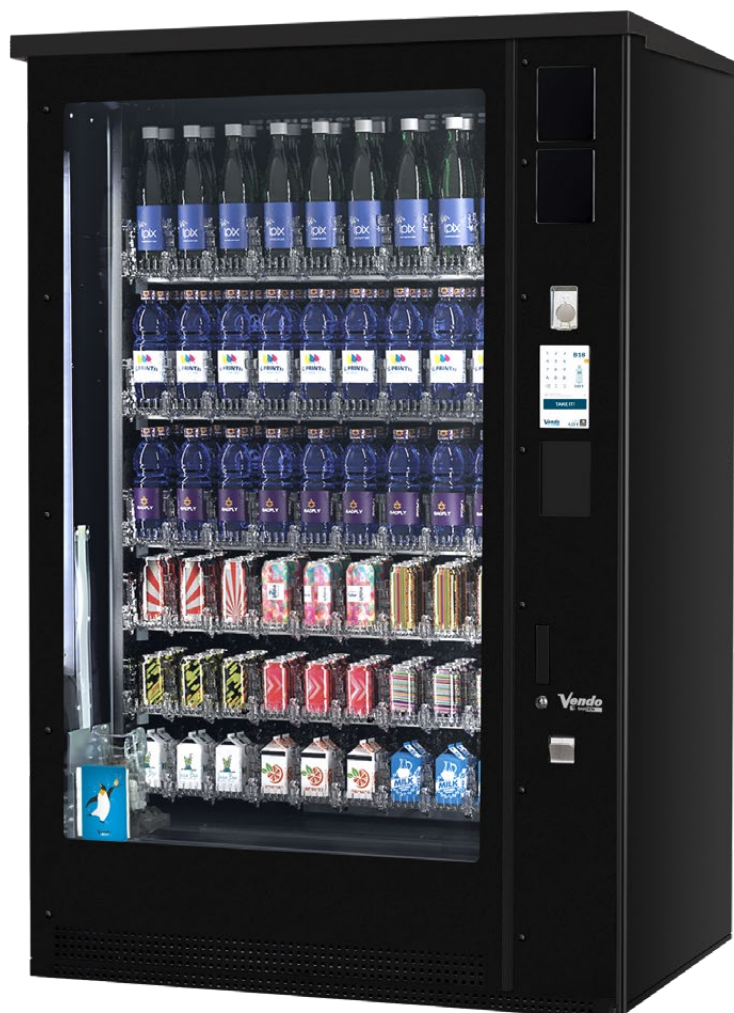

G-Drink DT 9 OD
Vertical Outdoor

G-DRINK TOUCH OUTDOOR

Outdoor verfrissing binnen handbereik

Wanneer premium gebruiksvriendelijkheid samenkomt met slimme outdoor vending: ontmoet G-Drink Touch Outdoor, het nieuwe concept ontwikkeld door SandenVendo om bij te blijven met de nieuwe generatie vending gebruikers en hun koopgewoonten.

De nieuwe G-Drink Touch Outdoor is een slimme manier om uw verkoop te stimuleren, te vergemakkelijken en te versnellen dankzij een intuïtief, gebruiksvriendelijk touchscreen dat is ontworpen om klanten te verleiden tot meerdere aankopen terwijl het merkaanbiedingen en voedingsfeiten toont. Uitgerust met premium anti-vandalisme en waterdichte functies voor buitengebruik, is het serveren van koude dranken nog nooit zo eenvoudig geweest.



G-DRINK 9
OUTDOOR TOUCH
DT9 OD



G-DRINK 6
OUTDOOR TOUCH
DT6 OD

AFMETINGEN H x B x D	1875* x 1260 x 1010 mm	1875* x 990 x 1010 mm
GEWICHT (NETTO: standaard zonder opties)	410 kg	350 kg
AANTAL SELECTIES PER PLATEAU	9	6
AANTAL PLATEAUS	Standaard 5 / Max. 7	Standaard 5 / Max. 7
AANTAL SELECTIES	Standaard 45 / Max. 63	Standaard 30 / Max. 42
DISPLAY	7" Touch screen	7" Touch screen
MAX. CAPACITEIT (0,33 l BLIKKEN)	504	336
MAX. CAPACITEIT (0,50 l PET FLESSEN)	360	240
PROTOCOL	Executive / MDB	Executive / MDB
TEMPERATUURCONTROLE	Elektronisch	Elektronisch
KOEL SYSTEEM		
INTERN TEMPERATUURBEREIK	+2°C tot +10°C	+2°C tot +10°C
AMBIENT TEMPERATURE RANGE	-15°C tot +32°C	-15°C tot +32°C
MAX. VERBRUIK	540 W	540 W
ELEKTRISCHE VOEDING	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50/60 Hz
ENERGIEKLASSE		
ENERGIEVERBRUIK (kWh/annum)	2584	2619

* Met regelbare voet.



OUTDOOR FUNCTIES

- Beveiliging van het glas aan de voorkant
- Dak
- Magnetische stroomonderbreker
- Outdoor temperatuurscontrole
- Koelsysteem met anti-vries functie
- Waterdicht IP34
- Anti-vandalisme
- (geldinworp, toetsenbord en teruggave)
- Verwamd glas tegen condensatie
- Prachtige led verlichting



FACULTATIEF

- SLOT RIELDA MET SPECIAL ECODE
- AFSLUITBARE GELDKASSA
- MUUR/VLOER BEVESTIGINGSKIT
- MUNTPROEVER
- KIT EVA DTS
- VERSCHILLENDE MONTAGE KITS

KLEUREN


- Zwart ●



PET FLESSEN, GLAZEN FLESSEN, BLIKKEN

Toepasbare productmaten

Diameter	min. 43.5 mm	max. 73 mm
Height	min. 88 mm	max. 285 mm
Gewicht	min. 185 g	max. 653 g (980 g x6F)




KARTON VERPAKKING (BRICK)

Toepasbare productmaten

Breedte	min. 52 mm	max. 67 mm
Depth	min. 40 mm	max. 47 mm
Height	min. 85 mm	max. 134 mm
Gewicht	min. 213 g	max. 400 g

Let op: bovenstaande afmetingen gelden enkel als referentie.
Sommige producten kunnen, hoewel overeenkomend met deze maten, problemen opleveren door hun vorm. Gelieve testproducten aan te schaffen vooraleer de machine te vullen.

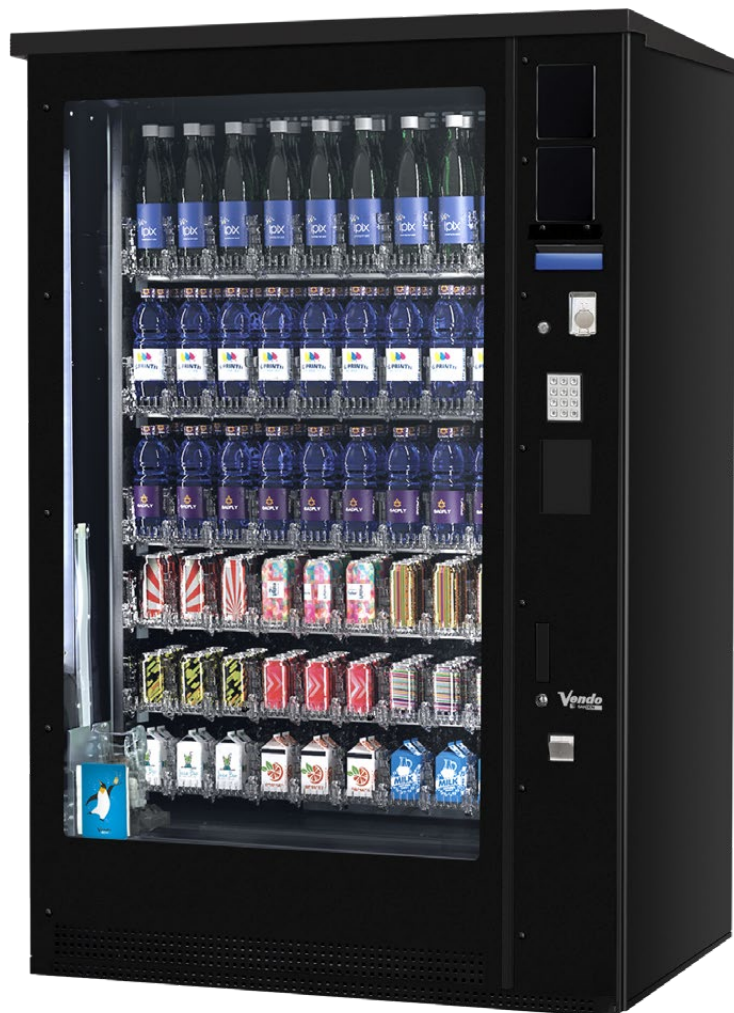

G-Drink DM 9 OD
Vertical Outdoor

G-DRINK OUTDOOR

Outdoor verkoeling

De outdoor (en IP34 gecertificeerde waterdichte) versie van SandenVendo's populair G-Drink model combineert innovatie met nieuw ontwikkelde functies die nodig zijn voor buitengebruik, waaronder een verwarmd anticondensglas, een dak en een anti-vandalisme voordeur voor een nog betere bescherming.

Dankzij de thermisch-magnetische stroomonderbreker en de antivriesfunctie met temperatuurregeling speciaal ontworpen voor buiten, kan de G-Drink Outdoor ook werken bij temperaturen onder nul, terwijl de LED verlichting dient als impulsverkoop tijdens winkelsluitingstijden.



**G-DRINK 9
OUTDOOR
DM9 OD**



**G-DRINK 6
OUTDOOR
DM6 OD**

AFMETINGEN H x B x D	1875* x 1260 x 1010 mm	1875* x 990 x 1010 mm
GEWICHT (NETTO: standaard zonder opties)	410 kg	350 kg
AANTAL SELECTIES PER PLATEAU	9	6
AANTAL PLATEAUS	Standaard 5 / Max. 7	Standaard 5 / Max. 7
AANTAL SELECTIES	Standaard 45 / Max. 63	Standaard 30 / Max. 42
MAX. CAPACITEIT (0,33 l BLIKKEN)	504	336
MAX. CAPACITEIT (0,50 l PET FLESSEN)	360	240
PROTOCOL	Executive / MDB	Executive / MDB
TEMPERATUURCONTROLE	Elektronisch	Elektronisch
KOEL SYSTEEM		
INTERN TEMPERATUURBEREIK	+2°C tot +10°C	+2°C tot +10°C
AMBIENT TEMPERATURE RANGE	-15°C tot +32°C	-15°C tot +32°C
MAX. VERBRUIK	540 W	540 W
ELEKTRISCHE VOEDING	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50/60 Hz
ENERGIEKLASSE		
ENERGIEVERBRUIK (kWh/annum)	2584	2003

* Met regelbare voet.



OUTDOOR FUNCTIES

- Beveiliging van het glas aan de voorkant
- Dak
- Magnetische stroomonderbreker
- Outdoor temperatuurscontrole
- Koelsysteem met anti-vries functie
- Waterdicht IP34
- Anti-vandalisme (geldinworp, toetsenbord en teruggave)
- Verwarmd glas tegen condensatie
- Prachtige led verlichting



FACULTATIEF

- SLOT RIELDA MET SPECIAL ECODE
- BEVEILIGING SLOT
- AFSLUITBARE GELDKASSA
- MUUR/VLOER BEVESTIGINGSKIT
- MUNTPROEVER
- KIT EVA DTS
- VERSCHILLENDE MONTAGE KITS
- MAATWERK
- GEPERSONALISEERDE KLEUR VOOR KAST


KLEUREN

- Zwart ●



PET FLESSEN, GLAZEN FLESSEN, BLIKKEN Toepasbare productmaten

Diameter	min. 43.5 mm	max. 73 mm
Height	min. 88 mm	max. 285 mm
Gewicht	min. 185 g	max. 653 g (980 g x6F)



KARTON VERPAKKING (BRICK) Toepasbare productmaten

Breedte	min. 52 mm	max. 67 mm
Depth	min. 40 mm	max. 47 mm
Height	min. 85 mm	max. 134 mm
Gewicht	min. 213 g	max. 400 g

Please note: The above dimensions are for reference only.
Some products, although within the above dimensions, may be difficult to vend due to its shape.
Please vend test products before filling machine.



GSnack

by SandenVendo



FLEXIBEL

In combinatie met de Sanden Syncro Spiral kan het toestel de producten zeer flexibel aanbieden en afleveren.



KOPPELSYSTEEM

De G-Snack spiralen kunnen gemakkelijk in 8 verschillende posities geplaatst worden zonder deze te verwijderen uit het toestel. Draai gewoon de spiraal naar de ideale positie.



BETROUWBAAR

Een veiligheidstemperatuur per selectie kan ingesteld worden en een optische sensor verzekerd aflevering van het product.



MILIEUVRIENDELIJKE OPLOSSING

Gemaakt met een gepatenteerd HC KOEL SYSTEM (R290) natuurlijke koelmiddelen om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen en minder impact op GWP te hebben.

INDOOR PRODUCTGAMMA




G-SNACK
DESIGN TOUCH




G-SNACK
DESIGN




G-SNACK
STANDAARD




G-SNACK
BUDGET




G-SNACK
EVOLUTION




SNACK UNO
TABLE TOP

OUTDOOR PRODUCTGAMMA







G-SNACK
OUTDOOR TOUCH




G-SNACK
OUTDOOR

KIES UIT 3 VERSCHILLENDE LEVERINGSSYSTEMEN

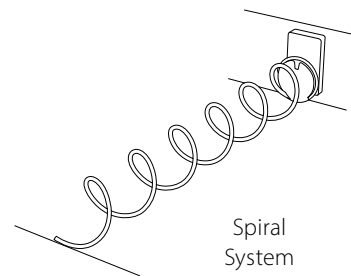



G-Snack XL Master

G-SNACK TOUCH

Snacks binnen handbereik

Veelzijdig en slim, de G-Snack Touch is DE verkoopautomaat die ontworpen is om uw winst te verhogen door het combineren van geavanceerde technologie en SandenVendo's koeltechnologie.

De G-Snack Touch is uitgerust met een gebruiksvriendelijk commercieel touch display met multi-selectiefunctie om productverkoop te bevorderen. Het toestel kan een grote variëteit aan koude dranken, snacks en voedingswaren verdelen, inclusief verse producten zoals lunchboxen of salades voor onderweg. Dankzij zijn extreme flexibiliteit is de G-Snack Touch geschikt voor (geautomatiseerde) winkels met een standaard gamma, maar hij kan ook gebruikt worden als eye-catcher om bvb. merchandisingartikelen aan te prijzen.



**G-SNACK TOUCH
TEN (X) MASTER
STX**



**G-SNACK TOUCH
EIGHT (VIII) MASTER
ST8**



**G-SNACK TOUCH
SIX (VI) MASTER
ST6**

AFMETINGEN H x B x D	1830* x 1125 x 845 mm	1830* x 980 x 845 mm	1830* x 830 x 845 mm
GEWICHT (NETTO: standaard zonder opties)	340 kg	310 kg	275 kg
AANTAL SELECTIES PER PLATEAU	10	8	6
AANTAL PLATEAUS	Standaard 6 / Max. 7	Standaard 6 / Max. 7	Standaard 6 / Max. 7
AANTAL SELECTIES	Max. 70	Max. 56	Max. 42
DISPLAY	7" Touch screen	7" Touch screen	7" Touch screen
PROTOCOL	Executive / MDB	Executive / MDB	Executive / MDB
TEMPERATUURCONTROLE	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
KOEL SYSTEEM			
INTERN TEMPERATUURBEREIK	+2°C tot +18°C	+2°C tot +18°C	+2°C tot +18°C
MAX. VERBRUIK	600 W	600 W	550 W
ELEKTRISCHE VOEDING	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50 Hz
KLIMAATKLASSE	ST (+16°C tot +38°C)	ST (+16°C tot +38°C)	ST (+16°C tot +38°C)
ENERGIEKLASSE	Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4	Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4	Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4
ENERGIEVERBRUIK (kWh/annum)	1087 Cat. 2 1666 Cat. 3 1607 Cat. 4	975 Cat. 2 1569 Cat. 3 1521 Cat. 4	1231 Cat. 2 1703 Cat. 3 1703 Cat. 4

* Met regelbare voeten



FACULTATIEF

- SNELLE LIFT
- E- LABELING ELECTRONISCHE ETIKETERING
- ROTARY & BELT SYSTEM
- KIT SANDWICH / BAGUETTE
- GEMOTORISEERD SLOT VOOR UITGAVE LUIK
- SLOT RIELDA MET SPECIAL ECODE
- BEVEILIGING SLOT
- BEVEILIGDE GELDINWORP

- AFSLUITBARE GELDKASSA
- MUUR/VLOER BEVESTIGINGSKIT
- MUNTPROEVER
- KIT EVA DTS
- VERSCHILLENDE MONTAGE KITS
- MAATWERK
- GEPERSONALISEERDE KLEUR VOOR KAST

KLEUREN

- Zwart ●



DUO-SYNCHROON SPIRAAL

Een nieuw systeem met dubbele aandrijving om los van elkaar liggende spiralen perfect te synchroniseren.

Ideaal voor brede en volumineuze producten.



SNELLE LIFT

Delicate en/of breekbare producten kunnen worden gepresenteerd op ooghoogte!

Snelle aanvoer van de producten is gegarandeerd!



G-Snack XL Master

G-SNACK DESIGN

Nog meer snacks!

Naast een eenvoudige productselectie is G-de Snack Design een veelzijdige verkoopautomaat die enorme mogelijkheden opent voor o.a. retail klanten.

Het nieuwe model, G-Snack XII, maakt een flexibel productassortiment mogelijk door zijn 84 selecties met een 6+6 dubbele tray : zo ruim en veelzijdig dat het toestel kan worden beschouwd als een winkel die 24/7 open is.

Bovendien zijn de modellen G-Snack Design 6 en 8 zo ontworpen zodat ze kunnen passeren in smalle doorgangen dankzij hun splitfunctie, het hoofdgedeelte kan zich scheiden van het betaalgedeelte.

De extreme veelzijdigheid van deze verkoopautomaat maakt het mogelijk een groot assortiment producten van verschillende afmetingen en vormen aan te bieden: de G-Snack XII is uitgerust met een gemotoriseerd open oog en kan zelfs moeiteloos producten van vrij groot formaat afleveren.



**G-SNACK DESIGN
TEN (X) MASTER
SDX**



**G-SNACK DESIGN
EIGHT (VIII) MASTER
SC8**



**G-SNACK DESIGN
SIX (VI) MASTER
SC6**

AFMETINGEN H x B x D	1830* x 1125 x 845 mm	1830* x 980 x 845 mm	1830* x 830 x 845 mm
GEWICHT (NETTO: standaard zonder opties)	340 kg	310 kg	275 kg
AANTAL SELECTIES PER PLATEAU	10	8	6
AANTAL PLATEAUS	Standaard 6 / Max. 7	Standaard 6 / Max. 7	Standaard 6 / Max. 7
AANTAL SELECTIES	Max. 70	Max. 56	Max. 42
PROTOCOL	Executive / MDB	Executive / MDB	Executive / MDB
TEMPERATUURCONTROLE	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
KOEL SYSTEEM			
INTERN TEMPERATUURBEREIK	+2°C tot +18°C	+2°C tot +18°C	+2°C tot +18°C
MAX. VERBRUIK	600 W	600 W	550 W
ELEKTRISCHE VOEDING	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50 Hz
KLIMAATKLASSE	ST (+16°C tot +38°C)	ST (+16°C tot +38°C)	ST (+16°C tot +38°C)
ENERGIEKLASSE	 Cat. 2	 Cat. 3	 Cat. 4
ENERGIEVERBRUIK (kWh/annum)	1087 Cat. 2	1666 Cat. 3	1607 Cat. 4
		 Cat. 2	 Cat. 3
		975 Cat. 2	1569 Cat. 3
		1521 Cat. 4	
			 Cat. 2
			1231 Cat. 2
			 Cat. 3
			1703 Cat. 3
			 Cat. 4
			1703 Cat. 4

* Met regelbare voeten



FACULTATIEF

- SNELLE LIFT
- E- LABELING ELECTRONISCHE ETIKETERING
- ROTARY & BELT SYSTEM
- KIT SANDWICH / BAGUETTE
- GEMOTORISEERD SLOT VOOR UITGAVE LUIK
- SLOT RIELDA MET SPECIAL ECODE
- BEVEILIGING SLOT
- BEVEILIGDE GELDINWORP

- AFSLUITBARE GELDKASSA
- MUUR/VLOER BEVESTIGINGSKIT
- MUNTPROEVER
- KIT EVA DTS
- VERSCHILLENDE MONTAGE KITS
- MAATWERK
- GEPERSONALISEERDE KLEUR VOOR KAST

KLEUREN

- Zwart ●



DUO-SYNCHROON SPIRAAL
Een nieuw systeem met dubbele aandrijving om los van elkaar liggende spiralen perfect te synchroniseren. Ideaal voor brede en volumineuse producten.



SNELLE LIFT
Delicate en/of breekbare producten kunnen worden gepresenteerd op ooghoogte! Snelle aanvoer van de producten is gegarandeerd!



G-Snack SM8

G-SNACK STANDARD

Zin in een snack? Opgelost!

De G-Snack Standard, met SandenVendo's expertise in thermo-dynamica en koeltechnologie heeft deze automaat dezelfde software- en technologische kenmerken als de Design line, maar dan tegen een zachtere prijs.

Het nieuwe G-Snack Standard XII-model is ruim en veelzijdig en kan tot 84 selecties bevatten. Een uitgebreid assortiment vending producten is mogelijk dankzij een uiterst flexibel trayconfiguratiesysteem en een nieuwe snelle lift, waardoor deze verkoopautomaat een 24/7 winkel zou kunnen zijn.



**G-SNACK STANDARD
TWELVE (XII) MASTER
MLL**

**G-SNACK STANDARD
TEN (X) MASTER
SMX**

**G-SNACK STANDARD
EIGHT (VIII) MASTER
SM8**

**G-SNACK STANDARD
SIX (VI) MASTER
SM6**

AFMETINGEN H x B x D	1830* x 1290 x 900 mm	1830* x 1125 x 845 mm	1830* x 980 x 845 mm	1830* x 830 x 845 mm
GEWICHT (NETTO: standaard zonder opties)	410 kg	340 kg	310 kg	275 kg
AANTAL SELECTIES PER PLATEAU	12 (6+6)	10	8	6
AANTAL PLATEAUS	Standaard 6 / Max. 7	Standaard 6 / Max. 7	Standaard 6 / Max. 7	Standaard 6 / Max. 7
AANTAL SELECTIES	Max. 84	Max. 70	Max. 56	Max. 42
PROTOCOL	Executive / MDB	Executive / MDB	Executive / MDB	Executive / MDB
TEMPERATUURCONTROLE	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
KOEL SYSTEEM				
INTERN TEMPERATUURBEREIK	+2°C tot +18°C	+2°C tot +18°C	+2°C tot +18°C	+2°C tot +18°C
MAX. VERBRUIK	460 W	600 W	600 W	550 W
ELEKTRISCHE VOEDING	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50 Hz
KLIMAATKLASSE	ST (+16°C tot +38°C)	ST (+16°C tot +38°C)	ST (+16°C tot +38°C)	ST (+16°C tot +38°C)
ENERGIEKLASSE	 Cat. 2	 Cat. 3	 Cat. 4	 Cat. 2
ENERGIEVERBRUIK (kWh/annum)	1288 Cat. 2	1762 Cat. 3	1674 Cat. 4	1087 Cat. 2
		1666 Cat. 3	1607 Cat. 4	975 Cat. 2
				1569 Cat. 3
				1521 Cat. 4
				1231 Cat. 2
				1703 Cat. 3
				1703 Cat. 4

* Met regelbare voeten.



FACULTATIEF

- SNELLE LIFT (SMX-SM8-SM6)
- E- LABELING ELECTRONISCHE ETIKETERING
- ROTARY & BELT SYSTEM
- KIT SANDWICH / BAGUETTE
- GEMOTORISEERD SLOT VOOR UITGAVE LUIK
- SLOT RIELDA MET SPECIAL ECODE
- BEVEILIGING SLOT
- BEVEILIGDE GELDINWORP

- AFSLUITBARE GELDKASSA
- MUUR/VLOER BEVESTIGINGSKIT
- MUNTPROEVER
- KIT EVA DTS
- VERSCHILLENDE MONTAGE KITS
- MAATWERK
- GEPERSONALISEERDE KLEUR VOOR KAST

KLEUREN

Zwart ●



DUO-SYNCHROON SPIRAAL
Een nieuw systeem met dubbele aandrijving om los van elkaar liggende spiralen perfect te synchroniseren. Ideaal voor brede en volumineuse producten.



SNELLE LIFT
Delicate en/of breekbare producten kunnen gepresenteerd op ooghoogte! Snelle aanvoer van de producten is gegarandeerd!



G-Snack Budget Master 8

G-SNACK BUDGET

Budget en kwaliteit gaan wel samen

De sleutel tot succes ligt in de eenvoud van de G-Snack Budget. Een unieke, praktische, veelzijdige en sterke verkoopautomaat die alle expertise van SandenVendo op het gebied van thermodynamica en koelsystemen in huis heeft, maar tegen een budgetvriendelijke prijs.

Dankzij de voorkoelruimte kunnen producten op een verkoopklare temperatuur worden bewaard, terwijl het grote LCD-scherm, de LED-verlichting en het energiebesparingsprogramma tot de standaarduitrusting behoren: budget en kwaliteit gaan wel samen.

**G-SNACK BUDGET
MASTER
BS8**

AFMETINGEN H x B x D	1830 x 885 x 780 mm
GEWICHT (NETTO: standaard zonder opties)	250 kg
AANTAL SELECTIES PER PLATEAU	8
AANTAL PLATEAUS	Standaard 6 / Max. 7
AANTAL SELECTIES	Max. 56
PROTOCOL	Executive / MDB
TEMPERATUURCONTROLE	Elektronisch
KOEL SYSTEEM	
INTERN TEMPERATUURBEREIK	+8°C tot +18°C
MAX. VERBRUIK	400 W
ELEKTRISCHE VOEDING	230/240 V - 50 Hz
KLIMAATKLASSE	ST (+16°C tot +38°C)
ENERGIEKLASSE	
ENERGIEVERBRUIK (kWh/annum)	1254



FACULTATIEF

- ROTARY & BELT SYSTEM
- KIT SANDWICH / BAGUETTE
- OPTISCHE SENSOR VOOR PRODUCTDETECTIE
- GEMOTORISEERD SLOT VOOR UITGAVE LUIK
- SLOT RIELDA MET SPECIAL ECODE
- BEVEILIGDE GELDINWORP
- AFSLUITBARE GELDKASSA
- MUUR/VLOER BEVESTIGINGSKIT
- MUNTPROEVER
- VERSCHILLENDE MONTAGE KITS
- MAATWERK
- GEPERSONALISEERDE KLEUR VOOR KAST

KLEUREN

Zwart ●



1. DUBBELE UITSNIJDING
Klaar voor installatie van:
Cashless en Biljetlezer
2. DISPLAY
Gemakkelijk leesbare, goed verlichte karakters
3. MUNTINWORP
Standaard muntgleuf of "Slide Coin Insert" als optie (gemakkelijk verwisselbaar)
4. TOETSENBOARD
Toetsenbord (telefoontype) in plastic of optioneel in metaal (anti-vandalisme)
5. MUNTWEERGAVEKLEP
Muntweergave via metalen klep met anti-diefstal voorziening
6. VERWIJDERBARE KOELUNIT EN BODEMROOSTER
Gemakkelijk verwijderbaar paneel en rooster onderaan voor onderhoud van de koelunit.
7. DUBBEL GLAS
8. LED VERLICHTING
Standaard LED verlichting aan bovenkant van de binnenruimte
9. POP-OUT DEURHENDEL
Gemakkelijk en soepel openen van de deur met een uitklapbare hendel
10. BEHUIZING
Een volledig geïsoleerde behuizing, gefoamd met Eco compatibele componenten
11. OPSLAGCOMPARTIMENT VOOR PRODUCTEN
Producten kunnen worden opgeslagen in het voorgekoeld compartiment



G-Snack Evolution

G-SNACK EVOLUTION

De ultieme vendingmachine

G-Snack Evolution, is een innovatieve verkoopautomaat met een gemotoriseerd centraal uitgifteoog, ontworpen om een ergonomisch, gebruiksvriendelijk en slim verkoopmodel aan te kunnen bieden.

De EV8 heeft 8 keuzemogelijkheden per plateau en een intern temperatuurbereik van +2°C tot +10°C, ideaal voor dranken, snacks en diverse soorten voeding, waaronder groenten, fruit en verse eieren, die dankzij het centrale uitgifteoog veilig kunnen worden afgeleverd.

Door zijn extreme veelzijdigheid is de G-Snack Evolution ook geschikt voor (geautomatiseerde) winkels met een standaard gamma, maar hij kan ook gebruikt worden als eye-catcher om bvb. merchandisingartikelen aan te prijzen.



**G-SNACK
EVOLUTION
EV8**



**G-SNACK
EVOLUTION
EVX**

AFMETINGEN H x B x D	1830* x 980 x 890 mm	1830* x 1125 x 890 mm
GEWICHT (NETTO: standaard zonder opties)	305 kg	340 kg
AANTAL SELECTIES PER PLATEAU	8	10
AANTAL PLATEAUS	Standaard 6 / Max. 7	Standaard 6 / Max. 7
AANTAL SELECTIES	Max. 56	Max. 70
DISPLAY	-	7" Touch screen
PROTOCOL	Executive / MDB	Executive / MDB
TEMPERATUURCONTROLE	Elektronisch	Elektronisch
KOEL SYSTEEM		
INTERN TEMPERATUURBEREIK	+2°C tot +10°C	+2°C tot +18°C
MAX. VERBRUIK	650 W	650 W
ELEKTRISCHE VOEDING	220/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50/60 Hz
KLIMAATKLASSE	ST (+16°C tot +38°C)	ST (+16°C tot +38°C)
ENERGIEKLASSE	 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4	-
ENERGIEVERBRUIK (kWh/annum)	975 1569 1521 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4	-

* Met regelbare voeten



FACULTATIEF

- E- LABELING ELECTRONISCHE ETIKETERING
- ROTARY & BELT SYSTEM
- KIT SANDWICH / BAGUETTE
- SLOT RIELDA MET SPECIAL ECODE
- BEVEILIGDE GELDINWORP
- AFSLUITBARE GELDKASSA
- MUUR/VLOER BEVESTIGINGSKIT
- MUNTPROEVER
- KIT EVA DTS
- VERSCHILLENDE MONTAGE KITS
- MAATWERK
- GEPERSONALISEERDE KLEUR VOOR KAST

KLEUREN

Zwart ●

CAPACITEIT EN FLEXIBILITEIT

Met het groot gemotoriseerd centraal leveringsluik kunnen omvangrijke producten zoals sandwiches, baguettes en grotere snacks zonder probleem afgeleverd worden. Gecombineerd met de Sanden synchro spiraal wordt de G-Snack Evolution het meest flexibele toestel in de reeks !

ERGONOMISCH ONTWERP

Bij de ontwikkeling van de G-Snack Evolution werd er op de eerste plaats rekening gehouden met de gebruiksvriendelijkheid en ergonomie van het toestel, creatieve ideeën resulteerden in een geweldig concept.



INTUITIEF EN EENVOUDIG

Een solide en aantrekkelijk toestel met eenvoudig logisch te bedienen functies, veelzijdig en met een gemakkelijke programmering, de G-Snack Evolution heeft het allemaal.

BETROUWBAAR

Het duurzaam en vernieuwend koelsysteem is SandenVendo's visitekaartje. Met zijn betrouwbaarheid en milieuvriendelijke functies (intelligente temperatuurregeling en energiebesparing) maakt SandenVendo het verschil op de markt.





SnackUNO
(Payment system as option)

■ SNACKUNO TABLETOP


Overall inzetbaar

SnackUNO is SandenVendo's meest compacte, betrouwbare en flexibele automaat in tafelmodel. Verkrijgbaar in zwart of wit en met een ruime productopslagcapaciteit.

Uitgerust met gratis digitale aankoopmethodes, is de veelzijdigheid van de SnackUNO een ideale oplossing voor vergaderzalen of hotels : snacks, hotelartikelen, tabak of zelfs alcoholische producten kunnen in de SnackUNO worden verdeeld dankzij de Age Control-functie die als optie beschikbaar is.

**SNACKUNO
TABLETOP
SSP**

AFMETINGEN H x B x D	700 x 525 x 475 mm
GEWICHT (NET/GROSS - Standaard machine without options)	50 kg / 55 kg
AANTAL SELECTIES PER PLATEAU	4
AANTAL PLATEAUS	Standaard 3 / Max. 4
AANTAL SELECTIES	Max. 16
DISPLAY	LCD
PROTOCOL	Executive / MDB
MAX. VERBRUIK	50 W
ELEKTRISCHE VOEDING	220 V / 50 Hz

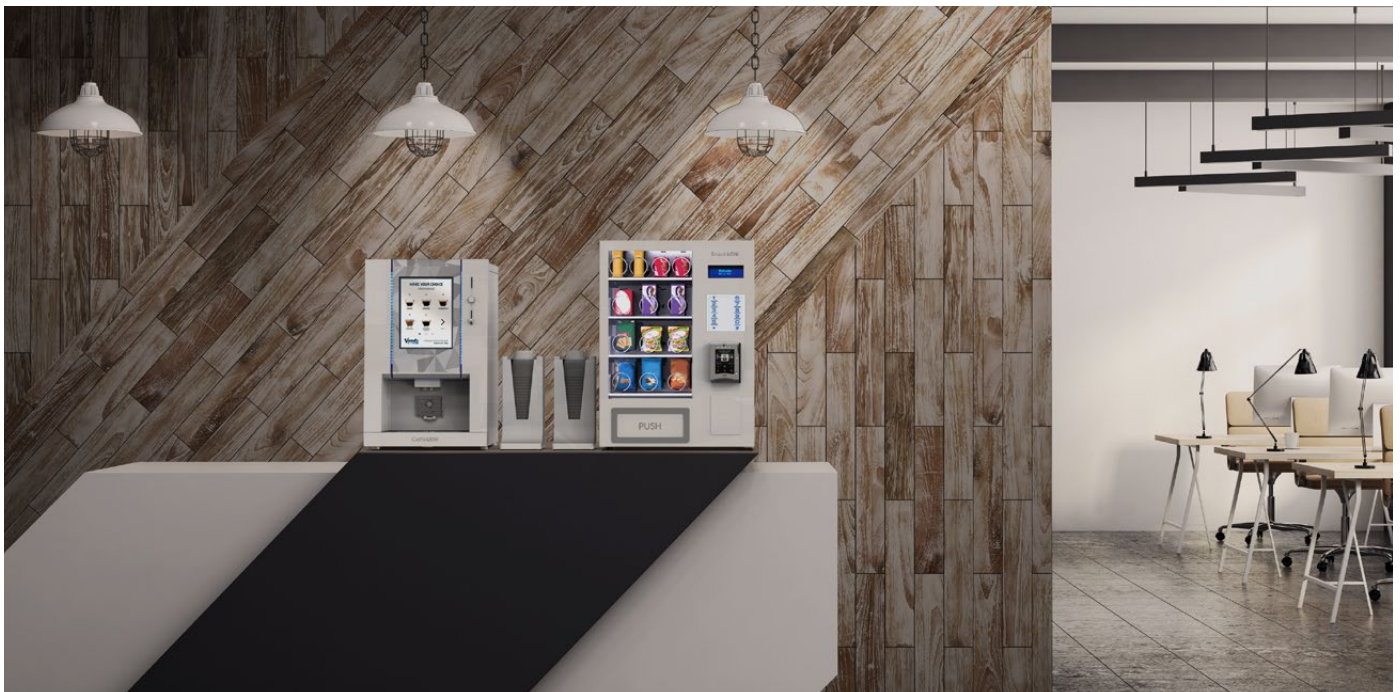

FACULTATIEF

- OPTISCHE SENSOR VOOR PRODUCTDETECTIE
- SLOT RIELDA MET SPECIAL ECODE
- MUNTPROEVER
- ZIJKAST VOOR BETAALSYSTEMEN
- MAATWERK
- GEPERSONALISEERDE KLEUR VOOR KAST

KLEUREN

Zwart ● | Wit ○





G-Snack ST8 OD

G-SNACK TOUCH OUTDOOR

Ontworpen voor werknemers, joggers en wandelaars

Opnieuw heeft de meest veelzijdige automaat aller tijden zichzelf overtroffen. De G-Snack Touch Outdoor is nu verkrijgbaar met een premium touchscreen display dat is ontworpen voor snelle en multi-aankopen. Het is een veilige, slimme en innovatieve keuze om te voldoen aan een groot aantal behoeften van de klanten.

Van allerlei dranken en eetwaren, inclusief vers ge-oogste producten voor een gezonde lunch in het park of een last-minute familiepicknick, De G-Snack Touch Outdoor is geschikt om een breed gamma aan producten, waaronder Extra Vending artikelen zoals beschermingsmaterialen, hi-tech apparaten of diervoeding aan te bieden: jij beslist!



**G-SNACK TOUCH
TEN (X) OUTDOOR
STX OD**

**G-SNACK TOUCH
EIGHT (VIII) OUTDOOR
ST8 OD**

**G-SNACK TOUCH
SIX (VI) OUTDOOR
ST6 OD**

AFMETINGEN H x B x D	1900 x 1200 x 1010 mm	1900 x 1030 x 1010 mm	1900 x 890 x 1010 mm
GEWICHT (NETTO: standaard zonder opties)	400 kg	350 kg	325 kg
AANTAL SELECTIES PER PLATEAU	10	8	6
AANTAL PLATEAUS	Standaard 6 / Max. 7	Standaard 6 / Max. 7	Standaard 6 / Max. 7
AANTAL SELECTIES	Max. 70	Max. 56	Max. 42
DISPLAY	7" Touch screen	7" Touch screen	7" Touch screen
PROTOCOL	Executive / MDB	Executive / MDB	Executive / MDB
TEMPERATUURCONTROLE	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
KOEL SYSTEEM			
INTERN TEMPERATUURBEREIK	+2°C tot +18°C	+2°C tot +18°C	+2°C tot +18°C
AMBIENT TEMPERATURE RANGE	-15°C tot +32°C	-15°C tot +32°C	-15°C tot +32°C
MAX. VERBRUIK	540 W	540 W	540 W
ELEKTRISCHE VOEDING	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50 Hz
ENERGIEKLASSE	 Cat. 2	 Cat. 3	 Cat. 4
ENERGIEVERBRUIK (kWh/annum)	1718 Cat. 2	2479 Cat. 3	2443 Cat. 4
		1492 Cat. 2	2151 Cat. 3
		2122 Cat. 4	
			1963 Cat. 2
			2200 Cat. 3
			2009 Cat. 4



OUTDOOR FUNCTIES

- Beveiliging van het glas aan de voorkant
- Dak
- Magnetische stroomonderbreker
- Outdoor temperatuurscontrole
- Koelsysteem met anti-vries functie
- Waterdicht IP34
- Anti-vandalisme (geldinwerp, toetsenbord en teruggave)
- Verwarmd glas tegen condensatie
- Prachtige led verlichting



FACULTATIEF

- SNELLE LIFT
- E- LABELING ELECTRONISCHE ETIKETERING
- ROTARY & BELT SYSTEM
- KIT SANDWICH / BAGUETTE
- GEMOTORISEERD SLOT VOOR UITGAVE LUIK
- SLOT RIELDA MET SPECIAL ECODE
- AFSLUITBARE GELDKASSA
- MUUR/VLOER BEVESTIGINGSKIT
- MUNTPROEVER
- KIT EVA DTS
- VERSCHILLENDE MONTAGE KITS

KLEUREN

Zwart ●



SNELLE LIFT
Delicate en/of breekbare producten kunnen worden gepresenteerd op ooghoogte!
Snelle aanvoer van de producten is gegarandeerd!



G-Snack SM8 OD

G-SNACK OUTDOOR

Outdoor 'Snacks'

De G-Snack Outdoor is gemaakt van kwalitatieve materialen en uitgerust met de laatste technologische snufjes. Het is de veiligste en slimste manier om uw verkoop 'outdoor' verder te zetten.

Dankzij de expertise van SandenVendo op het vlak van thermodynamica en koelsystemen is de G-Snack Outdoor uitgerust met een thermisch-magnetische stroomonderbreker en een temperatuurregelaar die speciaal ontworpen is om te functioneren in barre weersomstandigheden. Dit model heeft een IP34 waterdichtheidscertificaat, een verwarmd anti-condensglas, een nieuw anti-vandalisme ontwerp en een slim LED-verlichtingssysteem.



**G-SNACK
TEN (X) OUTDOOR
SMX OD**

**G-SNACK
EIGHT (VIII) OUTDOOR
SM8 OD**

**G-SNACK
SIX (VI) OUTDOOR
SM6 OD**

AFMETINGEN H x B x D	1900 x 1200 x 1010 mm	1900 x 1030 x 1010 mm	1900 x 890 x 1010 mm
GEWICHT (NETTO: standaard zonder opties)	400 kg	350 kg	325 kg
AANTAL SELECTIES PER PLATEAU	10	8	6
AANTAL PLATEAUS	Standaard 6 / Max. 7	Standaard 6 / Max. 7	Standaard 6 / Max. 7
AANTAL SELECTIES	Max. 70	Max. 56	Max. 42
PROTOCOL	Executive / MDB	Executive / MDB	Executive / MDB
TEMPERATUURCONTROLE	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
KOEL SYSTEEM			
INTERN TEMPERATUURBEREIK	+2°C tot +18°C	+2°C tot +18°C	+2°C tot +18°C
AMBIENT TEMPERATURE RANGE	-15°C tot +32°C	-15°C tot +32°C	-15°C tot +32°C
MAX. VERBRUIK	540 W	540 W	540 W
ELEKTRISCHE VOEDING	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50 Hz
ENERGIEKLASSE	 Cat. 2	 Cat. 3	 Cat. 4
ENERGIEVERBRUIK (kWh/annum)	1718 Cat. 2	2479 Cat. 3	2443 Cat. 4
		1492 Cat. 2	2151 Cat. 3
		2122 Cat. 4	1963 Cat. 2
			2200 Cat. 3
			2009 Cat. 4



OUTDOOR FUNCTIES

- Beveiliging van het glas aan de voorkant
- Dak
- Magnetische stroomonderbreker
- Outdoor temperatuurscontrole
- Koelsysteem met anti-vries functie
- Waterdicht IP34
- Anti-vandalisme
(geldinworp, toetsenbord en teruggave)
- Verwarmd glas tegen condensatie
- Prachtige led verlichting



FACULTATIEF

- SNELLE LIFT
- E- LABELING ELECTRONISCHE ETIKETERING
- ROTARY & BELT SYSTEM
- KIT SANDWICH / BAGUETTE
- GEMOTORISEERD SLOT VOOR UITGAVE LUIK
- SLOT RIELDA MET SPECIAL ECODE
- AFSLUITBARE GELDKASSA
- MUUR/VLOER BEVESTIGINGSKIT
- MUNTPROEVEER
- KIT EVA DTS
- VERSCHILLENDE MONTAGE KITS

KLEUREN

- Zwart ●



SNELLE LIFT

- Delicate en/of breekbare producten kunnen worden gepresenteerd op ooghoogte!
- Snelle aanvoer van de producten is gegarandeerd!



**Bottle
& Can**
by SandenVendo



PERFECTIE EN EENVOUD

Meer dan 30 jaar gegarandeerde kwaliteit

De SandenVendo 'Stack Vendor' blinkt uit in betrouwbaarheid. Alle mechanismen en systemen werden reeds jarenlang getest en hebben hun degelijkheid bewezen !



BESPARING

De SandenVendo B&C geeft je waar voor je geld. Gebaseerd op onze jarenlange ervaring werd het design efficiënt aangepast om enkel het noodzakelijke over te houden. Het koelsysteem is één van de besten op de markt, de betrouwbaarheid resulteert in lage uitbatingskosten.



PLUG EN PLAY

Eenvoud is de rode draad voor deze modellen. Gemakkelijke functies, gebruiksvriendelijke programmatie en 'fast-loading' van de producten zorgen ervoor dat het toestel zeer snel klaar is voor gebruik.



MILIEUVRIENDELIJKE OPLOSSING

Gemaakt met een gepatenteerd HC KOEL SYSTEM (R290) natuurlijke koelmiddelen om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen en minder impact op GWP te hebben.

BOTTLE & CAN PRODUCTGAMMA



B&C DESIGN
NARROWSTACK



B&C FLEX
FLEXSTACK



M-C 48

■ B&C DESIGN NARROWSTACK

De meest milieuvriendelijke vending oplossing voor frisdranken

SandenVendo dankt zijn populariteit aan betrouwbare technologie en premium koelunits die sinds 1930 op alle vending toestellen worden toegepast. De Bottle&Can-automaat is een echt vlaggenschip op het vlak van kwaliteitsnormen en duurzaamheid : deze eenvoudige maar functionele automaat is vandaag opgewaardeerd met moderne functies en een gebruiksvriendelijke interface.

Bovendien, en altijd rekening houdend met de duurzaamheid van het milieu, werd B&C Design Narrowstack ontwikkeld met een HC (R290) Hydro Carbon versie, waarmee het engagement wordt voortgezet om natuurlijke koelmiddelen te gebruiken in onze verkoopautomaten.



**B&C DESIGN
NARROWSTACK 10
L-C4X**

**B&C DESIGN
NARROWSTACK 8
M-C48**

**B&C DESIGN
NARROWSTACK 7
S-C47**

**B&C DESIGN
NARROWSTACK 6
XS-C36**

AFMETINGEN H x B x D	1830 x 1015 x 955 mm	1830 x 850 x 955 mm	1830 x 750 x 955 mm	1830 x 650 x 800 mm
GEWICHT (NETTO: standaard zonder opties)	375 kg	340 kg	300 kg	280 kg
AANTAL SELECTIES / COLUMNS	10	8	7	6
PROTOCOL	Executive / MDB	Executive / MDB	Executive / MDB	Executive / MDB
TEMPERATUURCONTROLE	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
KOEL SYSTEEM				
PROGRAMMABLE TEMPERATURE RANGE	+1°C tot +25°C	+1°C tot +25°C	+1°C tot +25°C	+1°C tot +25°C
MAX. VERBRUIK	700 W	700 W	700 W	650 W
ELEKTRISCHE VOEDING	220/240 V - 50 Hz	220/240 V - 50 Hz	220/240 V - 50 Hz	220/240 V - 50 Hz
KLIMAATKLASSE	N (+16°C tot +32°C)	N (+16°C tot +32°C)	N (+16°C tot +32°C)	N (+16°C tot +32°C)
ENERGIEKLASSE				
ENERGIEVERBRUIK (kWh/annum)	991	974	927	889

CAPACITEITEN		L-C4X	M-C48	S-C47	XS-C36
PET FLES 0,50 l	Ø 65 mm H 235 mm	340	272	238	102
SLIM CAN 0,25 l	Ø 53 mm H 135 mm	630	504	441	252
BLIK 0,33 l	Ø 66 mm H 116 mm	680	544	476	306
SLEEK CAN 0,33 l	Ø 57,5 mm H 146 mm	570	456	399	228
AFMETINGEN VAN HET PRODUCT	Diameter Ø	min 53 > max 70 mm	min 53 > max 70 mm	min 53 > max 70 mm	min 53 > max 70 mm
	Height	min 80 > max 355 mm	min 80 > max 355 mm	min 80 > max 355 mm	min 80 > max 355 mm
TYPE MECHANISM	Narrowstack	4D	4D	4D	3D

Let op: bovenstaande afmetingen gelden enkel als referentie.

Sommige producten kunnen, hoewel overeenkomend met deze maten, problemen opleveren door hun vorm.

Gelieve testproducten aan te schaffen vooraleer de machine te vullen.



FACULTATIEF

- SLOT RIELDA MET SPECIAL ECODE
- BEVEILIGDE GELDINWOP
- AFSLUITBARE GELDKASSA
- MUUR/VLOER BEVESTIGINGSKIT
- KIT ANTI RAIN - GEBRUIK BUITENSHUIS
- MUNTPROEVER

DEX / UCS KIT

- VERSCHILLENDE MONTAGE KITS
- MAATWERK
- GEPERSONALISEERDE KLEUR VOOR KAST

KLEUREN

- Zwart ●



CFX

B&C DESIGN FLEXSTACK

Een frisdrank on the go

Dankzij de jarenlange ervaring van SandenVendo in de verkoopautomatenindustrie en de gepatenteerde koeltechnologieën van topklasse die in elke productie worden toegepast, is Bottle&Can Design Flexstack een automaat die werd ontwikkeld om op de meest flexibele manier 1L- en 1,5L-flessen te verdelen.


Dankzij een geavanceerd koelsysteem dat gebruik maakt van HC (R290), een natuurlijk en milieuvriendelijk koelmiddel, is de B&C Design Flexstack een eenvoudige, slimme verkoopautomaat die onderhoud tot een minimum beperkt.

B&C DESIGN
FLEXSTACK
CFX-FLEX

AFMETINGEN H x B x D	1830 x 1015 x 955 mm
GEWICHT (NETTO: standaard zonder opties)	375 kg
AANTAL SELECTIES	10
NO. OF MODULES	from 5 to 7
PROTOCOL	Executive / MDB
KOEL SYSTEEM	
PROGRAMMABLE TEMPERATURE RANGE	+1°C tot +25°C
MAX. VERBRUIK	700 W
ELEKTRISCHE VOEDING	220/240 V - 50 Hz
KLIMAATKLASSE	N (+16°C tot +32°C)
ENERGIEKLASSE	
ENERGIEVERBRUIK (kWh/annum)	991

CAPACITEITEN: VENDABLE / PRE-COOL	STAGGER STACK*	NARROW STACK**
BLIK 0,33 l	87 / 3 (3D)	51 / 3 (3D)
PET FLES 0,50 l	29 / 1 (1D)	17 / 1 (1D)
PET FLES 1,00 l	22-24 / 1 (1D)	-
PET FLES 1,50 l	16-18 / 1 (1D)	-

* STAGGER STACK Product afmetingen: Ø Min. 53 mm - Max. 96 mm, lengte 350 mm ** NARROW STACK Product afmetingen: Ø Min. 53mm - Max. 72 mm, lengte 368 mm
 OPM. Capaciteiten veranderen naargelang de vorm en de afmetingen van de producten.

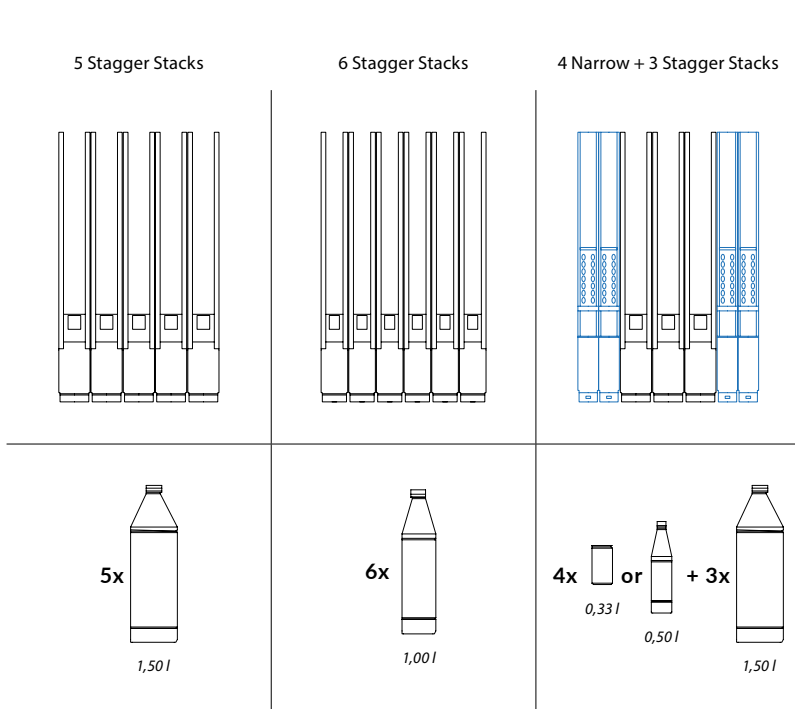

FACULTATIEF

- SLOT RIELDA MET SPECIAL ECODE
- BEVEILIGDE GELDINWOP AFSLUITBARE GELDKASSA
- MUUR/VLOER BEVESTIGINGSKIT
- MUNTPROEVER

- DEX / UCS KIT
- VERSCHILLENDE MONTAGE KITS
- MAATWERK
- GEPERSONALISEERDE KLEUR VOOR KAST

KLEUREN

Zwart ●

- ▶ Productdoorsnede van 53 mm tot 96 mm
- ▶ Schachten zijn combineerbaar en aanpasbaar naar wens
- ▶ Verkoopsmechanisme met zeer hoge betrouwbaarheid
- ▶ Gemakkelijke en eenvoudige programmatiemet behulp van de selectietoetsen
- ▶ Gemakkelijk aanpasbare schacht (blik van/naar fles)
- ▶ Dubbele binnendeur (betere isolatie)
- ▶ Energiebesparingsprogramma
- ▶ Aanbevoelen voor binnengebruik, out-door kit beschikbaar (optie).
- ▶ Gemakkelijk onderhoud en reiniging koeling-unit



SLAVE-VERSIONS

Om uw verkoopcapaciteit te vergroten

De Slave-modellen van SandenVendo zijn een slimme oplossing om een nieuw of bestaand verkoopstation uit te breiden.

Gesteund door SandenVendo's expertise in thermodynamica en koelsystemen, **kan elke Slave-machine worden aangesloten op elk model met een Touch screen display; G-Caffè UNI-Q TOUCH, G-Drink en G-Snack machine** die het selectiepaneel en een enkel betaalsysteem bevat.

De Slave-machines van SandenVendo zijn nu verkrijgbaar in een waterdichte, vandaalbestendige Outdoor-versie en zijn uiterst veelzijdige zakelijke bondgenoten dankzij hun vermogen om te veranderen en zich aan te passen aan elke verkoopbehoefte, inclusief Extra Vending.

Plaats de Slave-automaat eens naast een G-Caffè Touch en verleid klanten tot het kopen van een snack bij hun warme drankje!



INDOOR PRODUCTGAMMA



**G-DRINK
DESIGN / STANDARD
SLAVE**



**G-SNACK
DESIGN / STANDARD
SLAVE**



**G-SNACK SLAVE
EVOLUTION**



OUTDOOR PRODUCTGAMMA



**G-SNACK
OUTDOOR
SLAVE**



G-Drink DS6-B

■ G-DRINK SLAVE

Your sleek vending ally

De nieuwe G-Drink Slave is ontworpen voor gebruik met elk model TOUCH-serie G-Caffè-, G-Drink-, G-Snackautomaat en MMV Brain-totem die het selectiepaneel en de betaalsystemen bevat, en zal uw volgende bondgenoot worden en uw bestaande verkoop een boost geven.

Gekochte producten worden snel geleverd aan de ergonomisch ontworpen uitgiftebak. Probeer een G-Drink Slave te combineren met de MMV-master en bied je klanten een breed assortiment producten om uit te kiezen.



**G-DRINK 9
SLAVE
DS9 | DS9-B**

**G-DRINK 6
SLAVE
DS6 | DS6-B**

AFMETINGEN H x B x D	1830* x 1215 x 845 mm	1830* x 940 x 845 mm
GEWICHT (NETTO: standaard zonder opties)	345 kg	295 kg
AANTAL SELECTIES PER PLATEAU	9	6
AANTAL PLATEAUS	Standaard 5 / Max. 7	Standaard 5 / Max. 7
AANTAL SELECTIES	Standaard 45 / Max. 63	Standaard 30 / Max. 42
MAX. CAPACITEIT (0,33 l BLIKKEN)	504	336
MAX. CAPACITEIT (0,50 l PET FLESSEN)	360	240
PROTOCOL	Executive / MDB	Executive / MDB
TEMPERATUURCONTROLE	Elektronisch	Elektronisch
KOEL SYSTEEM		
INTERN TEMPERATUURBEREIK	+2°C tot +10°C	+2°C tot +10°C
MAX. VERBRUIK	800 W	800 W
ELEKTRISCHE VOEDING	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50/60 Hz
KLIMAATKLASSE	N (+16°C tot +32°C)	N (+16°C tot +32°C)
ENERGIEKLASSE		
ENERGIEVERBRUIK (kWh/annum)	1562	1330

* Met regelbare voet.



Ook verkrijgbaar in
Design Line-versie



FACULTATIEF

- SLOT RIELDA MET SPECIAL ECODE
- MUUR/VLOER BEVESTIGINGSKIT
- VERSCHILLENDE MONTAGE KITS
- MAATWERK
- GEPERSONALISEERDE KLEUR VOOR KAST

KLEUREN

Zwart ●


PET FLESSEN, GLAZEN FLESSEN, BLIKKEN
Toepasbare productmaten

Diameter	min. 43.5 mm	max. 73 mm
Height	min. 88 mm	max. 285 mm
Gewicht	min. 185 g	max. 653 g (980 g x6F)



KARTON VERPAKKING (BRICK)
Toepasbare productmaten

Breedte	min. 52 mm	max. 67 mm
Depth	min. 40 mm	max. 47 mm
Height	min. 85 mm	max. 134 mm
Gewicht	min. 213 g	max. 400 g



Let op: bovenstaande afmetingen gelden enkel als referentie. Sommige producten kunnen, hoewel overeenkomend met deze maten, problemen opleveren door hun vorm. Gelieve testproducten aan te schaffen vooraleer de machine te vullen.



G-Snack SS6-B

■ G-SNACK SLAVE

Beter samen

De G-Snack Standard Slave is een verkoopautomaat die alleen maar voordelen biedt tegen een zachte prijs. Het toestel heeft de expertise van SandenVendo op het vlak van thermodynamica en koelsystemen en kan uw verkoopmogelijkheden uitbreiden door een eenvoudige koppeling met om het even welke G-Caffè, G-Drink of G-Snack masterautomaat.

Deze automatische slave automaat is van nature veelzijdig en kan tot 10, 8 of 6 selecties per plateau aan snacks, drankjes, lunchhapjes en zuivelproducten bevatten dankzij het temperatuurbereik dat gaat van +2 °C tot +18 °C.

Dankzij de extreme veelzijdigheid is de G-Snack Standard Slave geschikt voor installatie in geautomatiseerde winkels als een extra verkoopautomaat die merchandisingitems afgeeft.



**G-SNACK STANDARD
TEN (X) SLAVE**
SSX | KSX* | SSX-B | KSX-B*

**G-SNACK STANDARD
EIGHT (VIII) SLAVE**
SS8 | KS8* | SS8-B | KS8-B*

**G-SNACK STANDARD
SIX (VI) SLAVE**
SS6 | KS6* | SS6-B | KS6-B*

AFMETINGEN H x B x D	1830 x 980 x 845 mm	1830 x 830 x 845 mm	1830 x 685 x 845 mm
GEWICHT (NETTO: standaard zonder opties)	290 kg	240 kg	220 kg
AANTAL SELECTIES PER PLATEAU	10	8	6
AANTAL PLATEAUS	Standaard 6 / Max. 7	Standaard 6 / Max. 7	Standaard 6 / Max. 7
AANTAL SELECTIES	Max. 70	Max. 56	Max. 42
PROTOCOL	Executive / MDB	Executive / MDB	Executive / MDB
TEMPERATUURCONTROLE	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
KOEL SYSTEEM			
INTERN TEMPERATUURBEREIK	+2°C tot +18°C	+2°C tot +18°C	+2°C tot +18°C
MAX. VERBRUIK	600 W	600 W	550 W
ELEKTRISCHE VOEDING	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50 Hz
KLIMAATKLASSE	ST (+16°C tot +38°C)	ST (+16°C tot +38°C)	ST (+16°C tot +38°C)
ENERGIEKLASSE	 Cat. 2	 Cat. 3	 Cat. 4
ENERGIEVERBRUIK (kWh/annum)	1087 Cat. 2	1666 Cat. 3	1607 Cat. 4

*KS (Linux OS) om verbinding te maken met Touch Panel-machines



Ook verkrijgbaar in
Design Line-versie



FACULTATIEF

- SNELLE LIFT
- E- LABELING ELECTRONISCHE ETIKETERING
- ROTARY & BELT SYSTEM
- KIT SANDWICH / BAGUETTE
- GEMOTORISEERD SLOT VOOR UITGAVE LUIK
- SLOT RIELDA MET SPECIAL ECODE
- MUUR/VLOER BEVESTIGINGSKIT
- VERSCHILLENDE MONTAGE KITS
- MAATWERK
- GEPERSONALISEERDE KLEUR VOOR KAST

KLEUREN

Zwart ●



DUO-SYNCHROON SPIRAAL
Een nieuw systeem met dubbele aandrijving om los van elkaar liggende spiralen perfect te synchroniseren. Ideaal voor brede en volumineuse producten.



SNELLE LIFT
Delicate en/of breekbare producten kunnen gepresenteerd op ooghoogte! Snelle aanvoer van de producten is gegarandeerd!



G-Snack EVS

■ G-SNACK EVOLUTION SLAVE

De rechterhand van onze Vending automaten

De G-Snack Evolution Slave is ontworpen om tegemoet te komen aan de behoeften van klanten die hun verkoopactiviteiten willen uitbreiden. Het is het paradijsje van SandenVendo. De automaat die extra aanvulling en capaciteit biedt en kan samenwerken met alle G-Caffè, G-Drink of G-Snack masterautomaten met selectiepaneel en betaalsysteem.

De G-Snack Evolution Slave is modern en hightech en heeft een ruim, gemotoriseerd centraal afgifteoog dat zorgt voor een ergonomische, gebruiksvriendelijke en slimme koopervaring.



**G-SNACK
EVOLUTION SLAVE 8
EVS**



**G-SNACK
EVOLUTION SLAVE 10
ESX**

AFMETINGEN H x B x D	1830 x 835 x 890	1830 x 980 x 890	
GEWICHT (NETTO: standaard zonder opties)	235 Kg	260 Kg	
AANTAL SELECTIES PER PLATEAU	8	10	
AANTAL PLATEAUS	Standaard 6 / Max. 7	Standaard 6 / Max. 7	
AANTAL SELECTIES	Max. 56	Max. 70	
PROTOCOL	Executive / MDB	Executive / MDB	
TEMPERATUURCONTROLE	Elektronisch	Elektronisch	
KOEL SYSTEEM			
INTERN TEMPERATUURBEREIK	+2°C tot +10°C	+2°C tot +10°C	
MAX. VERBRUIK	600 W	600 W	
ELEKTRISCHE VOEDING	220/240 V - 50/60 Hz	220/240 V - 50/60 Hz	
KLIMAATKLASSE	ST (+16°C tot +38°C)	ST (+16°C tot +38°C)	
ENERGIEKLASSE		-	
ENERGIEVERBRUIK (kWh/annum)	975 Cat. 2	1569 Cat. 3	1521 Cat. 4

* KS (Linux OS) om verbinding te maken met Touch Panel-machines




FACULTATIEF

- E- LABELING ELECTRONISCHE ETIKETERING
- ROTARY & BELT SYSTEM
- KIT SANDWICH / BAGUETTE
- SLOT RIELDA MET SPECIAL ECODE
- MUUR/VLOER BEVESTIGINGSKIT
- VERSCHILLENDE MONTAGE KITS
- MAATWERK
- GEPERSONALISEERDE KLEUR VOOR KAST

KLEUREN

Zwart ●

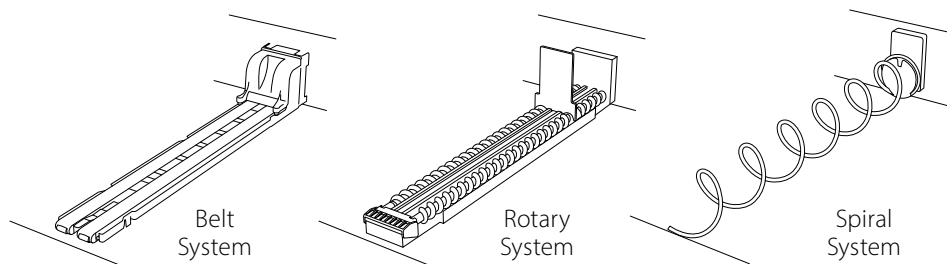

KIES UIT 3 VERSCHILLENDE VERKOOPSYSTEMEN

Onze Belt-, Rotary en Spiral modulaire afgiftesystemen vormen de meest flexibele oplossing voor het afgeven van een breed scala aan eetbare en merchandisingproducten door eenvoudigweg elke module aan te passen aan elke productgrootte.



G-Snack SSX-OD

■ G-SNACK OUTDOOR SLAVE

De ultieme 'outdoor' vending oplossing

De nieuwe G-Snack Outdoor Slave is ontworpen om extra flexibiliteit te bieden aan elke outdoor vending business: een slimme oplossing die kan worden aangesloten op elk bestaand master outdoor model om de verkoopkansen eenvoudig te vergroten. De G-Snack Outdoor Slave is vooral geschikt voor Extra Vending en merchandising items en kan een groot gamma aan van snacks en meer.

G-Snack Outdoor Slave wordt ondersteund door SandenVendo's expertise in thermodynamica en koelsystemen en wordt geleverd met een thermisch-magnetische stroomonderbreker en een temperatuurregelaar die speciaal ontworpen is om te werken onder barre weersomstandigheden. Dit model is IP34 waterdicht gecertificeerd en wordt geleverd met een verwarmd anticondensglas, een nieuw antivandalistisch ontwerp en een slim LED-verlichtingssysteem.



**G-SNACK OUTDOOR
TEN (X) SLAVE
SSX OD | KSX OD***

**G-SNACK OUTDOOR
EIGHT (VIII) SLAVE
SS8 OD | KS8 OD***

**G-SNACK OUTDOOR
SIX (VI) SLAVE
SS6 OD | KS6 OD***

AFMETINGEN H x B x D	1900 x 1015 x 1010 mm	1900 x 870 x 1010 mm	1900 x 775 x 1010 mm
GEWICHT (NETTO: standaard zonder opties)	340 kg	300 kg	275 kg
AANTAL SELECTIES PER PLATEAU	10	8	6
AANTAL PLATEAUS	Standaard 6 / Max. 7	Standaard 6 / Max. 7	Standaard 6 / Max. 7
AANTAL SELECTIES	Max. 70	Max. 56	Max. 42
PROTOCOL	Executive / MDB	Executive / MDB	Executive / MDB
TEMPERATUURCONTROLE	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
KOEL SYSTEEM			
INTERN TEMPERATUURBEREIK	+2°C tot +18°C	+2°C tot +18°C	+2°C tot +18°C
AMBIENT TEMPERATURE RANGE	-15°C tot +32°C	-15°C tot +32°C	-15°C tot +32°C
MAX. VERBRUIK	540 W	540 W	540 W
ELEKTRISCHE VOEDING	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50 Hz
ENERGIEKLASSE	 Cat. 2	 Cat. 3	 Cat. 4
ENERGIEVERBRUIK (kWh/annum)	1718 Cat. 2	2479 Cat. 3	2443 Cat. 4
		1492 Cat. 2	2151 Cat. 3
		2122 Cat. 4	1963 Cat. 2
			2200 Cat. 3
			2009 Cat. 4

*KS (Linux OS) om verbinding te maken met Touch Panel-machines



OUTDOOR FUNCTIES

- Beveiliging van het glas aan de voorkant
- Dak
- Magnetische stroomonderbreker
- Outdoor temperatuurscontrole
- Koelsysteem met anti-vries functie
- Waterdicht IP34
- Verwarmd glas tegen condensatie
- Prachtige led verlichting



FACULTATIEF

- SNELLE LIFT
- E- LABELING ELECTRONISCHE ETIKETERING
- ROTARY & BELT SYSTEM
- KIT SANDWICH / BAGUETTE
- GEMOTORISEERD SLOT VOOR UITGAVE LUIK
- SLOT RIELDA MET SPECIAL ECODE
- MUUR/VLOER BEVESTIGINGSKIT
- VERSCHILLENDE MONTAGE KITS

KLEUREN

Zwart ●



SNELLE LIFT

Delicate en/of breekbare producten kunnen worden gepresenteerd op ooghoogte!
Snelle aanvoer van de producten is gegarandeerd!



SC5 €

Muntwisselaar Sanden 5 tubes

4 VERSIES OM AAN AL UW WENSEN TE VOLDOEN.

PROTOCOL	MDB / EXE
AANVAARDT	5c, 10c, 20c, 50c, 1€, 2€
TEMPERATUUR MARGE	-15 °C tot +60 °C
MAX. VOCHTIGHEID	90%
VERBRUIK	Stand-by 2.7 W / max. 27.9 W
VOEDING	MDB version: 20,0 VDC tot 42,5 VDC EXE version: 20,4 VAC tot 26,4 VAC
AFMETINGEN H x B x D (mm)	380 x 140 x 84
GEWICHT (Netto: standaard zonder opties)	1,8 kg

DUAL C

Een muntwisselaar met dubbel protocol: Executive Master of MDB slave.

Alle AUDIT EVA DTS data zijn beschikbaar via een Jack-connector of via een handige terminal (optioneel).

Wisselt 1 Euro

DUAL D

Een muntwisselaar met multiprotocol, waardoor het mogelijk is om aan een automaat in Executive of MDB slave protocol simultaan tot 3 betalingssystemen in MDB te koppelen.

Alle AUDIT EVA DTS data zijn beschikbaar via Jack-connector of via een handige terminal (optioneel).

Wisselt 1 Euro

MDB E

U kan maar liefst 24 verschillende configuraties in slechts een muntcassette kiezen met behulp van slechts 2 aanvullende inzetstukken (1 en 20 cent). Ideaal voor de verkoop van duurdere producten of voor het gecombineerd gebruik van een biljetlezer. Dit model kan tevens stukken van 2 € wisselen.

Wisselt 1 Euro / 2 Euro

MDB D

Een muntwisselaar met MDB-protocol: de muntcassette kan 1€ wisselen als extra mogelijkheid.

Wisselt 1 Euro

UNI A

Een muntwisselaar met MDB-protocol ontwikkeld voor de tabaksector, parkings enz...Het toestel is resistent tegen vocht en bezit een stand-by functie voor energiebesparing. Automatisch omschakelen van 12V naar 24V is mogelijk. De unieke cassette beschikt over 12 verschillende configuraties.

Wisselt 1 Euro / 2 Euro

COIN TUBE CAPACITY

COIN	QUANTITY
5c	86
10c	72
20c	65
50c	58
1€	59
2€ *	59

*Enkel voor MDB E en UNI A

OPM. Bovenstaande hoeveelheden zijn indicatief en afhankelijk van het type muntwisselaar

- ▶ Gemakkelijk en gebruiksvriendelijke programmatie en gebruik.
- ▶ Transparente behuizing voor onmiddellijke visuele controle.
- ▶ DIL-switch klavier voor snelle en eenvoudige configuratie
- ▶ Schachtniveau individueel instelbaar
- ▶ Programma voor 2 jetons
- ▶ Overdracht van vooraf geprogrammeerde database
- ▶ Programma om valse munten te weigeren
- ▶ Modulaire onderdelen
- ▶ 5 schachten voor een hoge capaciteit
- ▶ Anti-fraude uitrusting



OPTIELIJST

- Ombouw spacer kit 10c voor tube E & anderen
- Palm top en accessoires
- Thermo-printer (DEX) voor Dual A/C en B/D
- Hand-terminal voor Dual A/C en B/D

© 2023 SandenVendo GmbH
All rights reserved.

Technische gegevens, afbeeldingen en informatie
verstrek in dit document zijn uitsluitend bedoeld voor
informatieve doeleinden; alle specificaties kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Rev. 01 - 2023



Germany

SandenVendo GmbH

PH +49 (0) 211 74039 0
info@sandenvendo.de

Representative office UK

PH +44 7515 812516
info@sandenvendo.co.uk

Benelux

**SandenVendo Belgium Branch
of SandenVendo GmbH**

PH +32 2 268 2595
info@sandenvendo.be

Italy

**SandenVendo GmbH
Italian Branch**

PH +39 0142 234 220
marketing@sandenvendo.it

Spain

**SandenVendo Spain
Sucursal en España**

PH +34 93 474 1555
info@sandenvendo.es

France

**SandenVendo France Branch
of SandenVendo GmbH**

PH +33 1 70 38 24 88
info@sandenvendo.fr

www.sandenvendo.com